

# PGS 6

## Aanwijzingen voor het toepassen van de Seveso-paragraaf in het Bal

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 6:2021 versie 0.1 (maart 2021)

## Ten geleide

### **De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen**

Een PGS-richtlijn is een document over activiteiten met gevaarlijke stoffen. In de PGS-richtlijn staan de belangrijkste risico's van die activiteiten voor de veiligheid en gezondheid van werknemers, veiligheid van de omgeving en de brandveiligheid. Ook staan in een PGS-richtlijn de mogelijke gevolgen van die risico's voor het bestrijden van een ramp. Om de risico's te beheersen en de negatieve effecten voor mens en milieu te beperken zijn doelen geformuleerd. Aan deze doelen zijn maatregelen gekoppeld. Met deze maatregelen kan aan de doelen worden voldaan. Naast de in een PGS-richtlijn genoemde maatregelen is het mogelijk om gelijkwaardige maatregelen te treffen voor zover de wetgeving dit toelaat.

Meer informatie over de PGS-organisatie is te vinden op: [publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl](http://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl). Daar staan ook de actuele publicaties.

### **Afwijkend karakter PGS 6**

Als onderdeel van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen vormt PGS 6:2021 een uitzondering op de andere delen uit de reeks. PGS 6 is niet gericht op concrete risico's, gevolgen, doelen en maatregelen, maar bevat aanwijzingen voor het toepassen van de Seveso-paragraaf in het Bal en toelichting op de regels zoals deze zijn vastgelegd in Seveso III en de daarmee verbonden Nederlandse wet- en regelgeving.

PGS 6:2021 betreft een beperkte herziening van PGS 6:2016. Dit komt doordat Seveso III ongewijzigd van kracht is, maar inmiddels wel een stelselherziening heeft plaatsgevonden van het Nederlandse omgevingsrecht (1). Daarbij zijn o.a. het Brzo 2015 en de Rrzo opgegaan in nieuwe AMvB's. Hoewel de regels inhoudelijk hetzelfde zijn gebleven en daarmee ook de feitelijke inhoud van PGS 6, was het noodzakelijk om alle verwijzingen naar de regelgeving te actualiseren. Inhoudelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten na 2016 zijn hierbij nog niet verwerkt.

### **Organisatie bij het tot stand komen van deze PGS-richtlijn**

Deze PGS-richtlijn is opgesteld door een team van vertegenwoordigers van de overheid en het bedrijfsleven. Vertegenwoordigd zijn: IPO, Inspectie SZW, Brandweer Nederland, de waterkwaliteitsbeheerders, VNCl en VNPI. In bijlage O staan de gegevens van de leden van het team dat deze PGS-richtlijn heeft opgesteld.

Het PGS-team is onderdeel van de PGS Beheerorganisatie. Daaronder vallen alle PGS-teams, het Projectbureau en de Adviesraad. De Programmaraad stuurt de PGS Beheerorganisatie aan.

De directe relatie met wet- en regelgeving draagt bij aan het feit dat PGS 6 afwijkt van de andere publicaties in de PGS-reeks. Dit heeft ertoe geleid dat voor dit actualisatietraject is gekozen voor betrokkenheid van BRZO+.

Deze PGS-richtlijn is door de Programmaraad goedgekeurd op: 4 maart 2021.....

<Handtekening voorzitter Programmaraad:>

K. van der Steenhoven

(1) Deze PGS 6:2021 is pas van toepassing bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet, naar verwachting op 1 januari 2022. Tot die tijd geldt PGS 6:2016.

## Inhoud

Ten geleide	2
Inhoud	4
Leeswijzer	6
1 Inleiding	7
2 Overzicht van relevante wet- en regelgeving en definities	10
2.1 Relevante wet- en regelgeving	10
2.2 Definities, afkortingen en begripsomschrijvingen	12
3 Aanwijzing van Seveso-inrichtingen	20
3.1 Activiteiten waarop Seveso III van toepassing is	20
3.2 Activiteiten die niet onder paragraaf 4.2 van het Bal vallen	23
3.3 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning en de kennisgeving	24
4 Beheersing van veiligheid in verband met gevaarlijke stoffen	27
4.1 Veiligheidsmanagementsysteem	27
4.2 Implementatie veiligheidsmanagementsysteem	29
4.3 Registratie van gevaarlijke stoffen	30
4.4 Noodplan	32
4.5 Domino-aanwijzing	34
5 Veiligheidsrapport	36
5.1 Algemeen	36
5.2 Inhoud veiligheidsrapport	39
6 Wijzigingen	54
6.1 Kennisgeving bij veranderingen	54
6.2 Bijwerken van het VR op basis van het Bal, artikel 4.19	54
6.3 Evaluatie van het VR op basis van het Bal, artikel 4.19	54
7 Verstrekken van gegevens en bescheiden over zware ongevallen	56
7.1 Verstrekken van gegevens en bescheiden aan de toezichthouder Arbeidsomstandighedenwet	56
7.2 Andere informatieverplichtingen en uitwisseling van gegevens	56
Bijlagen	58

Bijlage A	Aanwijzingscriteria Seveso III	59
Bijlage B	Voorbeeld kennisgeving Seveso III	65
Bijlage C	PBZO-document	71
Bijlage D	Omschrijving VBS-elementen	75
Bijlage E	Voorbeeldoverzicht procedures VBS	77
Bijlage F	Voorbeeldtabel voor beschrijving voorzienbare gevaren	78
Bijlage G	Installatiescenario's	79
Bijlage H	Installatiescenario's voor PGS 15-opslagvoorzieningen	85
Bijlage I	Brandweerscenario's	92
Bijlage J	Rampscenario's	105
Bijlage K	Informatie ten behoeve van de rampenbestrijding	112
Bijlage L	Overstromingsscenario's	118
Bijlage M	Aardbevingsscenario's	125
Bijlage N	Kwetsbare natuurgebieden	132
Bijlage O	Samenstelling PGS 6-team	133

## Leeswijzer

Deze publicatie bevat aanwijzingen voor het toepassen van de Seveso-paragraaf in het Bal en toelichting op de regels zoals die in Seveso III en de daarmee verbonden Nederlandse wet- en regelgeving zijn vastgelegd en betrekking hebben op de verplichtingen voor Seveso-inrichtingen.

Hoofdstuk 1 bevat een beschrijving van de achtergrond van Seveso III en de Omgevingswet en de inrichtingen waarop Seveso III van toepassing is.

Hoofdstuk 2 bevat een overzicht van de relevante wetgeving in relatie tot Seveso-inrichtingen. Tevens zijn in dit hoofdstuk de definities opgenomen.

Hoofdstuk 3 bevat een uitleg over hoe kan worden bepaald of een inrichting onder Seveso III valt en of deze dan als een lagedrempelinrichting of hogedrempelinrichting moet worden beschouwd. In bijlage A *Aanwijzingscriteria Seveso III* en bijlage B *Voorbeeld kennisgeving Seveso III* staat nadere uitleg.

Hoofdstuk 4 bevat een toelichting op de verplichtingen die noodzakelijk zijn om de veiligheid met betrekking tot gevaarlijke stoffen te kunnen beheersen, zoals het veiligheidsmanagementsysteem, de registratie van gevaarlijke stoffen, en het noodplan. Bijlagen C, D en E bevatten nadere uitwerkingen van hoofdstuk 4.

Hoofdstuk 5 bevat een beschrijving van het doel en de inhoud van het veiligheidsrapport. Bijlage F bevat een voorbeeldtabel voor de beschrijving van voorzienbare gevaren. In bijlagen G en H wordt ingegaan op de wijze voor beschrijving van de installatiescenario's. In bijlagen I, J en K wordt nadere uitleg gegeven over brandweerscenario's, rampscenario's en informatie ten behoeve van de rampenbestrijding. Bijlage L *Overstromingsscenario's*, bijlage M *Aardbevingscenario's* en bijlage N *Kwetsbare natuurgebieden* zijn eveneens relevant voor hoofdstuk 5.

In hoofdstuk 6 wordt aangegeven hoe met wijzigingen moet worden omgegaan.

In hoofdstuk 7 wordt informatie gegeven over het melden van zware ongevallen door de exploitant aan de toezichthouders.

# 1 Inleiding

PGS 6 bevat aanwijzingen voor het toepassen van de Seveso-paragraaf in het Bal en toelichting op de regels zoals die in de Omgevingswet en daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving zijn vastgelegd en betrekking hebben op de verplichtingen voor Seveso-inrichtingen.

PGS 6:2021 vervangt PGS 6:2016. In deze inleiding wordt ingegaan op de achtergrond van Seveso III en de Omgevingswet, en de relatie met PGS 6.

## Regelgeving

Richtlijn nr. 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012, ook wel Seveso III genoemd, richt zich op de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. In 2015 is Seveso III in Nederland grotendeels geïmplementeerd door middel van het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) en de Regeling risico's zware ongevallen (Rrzo). In dezelfde periode is een aanvang gemaakt met de stelselherziening van het Nederlandse omgevingsrecht, o.a. ingegeven door de wens om de verbodskeling aan te pakken van het toentertijd bestaande omgevingsrecht, dat was verdeeld over tientallen wetten en zo'n 60 voornamelijk sectorale AMvB's. Dit traject heeft geleid tot een nieuw stelsel dat bestaat uit de Omgevingswet, vier AMvB's, en de Omgevingsregeling. Daarbij zijn het Brzo 2015 en de Rrzo opgegaan in drie van de vier AMvB's: het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), en het Omgevingsbesluit. Dit nieuwe stelsel van het omgevingsrecht maakte het noodzakelijk om de PGS 6:2016 daarop te herzien.

## Het begrip 'milieubelastende activiteit' in de regelgeving

In de Omgevingswet staat het begrip 'milieubelastende activiteit' centraal voor het stellen van rijksregels. Dat begrip komt in de plaats van het begrip 'inrichting' in de Wm en Wabo. De Omgevingswet definieert een milieubelastende activiteit als een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken, waarbij o.a. lozingsactiviteiten zijn uitgezonderd (Ow, onderdeel A van de bijlage); lozingsactiviteiten worden overigens wel gereguleerd in het Bal en zijn vaak ook aangewezen als vergunningplichtig geval. Wat eerder één inrichting was, kan onder de Omgevingswet een locatie zijn waarop meerdere milieubelastende activiteiten worden verricht. Dit geldt echter niet voor het exploiteren van een Seveso-inrichting, dat in artikel 3.50 van het Bal wordt aangewezen als milieubelastende activiteit. In onderdeel A van bijlage I bij het Bal wordt het begrip 'Seveso-inrichting' dermate ruim gedefinieerd dat alle activiteiten op de locatie tot de Seveso-inrichting worden gerekend.

## Op wie is de regelgeving van toepassing

Degene die een Seveso-inrichting exploiteert, moet voldoen aan de algemene regels die op die activiteit van toepassing zijn en moet zorg dragen voor de naleving van deze regels (Bal, artikel 2.10). Naast degene die de Seveso-inrichting exploiteert, d.w.z. de exploitant, zijn de regels die zijn gesteld met het oog op de veiligheid en gezondheid van de in de Seveso-inrichting werkzame werknemers ook van toepassing op de werkgever, de werkgever die zelf arbeid

verricht in de Seveso-inrichting en de zelfstandige, en degene die de controle heeft over de Seveso-inrichting (Bal, artikel 4.4, eerste lid). Zij moeten samenwerken met de exploitant om naleving van die regels te waarborgen (Bal, artikel 4.4, tweede lid).

### **Op welke activiteiten is de regelgeving van toepassing**

De hoeveelheid en aard van gevaarlijke stoffen binnen een Seveso-inrichting zijn bepalende factoren bij het vaststellen van de verplichtingen die het Bal met zich meebrengt. Daarbij zijn er drie niveaus van verplichtingen te onderscheiden, die voortvloeien uit twee, in Seveso III onderscheiden grenswaarden: de lage drempelwaarde en de hoge drempelwaarde. Wanneer de omvang van de hoeveelheden gevaarlijke stoffen onder de lage drempelwaarde blijft, zijn de regels voor Seveso-inrichtingen niet van toepassing. Wel geldt, als er sprake is van een andere milieubelastende activiteit (bijvoorbeeld het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking of in een opslagtank), de specifieke zorgplicht (Bal, artikel 2.9), gelden er regels over het informeren bij een ongewoon voorval (Bal, artikelen 2.21 en 2.22) en mogelijk andere algemene regels uit de hoofdstukken 3 tot en met 5 van het Bal. Wanneer de lage drempelwaarde wordt overschreden, is een deel van de verplichtingen voor Seveso-inrichtingen van toepassing. Wanneer de hoge drempelwaarde wordt overschreden, zijn alle verplichtingen voor Seveso-inrichtingen van toepassing. Een Seveso-inrichting die alleen het eerste niveau overschrijdt, wordt een lagedrempelinrichting genoemd, en een Seveso-inrichting die het tweede niveau overschrijdt, is een hogedrempelinrichting. Door middel van een kennisgeving informeert degene die de Seveso-inrichting exploiteert het bevoegd gezag over de hoeveelheden gevaarlijke stoffen en wordt vervolgens bepaald of de Seveso-inrichting een lagedrempelinrichting is, die bijvoorbeeld alleen een preventiebeleid voor zware ongevallen (PBZO) moet opstellen en een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) moet hebben, of een hogedrempelinrichting, waarvoor aanvullende verplichtingen gelden, zoals het opstellen van een veiligheidsrapport (VR). In hoofdstuk 3 is het opstellen van de kennisgeving uitgewerkt. Het Bal spreekt overigens niet over een kennisgeving, maar over het verstrekken van gegevens en bescheiden. Dat sluit namelijk beter aan op de gebruikte terminologie in de Omgevingswet en het Bal. Inhoudelijk is er echter geen verschil. Waar in deze PGS wordt gesproken van een kennisgeving, wordt daarmee dus bedoeld het verstrekken van gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag.

### **Doel, status en positie PGS 6**

PGS 6 is bedoeld om de regels toe te lichten, zoals die op grond van de Omgevingswet, de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet veiligheidsregio's zijn gesteld in het Bal en die betrekking hebben op de verplichtingen voor Seveso-inrichtingen. PGS 6 geeft, naast toelichting op regelgeving, een interpretatie van de genoemde regels. PGS 6 heeft geen dwingend karakter. Dit houdt in dat een Seveso-inrichting ervoor kan kiezen om op een andere manier invulling te geven aan de gestelde eisen, onder de voorwaarde dat deze voldoet aan de wet- en regelgeving. De in PGS 6 vastgelegde uitleg en interpretatie zal door de verschillende betrokken overheden worden gebruikt, zoals bij de beoordeling van het VR. De beschreven voorbeelden dienen slechts ter illustratie of verduidelijking van de tekst.

### **Nadere informatie**

BRZO+ publiceert op haar website informatie over Seveso III, de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving. BRZO+ is een samenwerkingsprogramma van de volgende overheidsdiensten: Inspectie SZW, Brzo-omgevingsdiensten, Veiligheidsregio's, Waterkwaliteitsbeheerders, ILT, SodM en OM. BRZO+ regelt de uniforme en integrale aanpak van VTH-taken op het gebied van interne en externe veiligheid met als doel het voorkomen van zware ongevallen bij Seveso-inrichtingen en milieubelastende activiteiten met een ippc-installatie van categorie 4.



In het kader van Seveso II heeft het Major Accident Hazards Bureau (MAHB) van de Europese Commissie, ondergebracht bij het Joint Research Centre van de Commissie in Ispra (Italië), een aantal guidance documents opgesteld over o.a. het VBS en het VR. Deze documenten zijn, evenals andere documenten die door het MAHB zijn opgesteld rondom de Seveso-richtlijnen, te downloaden van de website van het MAHB (<https://minerva.jrc.ec.europa.eu/en/minerva>). De guidance documents zijn geen regelgeving, ze zijn bedoeld als handreiking.

#### **Reacties op de inhoud van PGS 6**

Reacties op of vragen over PGS 6 kunnen, via [pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl](mailto:pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl), worden ingebracht bij het PGS-projectbureau.

## 2 Overzicht van relevante wet- en regelgeving en definities

### 2.1 Relevante wet- en regelgeving

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de relevante wet- en regelgeving op het gebied van de preventie en bestrijding van rampen en zware ongevallen. Het overzicht geeft de belangrijkste wet- en regelgeving en is niet uitputtend. De wet- en regelgeving is digitaal toegankelijk via de website [www.wetten.nl](http://www.wetten.nl). De Europese wetgeving is te vinden op: <http://eur-lex.europa.eu/>. Op deze websites zijn de laatste op dat moment van kracht zijnde versies van een Europese richtlijn, een wet, een algemene maatregel van bestuur of een ministeriële regeling te raadplegen en te downloaden.

**Tabel 2.1 — Overzicht van relevante wet- en regelgeving in relatie tot Seveso-inrichtingen (zie voor wijzigingen en toevoegingen [www.wetten.nl](http://www.wetten.nl))**

Naam	Volledige naam	Inhoud
<b>(Europese) wet- en regelgeving</b>		
Seveso-richtlijn (of Seveso III)	Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, houdende wijziging en vervolgens intrekking van Richtlijn 96/82/EG van de Raad	Seveso III is erop gericht om de risico's van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te beheersen. Alle lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht om de eisen die Seveso III stelt door te voeren in de nationale wetgeving. Nederland heeft dat voor een belangrijk deel gedaan via het Bal, het Bkl en het Ob
<b>Wet- en regelgeving specifiek voor implementatie van Seveso III in Nederland</b>		
Ow	Omgevingswet	De Ow geeft de kaders voor de regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving die in het Bal, Bbl, Bkl, Ob en de Or zijn gesteld.
Bal	Besluit activiteiten leefomgeving	Het Bal stelt regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving. In het Bal worden bijvoorbeeld de vergunningplichtige gevallen aangewezen (waaronder het exploiteren van een Seveso-inrichting) en zijn de algemene regels opgenomen voor het exploiteren van een Seveso-inrichting.
Bkl	Besluit kwaliteit leefomgeving	Het Bkl bevat regels over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de uitoefening van taken en bevoegdheden. In het Bkl zijn

Naam	Volledige naam	Inhoud
		onder andere de regels opgenomen die het bevoegd gezag moet toepassen bij het beoordelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning. Ook bevat het Bkl zogenoemde instructieregels voor het bevoegd gezag voor het opstellen van omgevingsplannen.
Ob	Omgevingsbesluit	Het Ob bevat procedurele regels en regels over algemene onderwerpen over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. In dit besluit zijn onder andere de regels opgenomen over het toezicht op Seveso-inrichtingen en de handhaving van de verplichtingen die gelden voor het exploiteren van een Seveso-inrichting.
Bbl	Besluit bouwwerken leefomgeving	In het Bbl zijn onder andere regels gesteld over het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken. Deze regels waren voorheen opgenomen in het Bouwbesluit 2012.
Or	Omgevingsregeling	In de Or zijn vooral uitvoeringstechnische regels gesteld. In hoofdstuk 4 zijn bijvoorbeeld de methoden aangewezen die moeten worden toegepast bij het berekenen van het plaatsgebonden risico en de aandachtsgebieden. Hoofdstuk 7 regelt welke gegevens en bescheiden bij een aanvraag om een omgevingsvergunning (o.a. voor Seveso-inrichtingen) moeten worden verstrekt (aanvraagvereisten). In bijlage II zijn de versies vermeld van de normen, richtlijnen en andere documenten waarnaar in het Bal, Bbl, Bkl, Ob en de Or wordt verwezen. Daarbij gaat het dus ook om de versies van de PGS-richtlijnen.
Arbowet	Arbeidsomstandighedenwet	De werkgever neemt bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid de maatregelen die nodig zijn ter voorkoming en beperking van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken en de gevolgen daarvan voor de veiligheid en de gezondheid van de in de Seveso-inrichting, of een deel daarvan, werkzame werknemers. De artikelen 6 en 7 van de Arbeidsomstandighedenwet bevatten grondslagen voor de regels die ter implementatie van Seveso III zijn gesteld in het Bal en het Ob.
Wvr	Wet veiligheidsregio's	De Wvr bevat regels over de brandweezorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing, en de geneeskundige hulpverlening. Deze wet regelt onder meer het voorbereiden van de bestrijding van branden en rampen en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Op basis van deze wet worden door de

Naam	Volledige naam	Inhoud
		veiligheidsregio's rampbestrijdingsplannen voor hogedrempelinrichtingen opgesteld en worden onder andere Seveso-inrichtingen aangewezen als bedrijfsbrandweerplichtig.
Bvr	Besluit veiligheidsregio's	Het Bvr bevat regels over de organisatie en de taken van de veiligheidsregio's. In hoofdstuk 6, rampbestrijdingsplannen voor hogedrempelinrichtingen, is bepaald dat het bestuur van de veiligheidsregio voor een hogedrempelinrichting, een rampbestrijdingsplan vaststelt, en dit moet oefenen en toetsen op juistheid, volledigheid en bruikbaarheid. Eenmaal per drie jaar moet het plan worden herzien. Hoofdstuk 7 van het Bvr handelt over de aanwijzing van locaties en inrichtingen die over een bedrijfsbrandweer moeten beschikken. Er is op hoofdlijnen vastgelegd aan welke criteria de beschrijving van scenario's moet voldoen om als uitgangspunt te dienen voor een bedrijfsbrandweeraanwijzing. Tevens is in het besluit verwoord welke eisen aan de bedrijfsbrandweer kunnen worden opgelegd.
Bir	Besluit informatie inzake rampen en crises	In het Bir zijn regels opgenomen over de informatieverschaffing en de te verstrekken informatie inzake rampen. Artikel 4 geeft aan welke informatie een Seveso-inrichting moet verschaffen ingeval van een ramp en na een ramp. De artikelen 5a en 6 geven aan welke informatie de veiligheidsregio moet verschaffen ten tijde van een mogelijke ramp bij een Seveso-inrichting.

## 2.2 Definities, afkortingen en begripsomschrijvingen

In deze paragraaf zijn definities, afkortingen en omschrijvingen opgenomen van begrippen die bij de uitvoering van de verschillende verplichtingen worden gebruikt. Wanneer definities uit wet- en regelgeving in de praktijk tot discussies over de interpretatie ervan leiden, is een toelichting gegeven om meer duidelijkheid te scheppen.

### Aandachtsgebieden

Aandachtsgebieden zijn gebieden rond activiteiten met gevaarlijke stoffen die zichtbaar maken waar mensen binnenshuis, zonder aanvullende maatregelen onvoldoende beschermd zijn tegen de gevolgen van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Dat betekent dat zich, bij een ongeval met gevaarlijke stoffen, levensbedreigende gevaren voor personen in gebouwen kunnen voordoen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen drie soorten gevaren: warmtestraling (brand), overdruk (explosie) en concentratie giftige stoffen in de lucht (gifwolk). Daarmee zijn er ook drie typen aandachtsgebieden:

- brandaandachtsgebied;
- explosieaandachtsgebied;
- gifwolkaandachtsgebied.

*Toelichting:*

*Meer informatie over het begrip 'aandachtsgebieden' is te vinden op de website van het RIVM: <https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/aandachtsgebieden>.*

**ADR**

Accord européen relatif aux transport internationaux de marchandises dangereuses par route. Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

**AEGL**

Acute Exposure Guideline Level.

**AGW**

Alarmeringsgrenswaarde (1 uur).

**B&G-index**

Brand- en giftigheidsindex.

**Basisoorzaak**

Een oorzaak die ten grondslag ligt aan de directe oorzaak. Het is de eerste oorzaak aan het begin van de oorzakenlijn die leidt naar het vrijkomen van gevaarlijke stof(fen).

**BBT**

Beste beschikbare technieken.

**CLP**

Classification, labelling and packaging of substances and mixtures. Europese verordening over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.

**Directe oorzaken**

Directe oorzaken voor een LOC zijn in ieder geval, zoals vermeld in artikel 4.15, tweede lid, van het Bal: corrosie, erosie, externe belasting, impact, overdruk, onderdruk, lage temperatuur, hoge temperatuur, trillingen en menselijke fouten tijdens gebruik, wijziging of onderhoud.

**Domino-effecten**

Wanneer Seveso-inrichtingen dicht bij elkaar liggen, kunnen de risico's op dan wel de gevolgen van een zwaar ongeval vanwege die ligging groter zijn dan die van elke Seveso-inrichting afzonderlijk. De effecten van een (zwaar) ongeval op een nabijgelegen Seveso-inrichting kunnen bijvoorbeeld een nieuw zwaar ongeval initiëren, waardoor de gevolgen nog groter worden. Het domino-effect is de mogelijkheid dat een dergelijke opeenstapeling/kettingreactie plaatsvindt.

**Domino-inrichting**

Een Seveso-inrichting waar zich domino-effecten kunnen voordoen.

**ERPG**

Emergency response planning guideline.

### **Exploitant**

Degene die een Seveso-inrichting exploiteert.

### **Gevaarlijke stoffen**

Stoffen of mengsels, onder meer in de vorm van grondstof, product, bijproduct, residu of tussenproduct, die vallen onder een categorie genoemd in deel 1 van Seveso III, bijlage I, of die met name zijn genoemd in deel 2 van Seveso III, bijlage I.

De definitie van gevaarlijke stof staat in artikel 4.2, tweede lid, van het Bal en in de definitie van 'Seveso-inrichting' in onderdeel A van bijlage I bij het Bal.

In de definitie van 'Seveso-inrichting' in onderdeel A van bijlage I bij het Bal is ook de definitie van het begrip 'aanwezig zijn van gevaarlijke stoffen' opgenomen. Deze is ontleend aan artikel 3, twaalfde lid, van de Seveso-richtlijn en luidt als volgt: werkelijke of verwachte aanwezigheid van gevaarlijke stoffen of van gevaarlijke stoffen waarvan redelijkerwijs kan worden voorzien dat ze kunnen ontstaan bij verlies van controle over de processen, in een hoeveelheid van ten minste de drempelwaarde, bedoeld in bijlage I, deel 1, kolom 2, of deel 2, kolom 2, bij de Seveso-richtlijn, met inachtneming van de aantekeningen bij die bijlage.

### **Hogedrempelinrichting**

Seveso-inrichting waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in een hoeveelheid van ten minste de drempelwaarde, bedoeld in bijlage I, deel 1, kolom 3, of deel 2, kolom 3, bij de Seveso-richtlijn, met inachtneming van de aantekeningen bij die bijlage.

### **IDE**

Instrument domino-effecten.

### **Insluitsysteem en systeembegrenzer**

Een of meer toestellen, waarvan de eventuele onderdelen blijvend met elkaar in open verbinding staan en die bestemd zijn om een of meer stoffen te omsluiten. De grenzen van een insluitsysteem worden vastgelegd door de hoeveelheid stof te bepalen die bij een LOC van enig onderdeel van dat insluitsysteem naar de omgeving wegstroomt. Als bij een LOC toestroming plaatsvindt via kleppen, pompen en andere werktuigen vanuit andere ruimten, dan behoren die ruimten tot het beschouwde insluitsysteem. Systeembegrenzers zijn alle organen die gezien hun aard en functie de verbinding met andere insluitsystemen binnen een installatie sluiten bij het vrijkomen van de inhoud van het beoogde insluitsysteem. (Bron: Handboek Omgevingsveiligheid).

#### *Toelichting:*

*Afsluiters die normaal geopend zijn en in de faalsituatie niet kunnen worden gesloten, mogen daarom niet als systeembegrenzers worden beschouwd.*

### **Interventiewaarden**

Met de in Nederland vastgestelde interventiewaarden wordt het niveau van gevaar ingeschat. Informatie hierover is te vinden op de website van het RIVM.

- De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) is de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen, of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.
- De alarmeringsgrenswaarde (AGW) is de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden, of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

- De levensbedreigende waarde (LBW) is de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

<https://rvs.rivm.nl/normen/rampen-en-incidenten/interventiewaarden>

In PGS 6 wordt een blootstellingsduur van één uur gehanteerd.

### **IPPC**

Integrated Pollution Prevention and Control.

### **IPPC-installatie**

Installatie als bedoeld in artikel 3, onder 3, van de Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging), voor zover daarin een activiteit als bedoeld in bijlage I bij die richtlijn wordt verricht.

### **Kennisgeving**

Aan het bevoegd gezag te verstrekken gegevens en bescheiden volgens de artikelen 4.5 en 4.6 van het Bal als de Seveso-paragraaf van het Bal (paragraaf 4.2) van toepassing wordt of als er sprake is van wijzigingen van de Seveso-inrichting.

### **Lagedrempelinrichting**

Seveso-inrichting waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in een hoeveelheid van ten minste de drempelwaarde, bedoeld in bijlage I, deel 1, kolom 2, of deel 2, kolom 2, bij de Seveso-richtlijn, en die lager is dan de drempelwaarde, bedoeld in bijlage I, deel 1, kolom 3, of deel 2, kolom 3, met inachtneming van de aantekeningen van die bijlage.

### **LBW**

Levensbedreigende waarde (1 uur).

### **LOC (Loss of Containment - bezwijken van omhulling)**

Ongewenst vrijkomen van gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld door het falen van een fysieke omhulling.

### **LOD (Line of Defence – veiligheidsmaatregel)**

De aanwezige technische en/of organisatorische maatregel om de risico's van zware ongevallen te beheersen. Dit kan toegespitst zijn op een insluitsysteem (specifiek) of op de gehele Seveso-inrichting van toepassing zijn (generiek).

*Toelichting:*

*Om te worden aangemerkt als LOD moet een apparaat, systeem of actie:*

- *effectief zijn in het voorkomen van consequenties wanneer het werkt zoals ontworpen;*
- *onafhankelijk zijn van de basisoorzaak en (van de componenten) van iedere LOD aangemerkt voor hetzelfde scenario;*
- *verifieerbaar/valideerbaar zijn.*

### **Milieubelastende activiteit**

Een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken, niet zijnde een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een lozingsactiviteit op een zuiveringstechnisch werk of een wateronttrekkingsactiviteit.

*Toelichting:*

*In artikel 5.1, tweede lid, van de Omgevingswet worden o.a. de milieubelastende activiteiten, lozingsactiviteiten en wateronttrekkingsactiviteiten genoemd als activiteiten die bij algemene maatregel van bestuur (feitelijk het Bal) kunnen worden aangewezen als activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning verplicht is.*

*De milieubelastende activiteiten waarvoor de regels van het Bal gelden, zijn aangewezen in hoofdstuk 3 van het Bal. In artikel 3.50 van het Bal is bijvoorbeeld het exploiteren van een Seveso-inrichting aangewezen als milieubelastende activiteit. In artikel 3.51, eerste lid, van het Bal is die milieubelastende activiteit als vergunningplichtig geval aangewezen. Het lozen op een oppervlaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van een Seveso-inrichting is als vergunningplichtige lozingsactiviteit aangewezen in artikel 3.51, tweede lid, van het Bal.*

**Noodsituatie**

Gebeurtenis waarbij een zwaar ongeval ontstaat of dreigt te ontstaan.

**NTA**

Nederlands technische afspraak.

**PBZO**

Preventiebeleid voor zware ongevallen.

**PBZO-document**

Document waarin het preventiebeleid inzake de beheersing van de risico's van zware ongevallen wordt omschreven.

**PGS 15-insluitsysteem**

Een PGS 15-insluitsysteem betreft een primaire ADR-verpakking, waarin gevaarlijke stoffen zijn verpakt (volgens het ADR). Het betreft ook een transportverpakking, zoals een pallet met verpakte gevaarlijke stoffen.

In geval van opslag van aanverwante stoffen of koopmansgoederen in een PGS 15-opslagvoorziening moeten deze 'verpakkingen' eveneens als insluitsysteem worden beschouwd, voor zover relevant.

**PGS 15-installatie**

Een PGS 15-installatie betreft:

- een deel van een voorziening voor (tijdelijke) opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld een vak, een stelling, of
- een gemarkeerd gedeelte voor laden en lossen, of een PGS 15-opslagvoorziening ten behoeve van laden en/of lossen.

**Ramp**

Een zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

**Rampbestrijdingsplan**

Met rampbestrijdingsplannen wordt binnen de Nederlandse context de uitwerking van de externe noodplannen bedoeld, zoals verwoord in bijlage IV, onderdeel 2, bij de Seveso-richtlijn. Die uitwerking vindt plaats door de veiligheidsregio. Hogedrempelinrichtingen moeten daartoe wel informatie aanleveren.



**Restrisico**

Risico op een ongewenste gebeurtenis, dat resteert na het nemen van alle maatregelen om de ongewenste gebeurtenis te voorkomen respectievelijk de gevolgen daarvan te beperken.

**Scenario's**

Verschillende typen scenario's kunnen worden onderscheiden:

- **Installatiescenario (= ongevalsscenario)**  
Een installatiescenario is een reeks opeenvolgende gebeurtenissen vanaf basisoorzaak via directe oorzaak en het vrijkomen van een gevaarlijke stof uit een installatie tot en met de uiteindelijke effecten.
- **Incidentscenario**  
Een incidentscenario speelt een rol bij de totstandkoming van het bedrijfsbrandweerrapport. Een incidentscenario kan zich afspelen binnen de Seveso-inrichting, een installatie of installatiedeel en moet worden getoetst op geloofwaardigheid (dit houdt in dat het scenario wordt getoetst aan de hand van criteria die zijn vermeld in artikel 7.2 van het Besluit veiligheidsregio's).
- **Geloofwaardig incidentscenario (= brandweerscenario)**  
Scenario dat een beschrijving bevat van de aard en omvang, het verloop in de tijd, en de bestrijding of de beheersing van een brand of een ongeval op een locatie waarop milieubelastende activiteiten (waaronder het exploiteren van een Seveso-inrichting) worden verricht die gegeven de aard van de installatie of de milieubelastende activiteiten, rekening houdend met de daarin aangebrachte preventieve voorzieningen, als reëel en typerend worden geacht:
  - waarbij schade kan ontstaan aan gebouwen of personen in de omgeving van de locatie waarop de milieubelastende activiteiten worden verricht; en
  - waarbij van preventieve of repressieve maatregelen duidelijk effect mag worden verwacht, waardoor escalatie van de brand of het ongeval wordt voorkomen.
- **Maatgevend incidentscenario**  
Geloofwaardig incidentscenario dat bepalend is voor de omvang, opkomsttijd, operationele functies en uitrusting van de bedrijfsbrandweer. Een maatgevend incidentscenario wordt geselecteerd uit de set van geloofwaardige incidentscenario's.
- **Rampscenario**  
Scenario waarmee inzicht wordt verkregen in het grootste effect van een zwaar ongeval dat als gevolg van de activiteiten op het terrein van de Seveso-inrichting kan optreden en waarbij er ondanks het repressief optreden, schade aan gebouwen of personen in de omgeving van de Seveso-inrichting kan ontstaan.

**Seveso-inrichting**

Volledig door degene die de Seveso-inrichting exploiteert beheerde locatie, waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in een of meer Seveso-installaties, met inbegrip van:

- a. gemeenschappelijke of bijbehorende infrastructuur of activiteiten; en
- b. activiteiten die met het exploiteren van de Seveso-inrichting rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan en de kans op en de gevolgen van een zwaar ongeval kunnen vergroten.

**Seveso-installatie**

Technische eenheid binnen een Seveso-inrichting, waar een gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 3, tiende lid, van de Seveso-richtlijn wordt gemaakt, gebruikt, verwerkt of opgeslagen,

met inbegrip van de uitrusting, leidingen, machines, gereedschappen, private spoorweg-emplacementen, laadkades, loskades, aanlegsteigers, pieren, depots of andere constructies die nodig zijn voor de werking daarvan.

*Toelichting:*

*Het doel van het begrip 'Seveso-installatie' is om binnen een Seveso-inrichting logische eenheden te onderscheiden ten behoeve van de identificatie van gevaren en risico's. Er is sprake van een logische eenheid of installatie wanneer dit deel van de Seveso-inrichting is gericht op de opslag of het maken, bewerken, verwerken, transporteren, verladen of vernietigen van een specifiek product (of tussenproduct). Installaties zoals opslagtanks, fabrieksunits, laaden losplaatsen enz., die wat betreft uitvoering, aard, gevaren en risico's vergelijkbaar zijn, kunnen als één logische eenheid worden beschouwd. Bij een magazijn is een brandcompartiment, zoals bedoeld in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), een installatie.*

**Stand der techniek**

Ontwikkelingen die door vakdeskundigen in brede kring worden aanvaard als goed toepasbaar in de praktijk.

**STOT SE**

Specific target organ toxicity single exposure.

**Tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen**

Voor korte tijd, in afwachting van aansluitend vervoer naar een vooraf bekende ontvanger, opslaan van gevaarlijke stoffen zonder dat het logistieke proces wordt onderbroken (stoffen zijn geadresseerd, worden niet op afroep geleverd, en blijven in de oorspronkelijke verpakking).

*Toelichting:*

*Het is noodzakelijk om te bepalen of sprake is van het buiten een Seveso-inrichting voor het vervoer van stoffen of goederen opslaan van gevaarlijke stoffen, omdat die activiteiten buiten het toepassingsbereik van Seveso III vallen.*

**VBS**

Veiligheidsbeheerssysteem.

**Verblijfsgebouw**

Gebouw of ruimte, permanent of verplaatsbaar, binnen de Seveso-inrichting waarin personen kunnen verblijven of arbeid kunnen verrichten.

**VIB**

Veiligheidsinformatieblad.

**VR**

Veiligheidsrapport.

**VRW**

Voorlichtingsrichtwaarde (1 uur).

**VTH**

Vergunningverlening, toezicht en handhaving.

### **Warmtestralingscontour / Warmtestralingsintensiteitscontour / Warmtecontour**

Een verbindingslijn tussen stralingsintensiteiten (volgens onderstaande definitie) met dezelfde waarde, op een vastgestelde, gelijke hoogte.

Met warmtestralingsintensiteit wordt in dit kader bedoeld de elektromagnetische stralingsintensiteit ten gevolge van een zekere brand, bepaald op een zekere afstand en hoogte vanaf de uiterste grenstoestand van die brand volgens de van toepassing zijnde norm.

Ten aanzien van de blootstelling aan warmtestraling bij een kortstondige inzet gedurende incidenten van operator en brandweerpersoneel kan gebruik worden gemaakt van het onderzoek warmtestralingscontouren van het IFV (*Maximum allowable exposure to different heat radiation levels*, 25 april 2016). De lokale langjarige weersomstandigheden zoals wordt bijgehouden door het KNMI moeten worden meegenomen.

### **Zwaar ongeval**

Een gebeurtenis zoals een zware emissie, brand of explosie als gevolg van onbeheerste ontwikkelingen tijdens de bedrijfsuitoefening in een Seveso-inrichting, waardoor onmiddellijk of na verloop van tijd ernstig gevaar voor de menselijke gezondheid of het milieu, binnen of buiten de inrichting ontstaat en waarbij een of meer gevaarlijke stoffen betrokken zijn (Seveso III, artikel 3, dertiende lid).

## 3 Aanwijzing van Seveso-inrichtingen

### 3.1 Activiteiten waarop Seveso III van toepassing is

In het Bal wordt de term 'complexe bedrijven' gebruikt voor bedrijven die door aard en omvang grote gevolgen kunnen hebben voor de leefomgeving, bijvoorbeeld omdat de activiteiten van het bedrijf nadelig zijn voor het milieu. Afdeling 3.3 van het Bal geeft aan welke activiteiten onder de term 'complexe bedrijven' vallen, en dit zijn o.a. Seveso-inrichtingen. In artikel 3.50 van het Bal wordt het exploiteren van een Seveso-inrichting aangewezen als milieubelastende activiteit. Een Seveso-inrichting is omschreven als: *volledig door degene die de Seveso-inrichting exploiteert beheerde locatie, waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in een of meer Seveso-installaties, met inbegrip van:*

- a. gemeenschappelijke of bijbehorende infrastructuur of activiteiten; en*
- b. activiteiten die met het exploiteren van de Seveso-inrichting rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan en de kans op en de gevolgen van een zwaar ongeval kunnen vergroten.*

Daarbij wordt verstaan onder:

gevaarlijke stoffen: *gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3, tiende lid, van de Seveso-richtlijn; en*

aanwezig zijn van gevaarlijke stoffen: *werkelijke of verwachte aanwezigheid van gevaarlijke stoffen of van gevaarlijke stoffen waarvan redelijkerwijs kan worden voorzien dat ze kunnen ontstaan bij verlies van controle over de processen, in een hoeveelheid van ten minste de drempelwaarde, bedoeld in bijlage I, deel 1, kolom 2, of deel 2, kolom 2, bij de Seveso-richtlijn, met inachtneming van de aantekeningen van die bijlage.*

Een Seveso-installatie is *een technische eenheid binnen een Seveso-inrichting, waar een gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 3, tiende lid, van de Seveso-richtlijn wordt gemaakt, gebruikt, verwerkt, of opgeslagen, met inbegrip van de uitrusting, leidingen, machines, gereedschappen, private spoorwegemplacements, laadkades, loskades, aanlegsteigers, pieren, depots of andere constructies die nodig zijn voor de werking daarvan.*

Uitgezonderd van de aanwijzing als milieubelastende activiteit zijn de activiteiten die zijn genoemd in artikel 3.50, tweede lid, van het Bal. Deze uitzonderingen worden behandeld in paragraaf 3.2.

De regels die gelden voor Seveso-inrichtingen zijn opgenomen in paragraaf 4.2 van het Bal.

#### 3.1.1 Stoffen die meewegen in het bepalen van (mogelijke) overschrijding van de drempelwaarde

Voor de aanwijzing moet de verwachte hoeveelheid aanwezige gevaarlijke stoffen worden bepaald en worden getoetst aan de drempelwaarde van Seveso III (zie bijlage A). Dit gebeurt op de onderstaande wijze.

De verwachte hoeveelheid aanwezige gevaarlijke stoffen wordt bepaald door:

1. De hoeveelheden gevaarlijke stoffen, die maximaal in de Seveso-inrichting aanwezig kunnen zijn, inclusief de stoffen die ontstaan tijdens het verrichten van processen binnen een procesinstallatie.
2. Gevaarlijke stoffen waarvan redelijkerwijs is te voorzien dat zij kunnen worden gevormd als gevolg van verlies van controle over verrichte processen binnen een procesinstallatie en/of opslagactiviteit.

*Ad 1. Maximale hoeveelheden gevaarlijke stoffen*

Om te bepalen of het een Seveso-inrichting betreft, wordt uitgegaan van informatie uit de omgevingsvergunning en de onderliggende – aan de vergunning ten grondslag liggende – aanvraag, dan wel de hoeveelheden die zijn opgenomen in de aanvraag die ter beoordeling voorligt. Wanneer de omgevingsvergunning geen maximale hoeveelheden noemt, geldt de maximale hoeveelheid van de gevaarlijke stoffen die binnen de vergunde opslagvoorzieningen en procesinstallaties aanwezig kunnen zijn.

Ten aanzien van de aangevraagde en/of vergunde activiteit 'laden en lossen vanuit transportmiddelen' moet het maximale volume dat achterblijft in het bij de verlading betrokken deel van het compartiment worden meegenomen in de Seveso-beoordeling (zie paragraaf 3.1.2). Het aantal keren dat de gevaarlijke stof wordt gelost, is hiervoor niet relevant. Gevaarlijke stoffen die aanwezig zijn in een transportmiddel ten behoeve van de aandrijving daarvan worden niet meegenomen in de Seveso-beoordeling.

Ten aanzien van de aangevraagde en/of vergunde activiteit 'overslag van boord naar boord' moet het volume van het grootste betrokken compartiment worden meegenomen in de Seveso-beoordeling. Wanneer de boord-boord overslag gelijktijdig aan meerdere steigers kan en mag plaatsvinden, moeten alle betrokken compartimenten worden meegenomen in de Seveso-beoordeling. Het aantal keren dat de gevaarlijke stof wordt overgeslagen, is hiervoor niet relevant.

*Ad 2. Gevaarlijke stoffen waarvan het ontstaan redelijkerwijs is te voorzien bij het verlies van controle over een proces*

De verwachte aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, zoals bedoeld in bijlage I bij Seveso III kan afwijken van de maximale hoeveelheid gevaarlijke stoffen op basis van de omgevingsvergunning. Dit komt doordat het ontstaan van een gevaarlijke stof door het verlies van controle over een proces niet als milieubelastende activiteit wordt vergund. In de aanvraag om een omgevingsvergunning moet wel rekening worden gehouden met de risico's van de gevaarlijke stoffen die kunnen ontstaan.

Een reactieproduct dat bij verlies van controle in of bij een procesinstallatie kan ontstaan, kan relevant zijn voor de lijst met aanwezige gevaarlijke stoffen. Het ontstaan van deze gevaarlijke reactieproducten moet dan wel redelijkerwijs zijn te voorzien.

*Wanneer is het ontstaan van een gevaarlijk reactieproduct bij verlies van controle redelijkerwijs te voorzien?'*

Het uitgangspunt is dat bij de vergunningverlening de beste beschikbare technieken (BBT) voor de aangevraagde activiteit in de omgevingsvergunning worden vastgelegd en voorgeschreven. Zie onderdeel A van de bijlage bij de Omgevingswet voor een omschrijving van BBT. De in de Omgevingsregeling aangewezen BBT-conclusies en informatiedocumenten over BBT geven het

minimale veiligheidsniveau dat bij de uitvoering van een activiteit moet worden vereist bij het verlenen van een omgevingsvergunning.

Indien op een proces- of opslagactiviteit, waarvoor een vergunning is aangevraagd, geen BBT-conclusies of informatiedocumenten over BBT van toepassing zijn, maakt degene die de Seveso-inrichting exploiteert een keuze uit de te implementeren BBT en overtuigt het bevoegd gezag van de doelmatigheid van deze BBT. Vervolgens stelt het bevoegd gezag de BBT vast.

Voldoet de omgevingsvergunning aan de BBT-conclusies en/of informatiedocumenten over BBT, dan moet worden aangenomen dat voldoende maatregelen zijn getroffen om het ongecontroleerd ontstaan van gevaarlijke reactieproducten zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het om gevaarlijke stoffen die zijn genoemd in bijlage I bij Seveso III. In de installatiescenario's, bij de kwantitatieve risicoanalyse (QRA), of bij de milieurisicoanalyse (MRA) moet wel rekening worden gehouden met het ontstaan van deze gevaarlijke stoffen, zoals bijvoorbeeld het toxisch verbrandingsproduct bij de modellering van een PGS 15-opslagvoorziening.

Wanneer het bevoegd gezag de BBT zelf vaststelt op basis van informatie aangeleverd door degene die de Seveso-inrichting exploiteert, moet hieraan voorafgaand worden bepaald of voldoende maatregelen zijn getroffen om het ontstaan van reactieproducten zoveel mogelijk te beperken. In het kader van een beslissing op een aanvraag om een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag zelf het BBT-niveau vaststellen. Het betreft dan onder andere situaties waarbij in afwijking van, of door het ontbreken van, BBT-conclusies en/of informatiedocumenten over BBT een omgevingsvergunning wordt verleend.

Hiervoor kunnen de volgende drie stappen worden gevolgd:

1. Inventariseer en evalueer of bij verlies van controle over de normale bedrijfsprocessen gevaarlijke reactieproducten kunnen ontstaan.

Denk hierbij aan onder andere: ongecontroleerde reacties van verschillende stoffen, polymerisatie en ontleding. Dit kan ook voorkomen bij stoffen in een opslagvoorziening zoals door een schakelfout bij tankverlading of het leksteken van vaten binnen een opslag voor verpakte gevaarlijke stoffen.

2. Indien een reactie kan optreden waarbij een andere gevaarlijke stof ontstaat, moet worden beoordeeld of voldoende procedurele en technische maatregelen zijn genomen en/of kunnen worden genomen om het ontstaan daarvan zoveel mogelijk te beperken.

Het voorkomen van een dergelijke reactie staat voorop. Wanneer bijvoorbeeld bekend is dat een runaway reactie kan optreden, moet de oplossing worden gezocht in het nemen van voldoende preventieve maatregelen. Dit betekent dat door gebruik van bekende technieken zoals een veiligheidsstudie en het toepassen van goede procedures en/of beveiligingen met voldoende betrouwbaarheid kan worden gesteld dat een gevaarlijk reactieproduct redelijkerwijs niet kan ontstaan.

Een gevaarlijk reactieproduct hoeft niet te worden opgenomen in de lijst met gevaarlijke stoffen ten behoeve van de kennisgeving (Bal, artikel 4.5), indien voldoende procedurele en technische maatregelen genomen zijn om het ontstaan daarvan te voorkomen.

3. Indien, ondanks het treffen van de preventieve maatregelen, blijkt dat het ontstaan van een gevaarlijk reactieproduct redelijkerwijs niet kan worden uitgesloten, dan moet

worden beoordeeld of dit relevant is om te worden opgenomen in de lijst met gevaarlijke stoffen ten behoeve van de kennisgeving (Bal, artikel 4.5).

Het gevaarlijke reactieproduct en de gevaarlijk(e) stof(fen) waaruit het reactieproduct is ontstaan, mogen niet gelijktijdig in de sommatie worden opgenomen. De stoffen zijn namelijk niet gelijktijdig aanwezig. Aan hand van de categorie-indeling en hoeveelheid gevaarlijke stoffen en het reactieproduct moet worden bepaald in welke vorm deze worden opgenomen in de sommatie. De hoeveelheid die kan ontstaan, moet worden bepaald/onderbouwd aan de hand van de uitgevoerde studies.

### 3.1.2 Stoffen die niet meewegen

Een gevaarlijke stof die in hoeveelheden van 2% of minder van de vermelde lage drempelwaarde is aangevraagd, is vergund of kan ontstaan, wordt bij de berekening van de totale aanwezige hoeveelheid buiten beschouwing gelaten. Voorwaarde hiervoor is wel dat de stof zich op een zodanige plaats binnen de Seveso-inrichting bevindt dat deze niet de oorzaak van een zwaar ongeval elders binnen de Seveso-inrichting kan zijn. De basis voor deze uitzondering ligt in aantekening 3 van bijlage I bij Seveso III.

Een transportmiddel kan meerdere compartimenten met gevaarlijke stoffen bevatten. In voorkomende gevallen worden niet alle compartimenten verladen. Een gevaarlijke stof in een transportcompartiment die niet bij de verladingsactiviteit is betrokken, weegt niet mee in het toetsen aan de Seveso-drempel. Een voorwaarde hierbij is dat het transportmiddel direct na het laden of lossen de Seveso-inrichting verlaat. In deze situatie is geen sprake van aan vervoer gerelateerde tijdelijke opslag (zie paragraaf 3.2), omdat het compartiment met gevaarlijke stoffen geen binding heeft met de activiteiten van de Seveso-inrichting.

## 3.2 Activiteiten die niet onder paragraaf 4.2 van het Bal vallen

Op basis van artikel 3.50, tweede lid, van het Bal zijn enkele categorieën activiteiten uitgezonderd van de werkingssfeer van de Seveso-regels in het Bal:

- Milieubelastende activiteiten door de Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgsmacht op militaire terreinen of terreinen met een militair object als bedoeld in artikel 5.150, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bal, artikel 3.50, tweede lid, onder a).
- Het buiten een Seveso-inrichting voor het vervoer van stoffen of goederen opslaan van gevaarlijke stoffen, voor korte tijd en in afwachting van aansluitend vervoer naar een vooraf bekende ontvanger (Bal, artikel 3.50, tweede lid, onder b).  
Om te bepalen of er sprake is van 'aan het vervoer gerelateerde tijdelijke opslag', moet bij het opslaan worden voldaan aan voorwaarden die zijn opgenomen in vervoersregelgeving:
  1. Er is sprake van een tijdelijke aanwezigheid van verpakte gevaarlijke stoffen.
  2. De ontvanger van de stoffen is bekend en aansluitend vervoer is geregeld.
  3. De gevaarlijke stoffen blijven in de oorspronkelijke verpakking.

Voor het opslaan voor korte tijd is in het Bal geen maximale periode voor de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen opgegeven. In PGS 6:2006 werd een maximale periode van 14 dagen aangehouden. De juridische grondslag voor de termijn van 14 dagen ontbrak. Om te beoordelen of een tijdelijke opslag vervoersgebonden is, moet worden getoetst aan de desbetreffende vervoersregelgeving.

Vervoersgebonden activiteiten die wel onder de werkingssfeer van het Bal vallen, zijn activiteiten waarbij gevaarlijke stoffen worden opgeslagen vanwege:

- voorraadbeheer;
  - bewaring voor derden, waardoor de vervoersketen wordt onderbroken;
  - aflevering aan nog onbekende afnemers;
  - aflevering aan bekende afnemers op termijn of afroep, waarbij de vervoersketen wordt onderbroken.
- 
- Het buiten een Seveso-inrichting exploiteren van een buisleiding voor gevaarlijke stoffen, inclusief de daarbij behorende voorzieningen (Bal, artikel 3.50, tweede lid, onder c). In Nederland zijn bepaalde gedeelten van buisleidingen en pompstations echter aangemerkt als een milieubelastende activiteit in de zin van de Omgevingswet (Bal, artikel 3.101, tweede lid). Wanneer hierbij ook de lage drempelwaarde wordt overschreden, valt de activiteit onder de werkingssfeer van paragraaf 4.2 van het Bal. Een voorbeeld hiervan is een aardgascompressorstation voor het verpompen van gas in een hogedruk aardgasleidingnet.
  - Het opsporen en winnen van delfstoffen (Bal, artikel 3.50, tweede lid, onder d).
  - Het ondergronds opslaan van gas in de Noordzee (Bal, artikel 3.50, tweede lid, onder e).
  - Het storten van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen op een stortplaats, met inbegrip van het ondergronds opslaan van afvalstoffen (Bal, artikel 3.50, tweede lid, onder f). Hierbij gelden twee uitzonderingen: (1) chemische en thermische verwerkingsactiviteiten en opslag die daarmee samenhangt, waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, en (2) operationele voorzieningen voor het zich ontdoen van residuen die gevaarlijke stoffen bevatten. Beide uitzonderingen maken deel uit van voornoemd artikel 3.50, tweede lid, onder f, van het Bal.
  - Tenslotte: ook activiteiten die gevaren opleveren die samenhangen met ioniserende straling afkomstig van stoffen zijn uitgezonderd. Deze uitzondering, benoemd in artikel 2, tweede lid, onder b, van Seveso III, is niet overgenomen in artikel 3.50, tweede lid, van het Bal, maar vloeit rechtstreeks voort uit artikel 1.4 van de Omgevingswet. Daarin wordt de verhouding tot andere wetgeving geregeld door te stellen dat de Omgevingswet niet van toepassing is op onderwerpen met betrekking tot de fysieke leefomgeving of onderdelen daarvan, die bij of krachtens een andere wet uitputtend zijn geregeld. Dit geldt o.a. voor de Kernenergiewet.

### 3.3 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning en de kennisgeving

In de artikelen 4.5 en 4.6 van het Bal worden de gegevens en bescheiden opgesomd die in de desbetreffende situaties moeten worden verstrekt aan het bevoegd gezag: de kennisgeving. Aan artikel 4.5 moet worden voldaan binnen een jaar nadat paragraaf 4.2 van het Bal van toepassing is geworden op een Seveso-inrichting, bijvoorbeeld omdat een bedrijf waar milieubelastende activiteiten plaatsvinden een Seveso-inrichting wordt doordat een wijziging wordt doorgevoerd in bijlage I bij de Seveso-richtlijn waarbij de lage drempelwaarde wordt verlaagd of door een wijziging of toename van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen waardoor een lage drempelwaarde van die bijlage wordt overschreden. Artikel 4.6 geldt voor wijzigingen in een bestaande Seveso-inrichting, bijvoorbeeld door een toename of wijziging van de gevaarlijke stoffen. Deze laatste situatie wordt nader toegelicht in hoofdstuk 6, *Wijzigingen*.



Indien paragraaf 4.2 van het Bal van toepassing wordt, moet volgens artikel 4.5 degene die de Seveso-inrichting exploiteert de volgende gegevens en bescheiden verstrekken aan het bevoegd gezag:

- a. de naam en functie van de bestuurder van de Seveso-inrichting, als dat een ander is dan degene die de Seveso-inrichting exploiteert;
- b. de gegevens die nodig zijn om de gevaarlijke stoffen en de categorie van gevaarlijke stoffen te identificeren die in de Seveso-inrichting aanwezig zijn of kunnen zijn;
- c. een lijst met de hoeveelheden, aard en fysische vormen van de gevaarlijke stoffen die aanwezig zijn of kunnen zijn in de Seveso-inrichting;
- d. de activiteiten die in de Seveso-inrichting worden verricht;
- e. informatie over de directe omgeving van de Seveso-inrichting en de factoren die een zwaar ongeval kunnen veroorzaken of de gevolgen ervan ernstiger kunnen maken, zoals naburige Seveso-inrichtingen of naburige gebouwen waar veel mensen verblijven; en
- f. als de Seveso-inrichting een hogedrempelinrichting is: informatie over het plaatsgebonden risico ( $10^{-5}$  en  $10^{-6}$  PR-afstanden) en over de afstanden voor het brandaandachtsgebied, explosieaandachtsgebied en gifwolkaandachtsgebied (Bal, artikel 4.16, eerste lid, onder a en b).

In de praktijk zal niet vaak sprake zijn van de noodzaak om een kennisgeving in te dienen, aangezien het meestal zal gaan om situaties waarin een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. In artikel 16.55, tweede lid, van de Omgevingswet is bepaald dat bij ministeriële regeling regels worden gesteld over de gegevens en bescheiden die worden verstrekt bij een aanvraag om een omgevingsvergunning. Daaraan is uitvoering gegeven in hoofdstuk 7 van de Omgevingsregeling.

Om te voorkomen dat een exploitant tweemaal nagenoeg dezelfde informatie moet verstrekken, zijn beide vereisten verwerkt in de voorbeeld kennisgeving, die is opgenomen in bijlage B. Uit artikel 16.55, vijfde lid, van de Omgevingswet vloeit voort dat de gegevens en bescheiden waarover het bevoegd gezag al beschikt, niet bij de aanvraag hoeven te worden verstrekt. De gegevens en bescheiden die al bij de kennisgeving waren verstrekt, hoeven dus niet bij de aanvraag te worden gevoegd. Uiteraard tenzij die gegevens en bescheiden inmiddels zijn gewijzigd. In dat geval moeten de gewijzigde gegevens en bescheiden wel worden verstrekt. Voor de omgekeerde situatie regelt artikel 4.5, tweede lid, van het Bal dat de gegevens en bescheiden die al zijn verstrekt bij een aanvraag om een omgevingsvergunning niet bij de kennisgeving hoeven.

### 3.3.1 Aanvraagvereisten lagedrempelinrichting

De aanvraagvereisten voor lagedrempelinrichtingen staan in de artikelen 7.54 en 7.22a van de Omgevingsregeling. Artikel 7.54 geldt specifiek voor Seveso-inrichtingen, terwijl artikel 7.22a van toepassing is op milieubelastende activiteiten met externe veiligheidsrisico's en daarmee dus ook op Seveso-inrichtingen. Voor een lagedrempelinrichting wordt grotendeels dezelfde informatie gevraagd als in de kennisgeving op grond van artikel 4.5 van het Bal. Op drie punten zijn er verschillen:

1. Het plaatsgebonden risico en de aandachtsgebieden.
2. Informatie over het grootste insluitsysteem.
3. Maatregelen ter bescherming van een Natura 2000-gebied.

Ad 1: Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moet informatie worden verstrekt over het plaatsgebonden risico ( $10^{-6}$ ,  $10^{-7}$  en  $10^{-8}$  PR-afstanden), over de afstanden voor het brandaandachtsgebied, explosieaandachtsgebied en gifwolkaandachtsgebied, en over de aan

de berekening ten grondslag liggende rekenbestanden (Omgevingsregeling, artikel 7.22a, onder b en c). Deze informatie wordt niet gevraagd in de kennisgeving.

Ad 2: Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moet informatie worden verstrekt over het grootste insluitsysteem met gevaarlijke stoffen die behoren tot de categorie ontplofbare stoffen, ontvlambare gassen, ontvlambare aerosolen of ontvlambare vloeistoffen (Omgevingsregeling, artikel 7.54, tweede lid, onder f). Deze informatie is nodig voor het vaststellen van mogelijke domino-effecten, maar wordt niet gevraagd in de kennisgeving.

Ad 3: Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moet een beschrijving worden gegeven van de passende maatregelen die worden getroffen ter bescherming van een Natura 2000-gebied dat in de nabijheid van een Seveso-inrichting is gelegen (Omgevingsregeling, artikel 7.54, tweede lid, onder g). Dit wordt niet gevraagd in de kennisgeving.

### 3.3.2 Aanvraagvereisten hogedrempelinrichting

De in paragraaf 3.3.1 bedoelde regels, zoals opgenomen in artikel 7.54 van de Omgevingsregeling, gelden eveneens voor hogedrempelinrichtingen. Aanvullend geldt voor hogedrempelinrichtingen als aanvraagvereiste een veiligheidsrapport zoals bedoeld in artikel 4.14 van het Bal. Volgens artikel 7.54, tweede lid, onder h, van de Omgevingsregeling moet het veiligheidsrapport de gegevens en bescheiden bevatten die zijn opgenomen in de artikelen 4.14 tot en met 4.17 van het Bal. Op het moment van de vergunningaanvraag zijn meestal niet alle gegevens en bescheiden beschikbaar. De gegevens en bescheiden die wel altijd beschikbaar zijn op het moment van de aanvraag, zijn in hoofdstuk 5, *Veiligheidsrapport*, in de tabellen 5.A tot en met 5.E gemerkt met een ster (\*). Als aanvraagvereiste wordt daarom vaak gevraagd naar de gesterde delen van het VR.

## 4 Beheersing van veiligheid in verband met gevaarlijke stoffen

In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op verplichtingen die op grond van het Bal noodzakelijk zijn om de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, te kunnen beheersen.

### 4.1 Veiligheidsmanagementsysteem

De exploitant van een Seveso-inrichting draagt zorg voor het opstellen en correct uitvoeren van het preventiebeleid voor zware ongevallen. Het preventiebeleid voor zware ongevallen staat borg voor een hoog beschermingsniveau van de menselijke gezondheid en het milieu. Het beleid moet zijn afgestemd op de gevaren van zware ongevallen binnen de Seveso-inrichting. Het preventiebeleid en het veiligheidsbeheerssysteem (VBS) vormen samen het veiligheidsmanagementsysteem.

Seveso-inrichtingen die het preventiebeleid en het VBS willen laten aansluiten bij de PDCA-cyclus van bestaande managementsystemen kunnen daartoe NTA 8620:2016 *Specificatie van een veiligheidsmanagementsysteem voor risico's van zware ongevallen* gebruiken. Seveso-inrichtingen zijn vrij NTA 8620:2016 toe te passen, het gebruik ervan wordt wel aanbevolen.

#### 4.1.1 Preventiebeleid

Om aan de verplichting te voldoen van artikel 4.10, eerste en tweede lid, van het Bal moet een preventiebeleid zijn opgesteld dat is afgestemd op de risico's binnen de desbetreffende Seveso-inrichting. Bij alle Seveso-inrichtingen moet dit zogenoemde PBZO-document aanwezig zijn. Voor lagedrempelinrichtingen geldt dat het niet hoeft te worden ingediend, terwijl er voor hogedrempelinrichtingen wel een verplichting is omdat het in of bij het VR moet worden verstrekt. Verder moet het kunnen worden getoond bij inspecties en is het altijd opvraagbaar door de toezichthouders.

Het preventiebeleid moet actueel blijven. Hiertoe moet ten minste iedere vijf jaar aantoonbaar worden beoordeeld of het nog wel passend is, bijvoorbeeld door het te evalueren door middel van een review, en moet het zo nodig worden bijgewerkt (Bal, artikel 4.12, tweede lid). Wanneer ontwikkelingen (zoals de stand der wetenschap of techniek, of verandering van bedrijfsomstandigheden) daartoe aanleiding geven, is de exploitant verplicht om het beleid daarop bij te werken (Bal, artikel 4.12, eerste lid). Deze verplichting geldt dan vaker dan eenmaal per vijf jaar. In bijlage C is een nadere uitwerking weergegeven van het PBZO-document.

#### 4.1.2 Veiligheidsbeheerssysteem (VBS)

Exploitanten moeten op basis van artikel 4.11, eerste en tweede lid, van het Bal het preventiebeleid uitvoeren met een veiligheidsbeheerssysteem (VBS). In artikel 4.10, derde lid, onder b, van het Bal wordt het belang van de samenhang tussen preventiebeleid en het VBS benadrukt.

Een beknopte uitwerking van het VBS is weergegeven in bijlage D. NTA 8620:2016 beschrijft de eisen voor een VBS om risico's op zware ongevallen, waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, te beheersen. Indien exploitanten NTA 8620:2016 op de juiste manier toepassen, wordt er in voldoende mate invulling gegeven aan de verplichtingen van bijlage III bij Seveso III.

Meer duidelijkheid over de VBS-elementen is gegeven in NTA 8620:2016 en in *Guidelines on a Major Accident Prevention Policy and Safety Management System, as required by Council Directive 96/82/EC (SEVESO II)*, een van de eerdergenoemde EU guidance documents (zie hoofdstuk 1).

**Tabel 4.1 — De relatie tussen de VBS-elementen in bijlage III bij Seveso III en de paragrafen in NTA 8620:2016**

Seveso III-eisen	Nummer VBS-element	Hoofdstuk/paragraaf van NTA 8620:2016	Specificatie van het veiligheidsmanagementsysteem volgens NTA 8620:2016
	–	1	<b>Onderwerp en toepassingsgebied</b>
	–	2	<b>Normatieve verwijzingen</b>
	–	3	<b>Termen en definities</b>
		4	<b>Context van de organisatie</b>
	–	4.1	Inzicht in de organisatie en haar context
	–	4.2	Inzicht in de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden
	–	4.3	Het toepassingsgebied van het VMS bepalen
Het algemene beheerssysteem	a)	4.4	Het veiligheidsmanagementsysteem
		5	<b>Leiderschap</b>
	–	5.1	Leiderschap en betrokkenheid
PBZO-document		5.2	Preventiebeleid zware ongevallen
De organisatie en het personeel	b) i)	5.3	Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie
		6	<b>Planning</b>
De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen	b) ii)	6.1	Risicobeoordeling en planning van acties
	b) ii)	6.1.1	Algemeen
	b) ii)	6.1.2	Identificatie van gevaren en risicobeoordeling
	–	6.1.3	Wettelijke en andere eisen
De controle op de exploitatie	b) iii)	6.1.4	Acties plannen

Seveso III-eisen	Nummer VBS-element	Hoofdstuk/paragraaf van NTA 8620:2016	Specificatie van het veiligheidsmanagementsysteem volgens NTA 8620:2016
PBZO-document Toezicht op de prestaties	b) vi)	6.2	Veiligheidsdoelstellingen en de planning om deze te bereiken
De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen	b) iv)	6.3	Beheersing van wijzigingen
		7	<b>Ondersteuning</b>
	–	7.1	Middelen
De organisatie en het personeel	b) i)	7.2	Competenties
	b) i)	7.3	Bewustzijn
	–	7.5	Gedocumenteerde informatie
		8	<b>Uitvoering</b>
De controle op de exploitatie	b) iii)	8.1	Operationele beheersing
De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen	b) iv)	8.1	Operationele beheersing
De planning voor noodsituaties	b) v)	8.2	Voorbereid zijn en reageren op zware ongevallen
		9	<b>Evaluatie van de prestaties</b>
Toezicht op de prestaties	b) vi)	9.1	Monitoren, meten, analyseren en evalueren
Toezicht op de prestaties	b) vi)	9.2	Beoordeling van de naleving van wettelijke en andere eisen
Controle en analyse	b) vii)	9.3	Interne audit
	b) vii)	9.4	Directiebeoordeling
		10	<b>Verbetering</b>
Toezicht op de prestaties	b) vi)	10.1	Afwijkingen en corrigerende maatregelen
	–	10.2	Continue verbetering

## 4.2 Implementatie veiligheidsmanagementsysteem

Het veiligheidsmanagementsysteem bestaat uit een aantal vaste elementen. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan deze elementen is afhankelijk van de gevaren en risico's die bij een Seveso-inrichting aan de orde zijn. De omvang van de uitwerking kan sterk verschillen. Zo zal de identificatie en beoordeling van gevaren bij een opslagbedrijf veel minder stappen kennen en eenvoudiger kunnen worden omschreven dan bij een groot chemisch complex.

### 4.2.1 Integratie met andere managementsystemen

Aandachtspunt bij de integratie van het VBS met andere managementsystemen is dat moet zijn gewaarborgd dat in procedures die voor meerdere managementsystemen worden gebruikt de

aspecten die samenhangen met de risico's van zware ongevallen voldoende aandacht krijgen. Wanneer er in het gecombineerde systeem bijvoorbeeld één procedure voor interne audits is, zal zeker moeten worden gesteld dat specifieke VBS-elementen tijdens de interne audits ook voldoende aan bod komen. De relaties tussen de VBS-elementen en de relevante procedures kunnen in het PBZO-document worden vastgelegd, bij voorkeur in tabelvorm, zodat inzichtelijk is of wordt voldaan aan de wettelijke eisen in bijlage III bij Seveso III. Dit is verwerkt in bijlage E in de vorm van een voorbeeldoverzicht.

### 4.3 Registratie van gevaarlijke stoffen

Seveso III vereist een adequate registratie van gevaarlijke stoffen. Dit is een aandachtspunt bij de implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem. Het is aan te bevelen om in het managementsysteem vast te leggen hoe en door wie de data over de gevaarlijke stoffen wordt beheerd en de vereiste stoffenlijsten worden gegenereerd. Er worden vier stoffenlijsten onderscheiden:

- lijst met gevaarlijke stoffen ten behoeve van de kennisgeving;
- stoffenlijst door een ieder te raadplegen (publiekslijst);
- beschrijving van gevaarlijke stoffen voor de Seveso-inrichting (als onderdeel van het VR);
- actuele stoffenlijst per installatie voor de hulpdiensten.

In de praktijk wordt met twee stoffenlijsten gewerkt, namelijk de stoffenlijst door een ieder te raadplegen en de actuele stoffenlijst per installatie voor de hulpdiensten. Beide stoffenlijsten moeten regelmatig worden bijgewerkt.

In tabel 4.2 zijn de stoffenlijsten weergegeven die in de wet- en regelgeving worden onderscheiden.

**Tabel 4.2 — Overzicht stoffenlijsten die volgen uit wet- en regelgeving**

Naam stoffenlijst	Wetgeving	Doel en kenmerk stoffenlijst
Lijst met gevaarlijke stoffen ten behoeve van de kennisgeving	Bal, artikel 4.5, eerste lid, onder c	Een lijst met de hoeveelheden, aard en fysische vormen van de gevaarlijke stoffen die aanwezig zijn of kunnen zijn in de Seveso-inrichting.
Stoffenlijst door een ieder te raadplegen	Bal, artikel 4.5, derde lid	Geeft inzicht in de relevante binnen de Seveso-inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen of wijzigingen daarin, de hoeveelheden, de aard en de fysische vormen waarin deze stoffen in de Seveso-inrichting voorkomen (hoeveelheden die aanwezig zijn of kunnen zijn). De exploitant mag delen van de stoffenlijst bij de kennisgeving vertrouwelijk houden (Bal, artikel 4.25), mits hij op deze lijst dan wel aangeeft onder welke categorieën van bijlage I de stoffen vallen. Het moet inzichtelijk zijn dat een Seveso-inrichting een lagedrempelinrichting of hogedrempelinrichting is. Er mogen dus geen gevaarlijke stoffen worden weggelaten, maar geheimhouding blijft mogelijk.
Beschrijving van gevaarlijke stoffen voor de Seveso-inrichting (alleen hogedrempelinrichtingen)	Bal, artikel 4.14, vierde lid en Seveso-III, bijlage II, derde lid, onder c	Geeft gedetailleerd inzicht in de omvang en kenmerken van de gevaarlijke stoffen aanwezig in de Seveso-inrichting. De lijst wordt opgenomen in het VR en is bedoeld om de overheden inzicht te geven in de omvang van mogelijke gevaren en risico's, waaronder ook de risico's voor het milieu.

Naam stoffenlijst	Wetgeving	Doel en kenmerk stoffenlijst
		De beschrijving van de gevaarlijke stoffen bevat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• chemische naam, CAS-nummer, VN-nummer</li> <li>• de maximale hoeveelheid van de gevaarlijke stoffen die aanwezig zijn of kunnen zijn</li> <li>• de fysische, chemische en toxicologische kenmerken en een indicatie van zowel de onmiddellijke als de later optredende gevaren voor mens en milieu (CLP-indeling)</li> <li>• het fysische of chemische gedrag onder normale gebruiksvoorwaarden of bij een voorzienbaar ongeval</li> </ul>
Actuele stoffenlijst per Seveso-installatie voor de hulpdiensten (alleen hogedrempelinrichtingen)	Bal, artikel 4.24	Geeft gedetailleerd inzicht in de omvang en kenmerken van de gevaarlijke stoffen binnen een installatie of opslagfaciliteit. De informatie wordt direct verstrekt aan de hulpdiensten bij noodsituaties. Dit artikel bepaalt dat de exploitant ervoor zorgt dat hulpdiensten van de overheid voor elke Seveso-installatie direct toegang hebben tot ten minste de volgende actuele gegevens van de binnen de installatie aanwezige gevaarlijke stof of gevaarlijke stoffen: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. de chemische stofnaam of handelsnaam</li> <li>b. de maximaal aanwezige hoeveelheid</li> <li>c. het CAS-nummer of het veiligheidsinformatieblad</li> <li>d. het VN-nummer</li> <li>e. het GI-nummer.</li> </ol> Indien de gegevens zoals hierboven aangegeven in de onderdelen c, d en e, niet bestaan, zijn onverminderd de gegevens bedoeld in de onderdelen a en b hierboven ten minste actuele gegevens beschikbaar over het gevaar voor een explosie, een brand en een toxische wolk.

Exploitanten kunnen ervoor kiezen één digitaal bestand aan te leggen waarin alle relevante gegevens over de gevaarlijke stoffen worden vastgelegd. Dit bestand kan dan worden gebruikt om de verschillende stoffenlijsten te genereren.

Opmerkingen ten aanzien van de invulling van de verplichting tot een adequate registratie van gevaarlijke stoffen:

- Om adequaat te kunnen handelen in noodsituaties, is het van belang dat het inzicht in de aanwezige gevaarlijke stoffen ook bij opslagfaciliteiten voldoende is gespecificeerd. Hiermee wordt bedoeld dat de hulpdiensten snel inzicht kunnen verkrijgen in de situatie bijvoorbeeld door sommaties van stoffen op basis van de belangrijkste gevaarseigenschappen. De bedoeling is dat hoeveelheden snel af te lezen of bekend zijn.
- Wanneer er sprake is van opslagmagazijnen, moet per magazijn een overzicht van de opgeslagen gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.
- Hogedrempelinrichtingen moeten in het intern noodplan vastleggen op welke plaats de stoffenlijst (op papier dan wel elektronisch) toegankelijk is.
- In de omgevingsvergunning kunnen voor lagedrempelinrichtingen nadere eisen worden gesteld aan een actueel overzicht van de aanwezige gevaarlijke stoffen.

## 4.4 Noodplan

### 4.4.1 Intern noodplan

In het Bal worden op drie plaatsen eisen gesteld ten aanzien van het intern noodplan:

- VBS-eisen (Bal, artikel 4.11, eerste en tweede lid, juncto Seveso III, bijlage III, onderdeel b, onder v, de planning voor noodsituaties);
- Artikel 4.13, eerste lid, van het Bal; en
- Artikel 4.22 van het Bal. Dit artikel geldt speciaal voor hogedrempelinrichtingen, onder verwijzing naar bijlage IV bij Seveso III.

In de onderstaande tekst zijn de eisen vanuit de verschillende wetten samengevat. In de informatieve bijlagen op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl) is achtergrondinformatie over de inhoud van een intern noodplan te vinden.

Ten behoeve van de planning voor noodsituaties moet een intern noodplan worden opgesteld dat is gebaseerd op de identificatie en beoordeling van gevaren en de op grond hiervan getroffen maatregelen. Bij de vaststelling en de wijziging van interne noodplannen moeten de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of, bij het ontbreken daarvan, de belanghebbende werknemers worden geraadpleegd. Het intern noodplan moet ten minste eens per drie jaar worden beoordeeld en zo nodig gewijzigd. Degene die de Seveso-inrichting exploiteert, moet een plan hebben voor het regelmatig uitvoeren van oefeningen, waaronder proef-evacuaties.

Tevens moet de opsteller van het intern noodplan rekening houden met veranderingen van technische of organisatorische aard of veranderingen in het veiligheidsinzicht die van invloed kunnen zijn op het risico op een zwaar ongeval.

Degene die de Seveso-inrichting exploiteert, moet duidelijke afspraken maken over de inhoud van het intern noodplan en de omgang met noodprocedures met externe hulpverlenende instanties. De afspraken moeten worden vastgelegd. De afstemming met hulpverlenende instanties moet regelmatig plaatsvinden.

In interne noodplannen moet duidelijk zijn:

- welke acties in geval van nood worden ondernomen, ter beheersing van de gebeurtenissen en ter beperking van de gevolgen daarvan; waar relevant moeten noodzakelijke acties worden vervat in overzichtelijke checklijsten die zijn toegespitst op specifieke taken in en/of fasen van ongevalsituaties;
- hoe ervoor wordt zorggedragen dat in een noodsituatie de relevante instructies en procedures direct voor de desbetreffende functionarissen op de daarvoor bestemde plekken beschikbaar zijn; op welke wijze een actuele stoffenlijst met belangrijke stofgegevens snel toegankelijk is voor interne en externe hulpverlenende organisaties;
- wie waarvoor verantwoordelijk is en wie welke bevoegdheden heeft; en in ieder geval:
  - welke personen (namen en functies) bevoegd zijn om noodprocedures in werking te laten treden;
  - welke persoon belast is met de leiding en coördinatie van maatregelen ter bestrijding van een ongeval binnen de Seveso-inrichting;
  - welke persoon (naam en functie) verantwoordelijk is voor de contacten met de voor het externe noodplan verantwoordelijke autoriteiten;



- welke middelen er nodig en aanwezig zijn om adequaat te kunnen optreden, waaronder ook voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen en reddingsapparatuur;
- welke maatregelen worden getroffen ter beperking van de risico's voor personen binnen de Seveso-inrichting;
- welk alarmsysteem aanwezig is en welke regels moeten worden gevolgd bij het afgaan van het alarmsysteem;
- welke voorzieningen zijn getroffen voor interne en externe coördinatie en communicatie tijdens noodsituaties, waaronder in ieder geval:
  - de regelingen om de autoriteit die verantwoordelijk is voor het in werking laten treden van het externe noodplan bij een ongeval snel in te lichten, de inlichtingen die onmiddellijk aan de externe autoriteit behoren te worden verstrekt en de regelingen voor het verstrekken van uitvoeriger inlichtingen, wanneer deze beschikbaar komen;
  - de regelingen voor de verlening van steun aan externe bestrijdingsmaatregelen;
- eenduidige aanduiding van de locatie van de opvangplaatsen voor externe personen, evacuatieplaatsen en crisiscentra en registratie van een ieder die het terrein van de Seveso-inrichting betreedt of verlaat;
- op welke wijze eigen werknemers en die van (onder)aannemers worden opgeleid voor het vervullen van de taken die van hen worden verwacht bij het voorbereid zijn en reageren op noodsituaties en indien nodig de coördinatie hiervan met externe hulpdiensten;
- desgewenst de wijze waarop terugkeer naar de normale situatie is geregeld en hoe aan eventueel noodzakelijke nazorg (zowel wat betreft technische maatregelen als nazorg ten behoeve van personen) invulling wordt gegeven.

Voor een aantal van de bovenstaande punten (zoals opleiding) geldt dat in het intern noodplan kan worden verwezen naar het desbetreffende onderdeel in het VBS. Degene die de Seveso-inrichting exploiteert, moet een interne Bedrijfshulpverlening (BHV) opzetten. Bhv'ers moeten:

- een duidelijke taakomschrijving hebben;
- voldoende zijn opgeleid;
- over voldoende middelen kunnen beschikken.

Bij hogedrempelinrichtingen moet het intern noodplan voldoen aan bijlage IV, onderdeel 1, bij Seveso III. Als onderstaande informatie nog niet is opgenomen op basis van het bovenstaande, moet het intern noodplan worden aangevuld met:

- de naam of functie van de personen die bevoegd zijn om noodprocedures in werking te laten treden en van de personen die belast zijn met de leiding en coördinatie van de bestrijdingsmaatregelen op het terrein;
- de naam of functie van de persoon die verantwoordelijk is voor de contacten met de voor het externe noodplan verantwoordelijke autoriteiten;
- voor te voorziene omstandigheden of gebeurtenissen die een doorslaggevende rol zouden kunnen spelen bij het ontstaan van een zwaar ongeval, een beschrijving van de te nemen maatregelen ter beheersing van de toestand of de gebeurtenis en ter beperking van de gevolgen daarvan, met inbegrip van een beschrijving van de beschikbare veiligheidsuitrusting en middelen;
- de regelingen ter beperking van het risico voor personen op het terrein, waaronder het alarmsysteem en de gedragsregels bij het afgaan van het alarm;
- de regelingen om de autoriteit die verantwoordelijk is voor het in werking laten treden van het externe noodplan bij een ongeval snel in te lichten, het soort informatie dat onmiddellijk moet worden verstrekt en de regelingen voor het verstrekken van uitvoeriger informatie, wanneer deze beschikbaar wordt;

- waar noodzakelijk, regelingen om het personeel op te leiden voor het vervullen van de uit te voeren taken en in voorkomend geval de coördinatie hiervan met de externe hulpdiensten;
- de regelingen voor de verlening van steun aan externe bestrijdingsmaatregelen.

#### 4.4.2 Externe noodplannen

Met externe noodplannen, zoals gespecificeerd in bijlage IV, onderdeel 2, bij de Seveso-richtlijn, worden binnen de Nederlandse context rampbestrijdingsplannen bedoeld. De veiligheidsregio stelt deze rampbestrijdingsplannen op. Hogedrempelinrichtingen zijn verplicht om informatie aan te leveren die de veiligheidsregio in staat stelt om een rampbestrijdingsplan op te stellen. Aan deze verplichting wordt door de hogedrempelinrichting voldaan, indien de informatie genoemd in bijlage K is aangeleverd. Aanlevering van deze informatie gebeurt na overleg met de veiligheidsregio.

### 4.5 Domino-aanwijzing

Op grond van artikel 8.13, tweede lid, en artikel 8.38 van het Bkl kan het bevoegd gezag omgevingsvergunning Seveso-inrichtingen of groepen van Seveso-inrichtingen aanwijzen als domino-inrichting. De minister van SZW heeft die bevoegdheid op grond van de Arbeidsomstandighedenwet. De aanwijzing heeft tot gevolg dat voor de inrichting aanvullende regels gelden met het oog op het waarborgen van de veiligheid (zie hierna). Een Seveso-inrichting komt voor aanwijzing in aanmerking als het risico op een zwaar ongeval of de gevolgen daarvan door de ligging van die inrichting ten opzichte van andere Seveso-inrichtingen groter kunnen zijn dan op grond van de gevaarlijke stoffen in de afzonderlijke Seveso-inrichtingen mag worden verwacht.

Wanneer het bevoegd gezag omgevingsvergunning beschikt over relevante gegevens van naburige Seveso-inrichtingen, deelt het deze met de exploitant. Om te bepalen of de afstand tussen twee Seveso-inrichtingen zodanig is dat een domino-effect mogelijk is, is het Instrument Domino-effecten ontwikkeld (IDE, mei 2003). Dit document is te vinden op de website van het RIVM (<https://www.rivm.nl/bibliotheek/digitaaldepot/IDEmei2003.pdf>).

Het IDE heeft tot doel de identificatie van domino-inrichtingen mogelijk te maken en te uniformeren. Het instrument is gebaseerd op het leggen van een verband tussen de mate van gevaarzetting door de veroorzakende Seveso-inrichting en een voor domino-effecten kwetsbare Seveso-inrichting (blootgestelde inrichting).

**N.B.** Het IDE is een verouderd en conservatief instrument. Andere methoden om domino-inrichtingen te identificeren kunnen ook worden toegepast.

#### *Communicatie en samenwerking op basis van de domino-aanwijzing*

De op basis van bovengenoemde artikelen van het Bkl of de Arbeidsomstandighedenwet aangewezen Seveso-inrichtingen moeten op grond van artikel 4.13 van het Bal gegevens uitwisselen. Dit zijn de gegevens die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het effect van een zwaar ongeval op de ene Seveso-inrichting door de gevolgen van een zwaar ongeval bij een andere Seveso-inrichting. De gegevens worden gebruikt om rekening te houden met de aard en de omvang van het effect van een zwaar ongeval, ten behoeve van het preventiebeleid voor zware ongevallen, het VBS, en indien van toepassing het VR en het intern noodplan.

De exploitanten van de Seveso-inrichtingen die door het bevoegd gezag omgevingsvergunning of de minister van SZW zijn aangewezen als domino-inrichting werken samen met het oog op de voorlichting van het publiek en de nabijgelegen bedrijven die buiten het toepassingsbereik van dit besluit vallen en met het oog op het verstrekken van informatie ten behoeve van het opstellen van het rampbestrijdingsplan door het bestuur van de veiligheidsregio, bedoeld in artikel 6.1.1 van het Besluit veiligheidsregio's.

## 5 Veiligheidsrapport

### 5.1 Algemeen

De hogedrempelinrichtingen zijn verplicht een veiligheidsrapport (VR) in de Nederlandse taal op te stellen dat voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de artikelen 4.14 tot en met 4.18 van het Bal. In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe daar invulling aan kan worden gegeven.

#### 5.1.1 Doel van het VR

Het doel van het VR is om aan te tonen (in de zin van aannemelijk maken) dat:

1. een preventiebeleid voor zware ongevallen en een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) zijn ingevoerd;
2. de gevaren van zware ongevallen en ongevalsscenario's zijn geïdentificeerd en de nodige maatregelen zijn getroffen om die te voorkomen en de gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te beperken;
3. het ontwerp, de constructie, de exploitatie en het onderhoud van alle met de werking van de Seveso-inrichting samenhangende installaties, opslagplaatsen, apparatuur en infrastructuur die in verband staan met de gevaren van een zwaar ongeval binnen de Seveso-inrichting, voldoende veilig en betrouwbaar zijn.

#### 5.1.2 Opbouw en uitgangspunten van het VR

In onderstaande tabel is een hoofdstukindeling voor het VR opgenomen die veel wordt gebruikt en door de overheden sterk wordt aanbevolen. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat het volgen van de hoofdstukindeling leidt tot herhalingen van tekst of het aanbrengen van een geforceerd onderscheid om maar te voldoen aan de indeling.

**Tabel 5.1 — Hoofdstukindeling van het VR**

Deel	Onderdelen
0	Samenvatting
1	De beschrijving op inrichtingsniveau 1.1 Algemene rapportgegevens 1.2 De algemene beschrijving van de Seveso-inrichting 1.3 De omgeving van de Seveso-inrichting 1.4 De organisatie 1.5 Het veiligheidsmanagementsysteem 1.6 De algemene preventieve voorzieningen
2	Proces- en installatiebeschrijvingen 2.1 De procesbeschrijving 2.2 De installatie en de lay-out 2.3 De organisatie en het VBS 2.4 De voorziene gevaren en de specifieke preventieve, beschermende en repressieve maatregelen (inclusief installatiescenario's)

Deel	Onderdelen
3	Analyses en uitwerkingen 3.1 Bedrijfsbrandweer 3.2 Rampenbestrijding 3.3 QRA 3.4 MRA
	Bijlagen

#### *Deel 0 – Samenvatting*

De samenvatting is bedoeld om een snel inzicht te verschaffen in de gevaren en risico's in verband met de aanwezige gevaarlijke stoffen in de Seveso-inrichting. De samenvatting is in het bijzonder van belang voor de communicatie met de omgeving. Dit zijn in ieder geval de direct betrokken bestuurders en omwonenden, maar de samenvatting kan ook voor een bredere doelgroep van belang zijn.

#### *Deel 1 – De beschrijving op inrichtingsniveau*

Deel 1 bevat algemene informatie over de gehele Seveso-inrichting. Daarnaast vormen een beschrijving van de organisatie, het veiligheidsmanagementsysteem (preventiebeleid + VBS) en de algemene voorzieningen de belangrijkste bouwstenen van dit hoofdstuk.

#### *Deel 2 – Proces- en installatiebeschrijvingen*

De algemene opzet van de proces- en installatiebeschrijvingen is als volgt:

- Van alle proces-, opslag- en overslaginstallaties met gevaarlijke stoffen moet een beschrijving worden gegeven volgens de punten 2.1 t/m 2.4 die beschreven zijn in paragraaf 5.2.3.
- De diepgang van de beschrijving van de processen, de installaties en de scenario's hangt samen met de aard en de omvang van de mogelijke zware ongevallen. Er moet rekening worden gehouden met beschikbare informatie betreffende beste beschikbare technieken. De technische aspecten van de onder punt 2.4 beschreven scenario's en 'lines of defence' moeten door de overheid aan de hand van de proces- en installatiebeschrijving kunnen worden gevolgd.
- Van de aanwezige utilities moet, voor zover relevant voor de risico's op zware ongevallen, een korte beschrijving worden gegeven van de functies, de risico's bij uitval, en hoe daarmee rekening is gehouden.

#### *Deel 3 – Analyses en uitwerkingen*

Deel 3 bevat de informatie uit de meer gedetailleerde analyses voor de veiligheidsregio's, het bevoegd gezag omgevingsvergunning en (indien van toepassing) de waterkwaliteitsbeheerder.

### 5.1.3 Indiening VR bij vergunningaanvraag

Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning moet een veiligheidsrapport worden verstrekt dat voldoet aan de artikelen 4.14 tot en met 4.17 van het Bal (Or, artikel 7.54, tweede lid, onder h). Op het moment van de vergunningaanvraag zijn meestal niet alle gegevens en bescheiden beschikbaar. De gegevens en bescheiden die wel altijd beschikbaar zijn en moeten worden verstrekt op het moment van de aanvraag zijn in de tabellen 5.A tot en met 5.E met een \* aangegeven. Het VR moet, vóór het in werking gaan van de Seveso-inrichting of vóór een onderdeel daarvan in werking wordt gebracht, worden geactualiseerd en met de ontbrekende delen worden aangevuld, en worden gestuurd aan het bevoegd gezag omgevingsvergunning.

#### 5.1.4 Actualisatie en evaluatie van het VR

Een VR moet volgens de artikelen 4.14, eerste lid, en artikel 4.19 van het Bal actueel worden gehouden en periodiek worden geëvalueerd. In hoofdstuk 6, paragrafen 6.2 en 6.3, wordt hierop ingegaan.

#### 5.1.5 Raadplegen werknemers

Voordat een veiligheidsrapport of een gewijzigd deel daarvan wordt gestuurd naar het bevoegd gezag omgevingsvergunning, worden belanghebbende werknemers die werkzaam zijn in de Seveso-inrichting geraadpleegd, als er geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is (Bal, artikel 4.23, eerste lid, onder a). Als er wel een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is, dan verplicht de Wet op de ondernemingsraden de werkgever om het veiligheidsrapport voor te leggen aan de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. Deze verplichting is alleen van toepassing op de in artikel 4.23, vierde lid, genoemde onderdelen, voor zover die onderdelen verband houden met de bescherming van de veiligheid en gezondheid van de in de Seveso-inrichting werkzame werknemers.

#### 5.1.6 Vertrouwelijke delen VR

De exploitant kan schriftelijk een gemotiveerd verzoek doen om delen van het VR vertrouwelijk te houden en geen onderdeel te laten zijn van het openbare VR. Dit verzoek kan alleen betrekking hebben op de onderdelen waarvoor in paragraaf 5.2 is aangegeven dat deze als vertrouwelijk kunnen worden aangemerkt.

Er is dan een complete versie met de vertrouwelijke informatie voor de overheid en een openbare versie. Motieven voor het vertrouwelijk houden van delen van het VR zijn bedrijfsgeheimen en de aanwezigheid van gegevens die van belang zijn voor de beveiliging van de Seveso-inrichting (Bal, artikel 4.25). De Seveso-inrichting moet in de openbare versie wel een vervangende tekst indienen voor de vertrouwelijk gehouden informatie. Het bevoegd gezag moet een besluit nemen over een dergelijk verzoek en de inhoud van de openbare versie. Tegen dit besluit kunnen bedenkingen worden ingediend en kan beroep worden ingesteld.

De openbare versie is bedoeld voor het ter inzage leggen. De overheid ontvangt de complete versie met de vertrouwelijke informatie voor het eigen gebruik. Bij de toelichting op de inhoud van het VR in paragraaf 5.2 is aangegeven voor welke onderdelen van het VR een verzoek tot het aanmerken als vertrouwelijk kan worden ingediend.

#### 5.1.7 Wijze van indienen

Het opgestelde of bijgewerkte VR moet door de exploitant onverwijld worden ingediend bij het bevoegd gezag omgevingsvergunning (Bal, artikel 4.20). Dat kan schriftelijk of op grond van artikel 14.1, tweede lid, van het Ob via de landelijke voorziening. Deze is geregeld in artikel 20.21 van de Ow. Volgens dat artikel voorziet de landelijke voorziening onder andere in het elektronisch kunnen indienen van een aanvraag om een besluit, het doen van een melding en het verstrekken van gegevens en bescheiden ter voldoening aan een andere informatieverplichting. Het VR kan worden beschouwd als zo'n andere informatieverplichting.

Het bevoegd gezag omgevingsvergunning zorgt voor verdere verspreiding van het VR naar de andere betrokken bestuursorganen. Dat volgt uit artikel 13.17, tweede en derde lid, van het Omgevingsbesluit.

### 5.1.8 Documentbeheer VR

Aanbevolen wordt dat de Seveso-inrichting een documentbeheersysteem heeft, zodanig dat tussentijdse wijzigingen van delen van het VR traceerbaar zijn.

## 5.2 Inhoud veiligheidsrapport

De inhoudseisen aan het VR zijn afhankelijk van de soort installaties. In paragraaf 5.2.3, tabel 5.D, zijn inhoudelijke eisen opgenomen ten aanzien van de proces- en installatiebeschrijvingen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, zoals in PGS 15-opslagvoorzieningen. Tabel 5.D mag dan in plaats van tabel 5.C worden gebruikt.

### 5.2.1 Samenvatting (VR deel 0)

#### Tabel 5.A — Inhoud VR, deel 0: samenvatting

De onderdelen die deel uitmaken van het VR bij een aanvraag om een omgevingsvergunning zijn met een \* aangegeven.

Par. VR	Inhoud	Toelichting	Vertrouwelijk- heid
0.1	Naam en adres van de Seveso-inrichting		n.v.t.
0.2	Namen van organisaties die betrokken zijn geweest bij het opstellen van het VR		n.v.t.
0.2*	Hoofdactiviteiten van de Seveso-inrichting		n.v.t.
0.3*	Aanwijzingsgrond van het VR: welke stoffen of stofcategorieën hebben tot aanwijzing geleid		n.v.t.
0.4	Samenvatting van de gevaren en van de risico's binnen en buiten de Seveso-inrichting	Bedoeld voor bestuurders en publiek ten behoeve van risicocommunicatie	n.v.t.
0.5*	Plattegrond van de Seveso-inrichting met omgeving, waarin de plaatsgebonden risicocontouren van $10^{-5}$ en $10^{-6}$ / jaar en de contouren van het brand-, het explosie- en het gifwolk-aandachtsgebied zijn weergegeven	Kaart met de contouren van het plaatsgebonden risico en van de onderscheiden aandachtsgebieden, berekend volgens de stappenplannen in het Handboek Omgevingsveiligheid. Aandachtsgebieden zijn gebieden rond activiteiten met gevaarlijke stoffen die zichtbaar maken waar mensen binnenshuis, zonder aanvullende maatregelen onvoldoende beschermd zijn tegen de gevolgen van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Dat betekent dat zich, bij een ongeval met gevaarlijke stoffen, levensbedreigende gevaren voor personen in gebouwen kunnen voordoen. Daarbij is onderscheid gemaakt	n.v.t.

		tussen drie soorten gevaren: warmtestraling (brand), overdruk (explosie) en concentratie giftige stoffen in de lucht (gifwolk). Daarmee zijn er ook drie typen aandachtsgebieden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• brandaandachtsgebied</li> <li>• explosieaandachtsgebied</li> <li>• gifwolkaandachtsgebied</li> </ul>	
0.6*	Risicopresentatie MRA		n.v.t.

*Toelichting:*

0.5 en 0.6 zijn een uitwerking van 0.4.

## 5.2.2 Algemene beschrijving Seveso-inrichting (VR deel 1)

**Tabel 5.B — Inhoud VR deel 1: algemene beschrijving**

*De onderdelen die deel uitmaken van het VR bij een aanvraag om een omgevingsvergunning zijn met een \* aangegeven.*

Par. VR	Inhoud	Toelichting	Vertrouwelijk- heid
1.1	Algemene rapportgegevens		n.v.t.
1.1.1*	Administratieve gegevens		n.v.t.
*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Naam en adres van de Seveso-inrichting</li> </ul>		n.v.t.
*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Naam of functie van de met de feitelijke leiding van de inrichting belaste persoon</li> </ul>		n.v.t.
1.1.2*	Aanwijzingsgrond VR: de stofcategorieën of stoffen die tot aanwijzing hebben geleid	Overnemen uit kennisgeving	n.v.t.
1.1.3*	Indieningsgrond VR: periodieke actualisatie, omgevingsvergunning of wijziging	Overnemen uit kennisgeving	n.v.t.
1.1.4*	Datum van indiening VR		n.v.t.
1.1.5*	Peildatum VR: datum waarop de beschreven situatie is gebaseerd		n.v.t.
1.1.6*	Versiebeheer	Het VR moet een versienummer en een datum bevatten	n.v.t.
1.2	De algemene beschrijving van de Seveso-inrichting		
1.2.1*	Ligging en lay-out van bedrijfsterrein, aan de hand van kaart(en) op schaal $\leq 1:10\ 000$ aangegeven, of een (digitale) versie die goed uit te vergroten is zodat alles goed leesbaar is	De kaart moet minimaal één kruispunt bevatten van een kaartgrid op basis van het Rijksdriehoekstelsel (RDM-grid), met de x,y-coördinaten van dat punt	n.v.t.
*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In- en uitgangen, wegen</li> </ul>		n.v.t.



Par. VR	Inhoud	Toelichting	Vertrouwelijk- heid
*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installaties (proces, opslag, laad/losinstallatie)</li> </ul>		n.v.t.
*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantoren/gebouwen/locaties waar personen (kunnen) zijn</li> </ul>		n.v.t.
*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Noordpijl en schaalindicatie</li> </ul>		n.v.t.
1.2.2*	Kaart, of verwijzing naar kaart, met (voor zover van toepassing) locaties van:		n.v.t.
*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stationaire brandweervoorzieningen (bluswaterleiding, brandkranen, waterkanonnen)</li> </ul>		n.v.t.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EHBO-ruimten en/of gewonden-behandelcentra</li> </ul>		n.v.t.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verzamel- en/of evacuatieplaatsen</li> </ul>		n.v.t.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruimte voor bedrijfscrisisteam</li> </ul>		n.v.t.
1.2.3*	Kaart, schema of verwijzing hiernaar, waarop aangegeven (voor zover van toepassing):		n.v.t.
*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Hemelwater)riolering en nood-opvangsysteem (incl. schakelmogelijkheden naar het nood-opvangsysteem) met afsluiters, pompen, overstorten en lozingspunten, gemalen, putten en kolken</li> <li>• Noordpijl en schaalindicatie</li> <li>• Stromingsrichting van de riolering of de hoogteligging van de riolering t.o.v. NAP</li> </ul>		n.v.t.
1.2.4	Indicatie van het aantal personen bij de Seveso-inrichting, onderscheiden naar:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eigen personeel (zowel direct als indirect)/contractors</li> </ul>		n.v.t.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dag/nacht</li> </ul>		n.v.t.
*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Locaties</li> </ul>		n.v.t.
1.2.5*	Bij bedrijvenparken met meerdere Seveso-inrichtingen een overzichtstekening met de gebieds- en/of activiteitverantwoordelijkheden van de verschillende exploitanten		n.v.t.
1.2.6*	Algemeen overzicht van processen en activiteiten, en onderlinge samenhang van installaties d.m.v. (blok)schema's	Voor minder complexe Seveso-inrichtingen kan dit worden gecombineerd met de beschrijving van de processen zoals uitgewerkt in 2.1	n.v.t.
1.2.7	Indien relevant, beschrijving van de geschiedenis van de Seveso-inrichting		n.v.t.

Par. VR	Inhoud	Toelichting	Vertrouwelijk- heid
1.3	Beschrijving van de omgeving	<p>Ten aanzien van de wijze van gegevensverzameling en bronnen betreffende de omgevingsgegevens moet er vooraf bij het opstellen van het VR overeenstemming zijn tussen exploitant en bevoegd gezag</p> <p>Waarborgen ten aanzien van de juistheid van verzamelde gegevens zullen niet van de exploitant worden verlangd</p> <p>Mogelijke bronnen voor de gegevens zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bestemmingsplannen</li> <li>• waterhuishoudingsplannen</li> <li>• kennisgevingen van buurbedrijven</li> <li>• vergunningen van buurbedrijven</li> </ul>	n.v.t.
1.3.1*	Omgevingsbebouwing en gebiedsfuncties met afstanden tot omliggende woonkernen en buurbedrijven		n.v.t.
1.3.2*	Actuele topografische kaart (schaal 1:25 000)		n.v.t.
1.3.3*	Beschrijving van de zones die door een zwaar ongeval zouden kunnen worden getroffen	<p>Binnen het beoordelingskader van externe veiligheid gaat het bij de zones die door een zwaar ongeval kunnen worden getroffen om de drie onderscheiden aandachtsgebieden: het brand-, het explosie- en het gifwolk-aandachtsgebied.</p> <p>De afkapcriteria mogen hier niet worden toegepast.</p>	n.v.t.
1.3.4*	Kwetsbare natuurobjecten en natuurwaarden binnen de invloedssfeer van de Seveso-inrichting	Zie Natura 2000	n.v.t.
1.3.5*	Afwatering van het gebied en waterstromen in het gebied		n.v.t.
1.3.6*	Mogelijke gevaren van buiten de Seveso-inrichting, die op de inrichting effect kunnen hebben (buurbedrijven/activiteiten, overstromingsgevaar, aardbevingen, e.d.)	Dit is mede met het oog op mogelijke domino-effecten.	n.v.t.
1.4	Beschrijving van de organisatie		
1.4.1	Plaats binnen organisatie waarvan de		n.v.t.

Par. VR	Inhoud	Toelichting	Vertrouwelijk- heid
	Seveso-inrichting deel uitmaakt		
	Relatie tussen management van de Seveso-inrichting en de organisatie daarbuiten		n.v.t.
1.4.2	De ervaring en ontwikkeling van de totale organisatie t.a.v. beheersing van zware ongevallen		n.v.t.
1.4.3	Beschrijving van organisatorische eenheden binnen de Seveso-inrichting:		n.v.t.
	Algemene organisatie vanaf inrichtingsmanagementniveau tot installatiemanagers d.m.v. organogrammen		n.v.t.
	Met toelichting van:		n.v.t.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden t.a.v. preventie en beheersing van zware ongevallen</li> </ul>		n.v.t.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoe rapportage is geregeld (wie rapporteert aan wie)</li> </ul>		n.v.t.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Welke functies structureel door derden worden uitgevoerd</li> </ul>		n.v.t.
1.4.4	Indicatie van aantal personen per genoemde eenheid		n.v.t.
1.5	Veiligheidsmanagementsysteem		
1.5.1	Preventiebeleid	Het PBZO-document kan als apart document worden aangeleverd of als afzonderlijk hoofdstuk of afzonderlijke bijlage onderdeel zijn van het VR	n.v.t.
1.5.2	Beschrijving van de essentiële punten per VBS-element	Een exploitant kan, in plaats van een beschrijving per VBS-element, er ook voor kiezen om een beschrijving te geven voor de zes paragrafen uit hoofdstuk 4 van NTA 8620:2016 of hoofdstuk 4 van deze PGS. Per element moet beknopt beschreven worden welke (hoofd)zaken geïmplementeerd zijn en op welke wijze (bijv. met procedurenummers). Het is niet de bedoeling dat in het VR procedures uit het VBS worden opgenomen.	n.v.t.
1.5.3	Overzichtstabel van procedures per VBS-element	Wanneer NTA 8620:2016 wordt gebruikt, kan ook de indeling uit hoofdstuk 4 van de NTA worden aangehouden. In geval van een	n.v.t.

Par. VR	Inhoud	Toelichting	Vertrouwelijk- heid
		eigen systeem moet een kruisverwijzingstabel naar VBS-elementen worden opgenomen. Een voorbeeldtabel is opgenomen in bijlage E.	
1.5.4	Relatie met andere managementsystemen		n.v.t.
1.6	De voorzienbare gevaren, algemene voorzieningen, noodorganisatie en noodvoorzieningen		
1.6.1	De beschrijving van voorzienbare gevaren. De gevaren in algemene zin naar aard en omvang:	Zie voorbeeldtabel in bijlage F.	n.v.t.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alle installaties</li> </ul>		n.v.t.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kans/waarschijnlijkheid van optreden</li> </ul>		n.v.t.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reikwijdte (installatie, locatie of erbuiten)</li> </ul>		n.v.t.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aard van de schade-effecten (toxisch, brand, explosie), op (verblijfs)gebouwen / installatie en/of milieu</li> </ul>		n.v.t.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aard van het eventuele letsel</li> </ul>		n.v.t.
1.6.2	<p>Overzicht of beschrijving van de generieke maatregelen die voor de diverse directe oorzaken zijn getroffen</p> <p>Beschrijving van de apparatuur die op de installatie is aangebracht om de gevolgen van zware ongevallen voor mens en milieu te beperken, inclusief detectie/beschermingssystemen, technische hulpmiddelen ter beperking van de omvang van onbedoeld vrijkomen, inclusief watersproeiers, dampschermen, noodopvangvaten, afsluitventielen, vertragingssystemen, bluswateropvang</p> <p>Beschrijving van alle technische maatregelen die de gevolgen van een zwaar ongeval kunnen beperken</p>	<p>Voorbeelden van generieke organisatorische voorzieningen zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Werkvergunningensysteem</li> <li>Opleidingsplan</li> <li>Loss prevention regels</li> <li>Classificatiesysteem voor beveiligingsniveau</li> <li>Onderhoudsprogramma</li> <li>Inspectieprogramma</li> <li>Algemene verboden en geboden</li> </ul> <p>Voorbeelden van generieke technische voorzieningen zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hoog niveau beveiliging in opslagtanks</li> <li>Temperatuurbeveiliging in tanks met stoomspiraal</li> <li>Stijgleidingen voor schuim op alle opslagtanks</li> <li>Droogloopbeveiliging in centrifugaalpomp</li> <li>Brandbeveiligingsinstallaties in magazijnen</li> <li>Aanrijbeveiliging voor installaties</li> </ul>	n.v.t.

Par. VR	Inhoud	Toelichting	Vertrouwelijk- heid
		Opmerking: de punten onder 1.6.2 kunnen ook worden uitgewerkt in de installatiescenario's	
1.6.3	Beschrijving intern noodplan aan de hand van:	De essentie van het intern noodplan wordt beschreven bij VBS-element 5 (punt 1.5.2)	n.v.t.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(Type) scenario's waarvoor intern noodplan is opgesteld</li> </ul>		n.v.t.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wijze van alarmering en opschaling: wanneer, door wie, aan wie</li> </ul>		n.v.t.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wijze van registratie/bescherming van aanwezigen in de Seveso-inrichting</li> </ul>		n.v.t.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wijze van beschikbaar hebben van benodigde gegevens van aanwezige gevaarlijke stoffen (actuele stoffenlijst)</li> </ul>		n.v.t.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opkomst en inzetgegevens: inzet van mensen en middelen/wijze van oproepen/geldende opkomsttijden/vastleggen operationele leiding/regelen externe bijstand</li> </ul>		n.v.t.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wijze van oefenen, intern en met externe diensten: <ul style="list-style-type: none"> <li>Beschrijving van de inzetbare middelen</li> <li>Beschrijving van alle niet-technische maatregelen die de gevolgen van een zwaar ongeval kunnen beperken</li> </ul> </li> </ul>	Verwijzen naar een eventueel aanwezige bedrijfsbrandweer-rapportage is onvoldoende. Het betreft hier alle inzetbare middelen voor het bestrijden van grote en kleine incidenten.	n.v.t.
1.6.4	De evaluatie van ongevallen en incidenten uit het verleden waarbij dezelfde stoffen en procedés werden gebruikt, beschouwing van de daaruit getrokken lessen en expliciete vermelding van specifieke maatregelen om dergelijke ongevallen te voorkomen.	Opmerking: Deze punten mogen ook worden beschreven in 1.4.2. Betreft grote ongevallen en incidenten die hebben geleid tot technische en/of organisatorische aanpassingen. Dit mag niet beperkt blijven tot de eigen Seveso-inrichting, maar ook ongevallen en incidenten bij soortgelijke Seveso-inrichtingen binnen de branche moeten worden meegenomen. Daarbij moet ook aandacht worden besteed aan de wijze waarop de exploitant zich hierover laat informeren	n.v.t. tenzij het informatie betreft die als vertrouwelijk kan worden beschouwd in het kader van de WOB.

## 5.2.3 Proces- en installatiebeschrijvingen (VR deel 2)

**Tabel 5.C — Inhoud VR, deel 2: proces- en installatiebeschrijvingen**

De onderdelen die deel uitmaken van het VR bij een aanvraag om een omgevingsvergunning zijn met een \* aangegeven.

Par. VR	Inhoud	Toelichting	Vertrouwelijk- heid
2.1	Procesbeschrijving	Voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen, zie tabel 5.D	
2.1.1*	Doel van het proces		n.v.t.
2.1.2*	Reactievergelijkingen met daarbij:		
*	• nevenreacties		ja
*	• warmte-effecten		ja
*	• reactiesnelheden		ja
2.1.3*	Logische beschrijving van procesgang		ja
*	Bijzondere voorzorgen bij:		ja
*	• opstarten		ja
*	• uit bedrijf nemen		ja
2.1.4*	Procesflow-diagram met daarin het proces op hoofdlijnen	Vertrouwelijkheid: in de publieke versie kan worden volstaan met een vereenvoudigd PFD waarin alleen de belangrijke apparatuur is opgenomen	ja
*	• Belangrijke apparatuur		ja
*	• Elementaire regelkringen		ja
*	• Inblokafsluiters		ja
2.1.5*	Doorlooptijd batch		ja
2.1.6*	Belangrijke procescondities zoals flow, druk, temperatuur en concentratie		ja
2.1.7*	Grenzen waarbuiten verhoogd gevaar aanwezig is (reactie-excursie e.d.)		ja
2.1.8*	Beschrijving van voor de veiligheid van relevante:		ja
*	• utilities		ja
*	• fakkelinstallaties		ja
*	• overige vernietigingsinstallaties		ja
*	met daarbij functie, aansturing/regeling en back-upmogelijkheid		ja
2.1.9*	Beschrijving van de relevante fysische en chemische eigenschappen van de aanwezige gevaarlijke stoffen, mengsels en reactieproducten		n.v.t.
	Beschrijving van gevaarlijke stoffen	Chemische naam, CAS-nummer	

Par. VR	Inhoud	Toelichting	Vertrouwelijk- heid
	(lijst)  Identificatie van de gevaarlijke stoffen	Belangrijkste gevaars-eigenschappen benoemen. Maximale hoeveelheden die aanwezig kunnen zijn. Fysische beschrijving, chemisch gedrag en toxicologische informatie als indicatie voor huidige en latere gevolgen voor mens en milieu. Bovenstaande geldt onder normale gebruiksvoorwaarden of bij een voorzienbaar ongeval.	
2.2*	De installatie en de lay-out		
2.2.1*	Plattegrond met legenda:		ja
*	<ul style="list-style-type: none"> <li>locatie van installatiedelen</li> </ul>		ja
*	<ul style="list-style-type: none"> <li>verblijfsgebouwen, waaronder controlekamers</li> </ul>		ja
*	<ul style="list-style-type: none"> <li>indeling van opslagruimten</li> </ul>		ja
*	<ul style="list-style-type: none"> <li>tankdijken</li> </ul>		ja
*	<ul style="list-style-type: none"> <li>wegen in en rondom installatie</li> </ul>	Transportroutes aangeven	ja
2.2.2*	Indicatie van de hoeveelheden gevaarlijke stoffen	Installaties die verschillende categorieën gevaarlijke stoffen kunnen produceren: de categorieën apart beschrijven. Dit geldt ook voor opslagtanks waar verschillende producten in worden opgeslagen.	
2.2.3	Globale beschrijving van de werking van de installatie en de afzonderlijke installatiedelen Globale beschrijving van de gebouwen	Indien er een controlekamer aanwezig is, <i>kan</i> de volgende informatie relevant zijn: <ul style="list-style-type: none"> <li>mate van bestandheid tegen piekoverdruk t.g.v. explosies (bezwijkcriterium)</li> <li>wel/niet aanwezig zijn van overdrukventilatie (toxisch/brandbaar)</li> <li>mate van brandwerendheid</li> </ul>	ja
2.2.4*	De wijze van onderverdeling van de installatie in secties en/of inluitsystemen, die kunnen worden ingeblokkt door op een veilige plaats bedienbare afsluiters	*Opnemen bij vergunning-aanvraag indien relevant voor de QRA	ja
2.2.5	Beleid van de ruimtelijke planning en logistiek in relatie tot de specifieke gevaren van de installatie	Betreft o.a. rijroutes gevaarlijke stoffen, aanrijroutes en locaties van verblijfsgebouwen. Dit mag ook worden behandeld	

Par. VR	Inhoud	Toelichting	Vertrouwelijkheid
		in 1.2.1	
2.3	Het veiligheidsmanagementsysteem	Vermeld bijzonderheden in organisatie en VBS die voor deze installatie van belang zijn. Alleen invullen indien van toepassing	
2.4	Gevaren en maatregelen		
2.4.1	Specifieke gevaren van het proces (bijv. proces binnen explosiegrenzen, runaway)		ja
2.4.2	Specifiek aan de installatie verbonden gevaren (bijv. uitval/vermindering van utilities, zoals koeling, elektriciteit)		ja
2.4.3	De type schade-effecten die kunnen ontstaan (toxische wolk, explosie of brand, milieuschade)		ja
2.4.4	Mogelijke omvang van deze schade-effecten (installatie, Seveso-inrichting, buiten Seveso-inrichting)		ja
2.4.5	De gevarenczones van de installatie m.b.t. ontploffingsgevaar		ja
2.4.6	De verdeling van de installatie in inluitsystemen en/of logische onderdelen. Alle inluitsystemen/onderdelen worden vermeld		ja
2.4.7	Een gevaarinschatting van elk inluitsysteem of onderdeel	Bijvoorbeeld aanwijzgetal voor QRA-subselectie of B&G-index	ja
2.4.8	Overwegingen voor de mate en type van beveiliging (Lines of Defence) in relatie tot: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geïdentificeerde gevaren</li> <li>• Beoordeling gevaren op basis van gehanteerde risicocriteria</li> </ul>		ja
2.4.9	Overzicht van installatiescenario's	Zie bijlage G voor een toelichting op de selectie en de inhoud van de installatiescenario's	ja
2.4.10	Installatiescenario's	De eisen waaraan de installatiescenario's moeten voldoen staan beschreven in bijlage G. Werk alle installatiescenario's uit die zijn opgesomd in het overzicht van 2.4.9 (eventueel in een bijlage van het VR)	ja



Tabel 5.D mag in plaats van tabel 5.C gebruikt worden voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, zoals in PGS 15-opslagvoorzieningen.

**Tabel 5.D — Inhoud VR, deel 2: proces- en installatiebeschrijvingen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, zoals in PGS 15-opslagvoorzieningen**

*De onderdelen die deel uitmaken van het VR bij een aanvraag om een omgevingsvergunning zijn met een \* aangegeven.*

Par. VR	Inhoud	Toelichting	Vertrouwelijk- heid
<b>2.1</b>	<b>Procesbeschrijving</b>		
2.1.1*	Doel van het proces		n.v.t.
2.1.2*	Welke logistieke processen kunnen binnen de Seveso-inrichting worden onderscheiden		n.v.t.
2.1.3*	Geef een algemene beschrijving welke logistieke processen binnen de Seveso-inrichting aanwezig zijn en hoe deze verlopen	Een algemene beschrijving volstaat: een (grafische) weergave is ook mogelijk	n.v.t.
2.1.4*	Geef door middel van procesflowdiagrammen aan hoe de logistiek van 'inslag', 'retouren', 'orderpick', 'overslag' en 'uitslag' verlopen	Per proces moet worden aangegeven waar welke controles, fysieke en administratieve handelingen plaatsvinden	ja
2.1.5*	Geef aan hoeveel doorzet / interne transportbewegingen er op jaarbasis plaatsvinden	Indien deze gegevens niet beschikbaar zijn volstaan omzetgegevens	ja
2.1.6*	Geef aan waar binnen de processen verhoogd gevaar aanwezig is	Bijvoorbeeld: <ul style="list-style-type: none"> <li>• accu oplaadstation</li> <li>• wikkelmachine / alp</li> <li>• breuk</li> <li>• opslag met aanverwante stoffen of koopmansgoederen</li> <li>• monstername</li> <li>• ompakken, overpakken, afvullen</li> <li>• verwarmde opslag</li> </ul>	ja
2.1.7*	Geef de voor de logistieke processen relevante uitrusting aan, hoe deze gebruikt wordt en haar algemene specificaties	Bijvoorbeeld: <ul style="list-style-type: none"> <li>• heftrucks</li> <li>• hoogbouwtruck</li> <li>• orderpick</li> </ul> Geef aan op welke hoogte deze werken, wat de veiligheidsmaatregelen zijn (bijv. noodstop, gordel enz.) en op welke wijze het materieel wordt aangedreven	ja
2.1.8	n.v.t.		
2.1.9	n.v.t.		
2.2	De installatie en de lay-out		
2.2.1*	Plattegrond van de Seveso-inrichting	Met onderverdeling	ja

Par. VR	Inhoud	Toelichting	Vertrouwelijk- heid
		(beschermingsniveau / (ADR) klassen gevaarlijke stoffen / secties / vakken, paden, stellingen, vluchtindeling, (handbrand)blusmiddelen)	
*	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alle PGS 15-opslagvoorzieningen</li> </ul>		ja
*	<ul style="list-style-type: none"> <li>Daarin aangegeven welke ADR-stoffen (klasse en verpakkingsgroep) er in welke opslagvoorziening voorkomen en in welke hoeveelheid</li> </ul>		ja
*	<ul style="list-style-type: none"> <li>Een overzicht van de LOD's (zoals genoemd in PGS 15), indien nodig per opslagvoorziening</li> </ul>	<p>Voorbeelden preventief:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zone-indeling</li> <li>vakindeling en vakgrootte</li> <li>blus- en productwateropvang</li> <li>normstelling indien van toepassing</li> <li>ventilatiesysteem</li> </ul> <p>Voorbeelden repressief:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>beschermingsniveau volgens PGS 15</li> <li>type brandbeveiligingsinstallatie (geef ook ontwerpnorm aan, welke NFPA-richtlijn)</li> <li>toegepast blusmiddel</li> </ul>	ja
2.2.2*	Geef de hoeveelheden per ADR-klasse aan die aanwezig mogen zijn volgens de vergunning of fysiek aanwezig kunnen zijn binnen de hele Seveso-inrichting		n.v.t.
2.2.3*	Geef een beschrijving van de verschillende opslagvoorzieningen/ brandcompartimenten en de brandveiligheidsvoorzieningen	Denk daarbij aan de brandmeldcentrales (met doormelding), aansturen van de brandwerende deuren en detectiesystemen	ja
2.2.4*	Geef een beschrijving van de verschillende ADR-verpakkingen die in de magazijnen worden opgeslagen	Hier wordt bedoeld: vaten, IBC's in kunststof en in staal. Indien aanverwante stoffen of koopmansgoederen worden opgeslagen in een PGS 15-opslagvoorziening moeten deze ook worden beschouwd	ja
2.2.5	n.v.t.		
2.3	Het veiligheidsmanagementsysteem	Vermeld bijzonderheden in organisatie en VBS die voor de installaties van belang zijn	n.v.t.
2.4	Gevaren en maatregelen		ja

Par. VR	Inhoud	Toelichting	Vertrouwelijk- heid
2.4.1	Specifieke gevaren van de opslag		ja
2.4.2	Specifiek aan de installatie verbonden gevaren	Bij PGS 15-opslagvoorzieningen die van een blusinstallatie voorzien zijn, kan bijvoorbeeld worden verwezen naar het falen van blusinstallatie of uitval/vermindering van koeling bij een gekoeld magazijn)	ja
2.4.3	De type schade-effecten die kunnen ontstaan (toxische wolk, explosie of brand, milieuschade)		ja
2.4.4	Mogelijke omvang van deze schade-effecten (PGS 15-installatie, buiten de Seveso-inrichting)		ja
2.4.5	De gevarenzones m.b.t. ontploffingsgevaar	Hierbij moet niet alleen worden verwezen naar gesloten verpakkingen volgens ADR, maar ook hoe er omgegaan wordt met tijdelijke zonering bij breuk. Er moet een duidelijke koppeling worden gelegd met de noodprocedures. Daarnaast moet er een zienswijze zijn op de acculaadstations en andere eventuele gevarenzones.	ja
2.4.6	De verdeling van de installatie in inluitsystemen en/of logische onderdelen. Alle inluitsystemen/onderdelen worden vermeld	De verschillende 'installaties' moeten hier in kaart worden gebracht: zijn alle PGS 15-magazijnen identiek aan elkaar of zitten er verschillen tussen de ruimten, dan betreffen het verschillende installaties. Datzelfde geldt ook voor de inluitsystemen. Is er sprake van bijv. verschillende soorten verpakkingen, dan moeten deze worden beschreven bijv. stalen drums, plastic IBC's, glazen flessen.	ja
2.4.7	Een gevaarinschatting van elk inluitsysteem of onderdeel	Van elk inluitsysteem wordt het gevaar voor de mens en het milieu ingeschat. Welke zware ongevallen zouden er kunnen plaatsvinden met het desbetreffende inluitsysteem en wat zijn de gevolgen hiervan	ja
2.4.8	Overwegingen voor de mate en type van beveiliging (Lines of Defence) in relatie tot: <ul style="list-style-type: none"> <li>geïdentificeerde gevaren</li> <li>beoordeling gevaren op basis van gehanteerde risicocriteria</li> </ul>		ja

Par. VR	Inhoud	Toelichting	Vertrouwelijk- heid
2.4.9	Overzicht van installatiescenario's	Zie bijlage H voor een toelichting op de selectie en de inhoud van de installatiescenario's	ja
2.4.10	Installatiescenario's	De eisen waaraan de installatiescenario's moeten voldoen staan beschreven in bijlage H. Werk alle installatiescenario's uit die zijn opgesomd in het overzicht van 2.4.9 (eventueel in een bijlage van het VR).	ja

## 5.2.4 Analyses en uitwerkingen (VR deel 3)

**Tabel 5.E — Inhoud VR, deel 3: analyses en uitwerkingen**

*De onderdelen die deel uitmaken van het VR bij een aanvraag om een omgevingsvergunning zijn met een \* aangegeven.*

Par. VR	Inhoud	Toelichting	Vertrouwelijk- heid
3.1	Onderbouwing en beschrijving van de scenario's van belang voor de bedrijfsbrandweer volgens bijlage I	In bijlage I staan de eisen ten aanzien van de opstelling van brandweerscenario's beschreven	n.v.t.
3.1.1	Overzicht van geïnventariseerde gevaren/risico's met de typering van de bijbehorende geloofwaardige scenario's naar soort inzet. Zie ook referentiescenario's in bijlage I	Neem geloofwaardige scenario's over zoals beschreven in bijlage I	n.v.t.
3.1.2	Een beschrijving van de uit de geloofwaardige scenario's geselecteerde maatgevende scenario's die bepalend zijn voor de sterkte en uitrusting van de bedrijfsbrandweer	Neem geloofwaardige scenario's over zoals beschreven in bijlage I	n.v.t.
3.2*	Informatie van belang ter voorbereiding van rampbestrijdingsplannen		n.v.t.
3.2.1*	Beschrijving van de selectie van rampscenario's	Zie bijlage J voor toelichting op selectie rampscenario's	n.v.t.
3.2.2*	Rampscenario's	Neem rampscenario's over zoals beschreven in bijlage J	n.v.t.
3.2.3	Informatie voor de opstelling van rampbestrijdingsplannen door de overheid	De exploitant kan ervoor kiezen om de informatie uit tabel K.1 geheel of gedeeltelijk in VR op te nemen of de informatie op de Seveso-inrichting beschikbaar te hebben zodat betrokken overheid deze kan komen inzien	n.v.t.

Par. VR	Inhoud	Toelichting	Vertrouwelijk- heid
3.3*	De QRA	Een rapportage moet worden opgenomen volgens het Handboek Omgevingsveiligheid en het daarin opgenomen Rekenvoorschrift omgevingsveiligheid	n.v.t. <sup>1</sup>
3.4	De MRA		
3.4.1*	Indien van toepassing verwijzing naar relevante documenten met betrekking tot risico's voor bodem en lucht	Bijv. verwijzen naar bodemrisicodocument	n.v.t.
3.4.2*	Risico's naar oppervlaktewater kunnen worden beschreven aan de hand van de hoofdstukindeling van de voorbeeld-MRA  Risico's voor oppervlaktewater worden berekend met het programma Proteus	De inhoud van de MRA is gebaseerd op de CIW-nota Integrale aanpak van risico's van onvoorziene lozingen (februari 2000). De structuur van de MRA is gebaseerd op de hoofdstukindeling van de voorbeeld-MRA. De voorbeeld-MRA, de CIW-nota en haar vertaling zijn te vinden op <a href="http://www.helpdeskwater.nl">www.helpdeskwater.nl</a>  De nieuwste versie van Proteus is te downloaden van <a href="http://www.helpdeskwater.nl">www.helpdeskwater.nl</a>	n.v.t.
3.5	Scenario's voor overstromings- en aardbevingsrisico's (indien van toepassing)	Zie de bijlagen L en M	
3.6*	Kwetsbare natuurgebieden	Zie bijlage N	

<sup>1</sup> Zolang hier geen specifieke informatie gegeven wordt over LOD's en de locatie van de scenario's, betreft dit geen gevoelige informatie.

## 6 Wijzigingen

### 6.1 Kennisgeving bij veranderingen

Exploitanten moeten het bevoegd gezag in kennis stellen van wijzigingen, ruim voor het doorvoeren ervan (Bal, artikel 4.6, eerste lid). Daar staat ook omschreven wat wordt verstaan onder een wijziging. Naast administratieve wijzigingen, zoals een wijziging van naam of adres, betreft dit:

- a. *een significante wijziging van de hoeveelheid, aard of fysische vorm van een gevaarlijke stof die in de Seveso-inrichting aanwezig is of kan zijn;*
- b. *een significante wijziging van een proces waarbij een gevaarlijke stof wordt gebruikt;*
- c. *de sluiting of de ontmanteling van de Seveso-inrichting; of*
- d. *een wijziging die significante gevolgen kan hebben voor de gevaren van zware ongevallen.*

Indien de gegevens en bescheiden die moeten worden verstrekt al aan het bevoegd gezag omgevingsvergunning zijn verstrekt in het kader van een aanvraag om een omgevingsvergunning en niet zijn gewijzigd, hoeft dit niet nogmaals te gebeuren (Bal, artikel 4.6, tweede lid).

Voor het indienen van de kennisgeving kan gebruik worden gemaakt van het formulier in bijlage B, tenzij het wijzigingen betreft die niet worden genoemd in dit formulier.

### 6.2 Bijwerken van het VR op basis van het Bal, artikel 4.19

De exploitant is verplicht een opgesteld of bijgewerkt VR te verstrekken aan het bevoegd gezag (Bal, artikel 4.20). Het verdient aanbeveling om het VR te voorzien van een voorblad waar alle toegevoegde en/of gewijzigde informatie per onderdeel inzichtelijk is gemaakt. Gegevens en bescheiden over significante wijzigingen, zoals vermeld in paragraaf 6.1, moeten aan het bevoegd gezag worden verstrekt (Bal, artikel 4.6, eerste lid). Bovendien moet de exploitant in dat geval het VR bezien en zo nodig bijwerken (Bal, artikel 4.19, onder d).

Initiatie van bijwerken van het VR kan ook plaatsvinden naar aanleiding van afronding van een onderzoek naar een zwaar ongeval en indien nieuwe feiten of nieuwe technische kennis over veiligheid dat vereisen (Bal, artikel 4.19, onder b en c).

### 6.3 Evaluatie van het VR op basis van het Bal, artikel 4.19

De exploitant moet minimaal om de vijf jaar het VR evalueren en zo nodig bijwerken (Bal, artikel 4.19, onder a). Bij een kleine aanpassing van de inhoud kan worden volstaan met vervanging van de oude pagina's door de nieuwe pagina's met de vernieuwde informatie. Dit is alleen mogelijk als de pagina's uniek genummerd zijn en van een datum en revisienummer zijn voorzien.

In overleg met het bevoegd gezag omgevingsvergunning wordt bepaald of een compleet nieuw VR moet worden ingediend of kan worden volstaan met het opsturen van alleen de gewijzigde delen. Het wel of niet indienen van een compleet nieuw VR is afhankelijk van de wijzigingen.

## 7 Verstrekken van gegevens en bescheiden over zware ongevallen

Dit hoofdstuk gaat over het melden van zware ongevallen volgens artikel 4.7 van het Bal. Volgens de Seveso-richtlijn wordt onder een zwaar ongeval verstaan een gebeurtenis zoals een zware emissie, brand of explosie als gevolg van onbeheerste ontwikkelingen tijdens de bedrijfsuitoefening in een Seveso-inrichting, waardoor onmiddellijk of na verloop van tijd ernstig gevaar voor de menselijke gezondheid of het milieu, binnen of buiten de Seveso-inrichting ontstaat en waarbij een of meer gevaarlijke stoffen betrokken zijn.

### 7.1 Verstrekken van gegevens en bescheiden aan de toezichthouder Arbeidsomstandighedenwet

Artikel 4.7, eerste lid, van het Bal vereist dat zo spoedig mogelijk nadat een zwaar ongeval heeft plaatsgevonden de volgende gegevens en bescheiden worden verstrekt aan de toezichthouder, bedoeld in artikel 1 van de Arbeidsomstandighedenwet:

- a. *datum, tijd, plaats en omstandigheden van het zware ongeval;*
- b. *de gevaarlijke stoffen die het betreft en de hoeveelheid;*
- c. *de gevolgen voor de werknemers, die zich op korte en lange termijn kunnen voordoen; het aantal gewonde werknemers dat voor ten minste 24 uur in een ziekenhuis is opgenomen, en het aantal overleden werknemers;*
- d. *de maatregelen ter bescherming van de werknemers, die zijn getroffen of worden getroffen om herhaling te voorkomen; en*
- e. *de materiële schade in de Seveso-inrichting.*

De gegevens en bescheiden betreffen vooral de werknemers, maar ook over een zwaar ongeval zonder slachtoffers moeten gegevens en bescheiden worden verstrekt.

Als uit nader onderzoek blijkt dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is en de getrokken conclusies wijzigen, moeten de gegevens zo snel mogelijk worden verstrekt aan de toezichthouder, bedoeld in artikel 1 van de Arbeidsomstandighedenwet (Bal, artikel 4.7, tweede lid).

### 7.2 Andere informatieverplichtingen en uitwisseling van gegevens

Als een zwaar ongeval heeft plaatsgevonden, moet de toezichthouder, bedoeld in artikel 1 van de Arbeidsomstandighedenwet, daarvan op de hoogte worden gesteld, zoals beschreven in paragraaf 7.1. Artikel 2.21 van het Bal bepaalt dat ook het bevoegd gezag moet worden geïnformeerd. Volgens dat artikel moet namelijk het bevoegd gezag worden geïnformeerd over een ongevoen voorval, en volgens de bijlage bij de Omgevingswet wordt een zwaar ongeval beschouwd als een ongevoen voorval. Uit artikel 50 van de Wet veiligheidsregio's vloeit voort dat ook de burgemeester van de gemeente waar het zware ongeval heeft plaatsgevonden zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte moet worden gesteld. Laatstgenoemde verplichting geldt alleen als het zware ongeval is aan te merken als een ramp in de zin van de Wet



veiligheidsregio's. Volgens artikel 1 van die wet wordt onder een ramp verstaan een zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

In artikel 13.17 van het Omgevingsbesluit is geregeld welke gegevens en bescheiden de inspectiepartners elkaar in ieder geval toesturen. Dat geldt onder andere voor de gegevens en bescheiden die de toezichthouder, bedoeld in artikel 1 van de Arbeidsomstandighedenwet, heeft ontvangen na een zwaar ongeval. Die gegevens en bescheiden moet de toezichthouder van de Arbeidsomstandighedenwet dan ook verstrekken aan het bevoegd gezag en het bestuur van de veiligheidsregio.

Informatie over een zwaar ongeval wordt door de rijksoverheid doorgemeld aan de Europese Commissie, voor zover het ongeval voldoet aan de criteria voor kennisgeving als bedoeld in bijlage VI bij de Seveso-richtlijn (zogenoemde MARS-melding). De Europese Commissie gebruikt de informatie over ongevallen voor het uitvoeren van analyses over de effectiviteit van de richtlijn in het voorkomen van zware ongevallen en het beperken van de gevolgen daarvan. In de praktijk doet het ministerie van SZW de kennisgeving van een zwaar ongeval aan de Europese Commissie.

## Bijlagen

## Bijlage A Aanwijzingscriteria Seveso III

### A.1 Inleiding

Een van de redenen voor de Europese Unie voor het aanpassen van Seveso II naar Seveso III was de introductie van de gevaarlijke stoffenindeling volgens het CLP. Het CLP is het door de Europese Unie vastgestelde systeem voor indeling (classificatie), etikettering (labeling) en verpakking (packaging) dat is afgeleid van het door de Verenigde Naties vastgestelde GHS (Globally Harmonised System).

### A.2 Aanwijzing volgens Seveso III

Aanwezigheid van gevaarlijke stoffen is gedefinieerd als: de werkelijke of verwachte aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de inrichting, of van gevaarlijke stoffen waarvan redelijkerwijs kan worden voorzien dat ze zouden kunnen ontstaan bij verlies van controle over de processen, met inbegrip van opslagactiviteiten, in installaties binnen de inrichting, in hoeveelheden, gelijk aan of groter dan de in deel 1 of deel 2 van bijlage I vermelde drempelwaarden. De drempelwaarden in bijlage I, deel 1 en deel 2 gelden per inrichting.

De definitie van een gevaarlijke stof is een onder deel 1 van bijlage I vallende of in deel 2 van bijlage I opgenomen stof of mengsel, onder meer in de vorm van grondstof, product, bijproduct, residu of tussenproduct.

### A.3 Drempelwaarden

Seveso III onderscheidt lagedrempel- en hogedrempelinrichtingen op grond van de hoeveelheden gevaarlijke stoffen die op de inrichting aanwezig (kunnen) zijn. Voor het bepalen van de drempels gaat bijlage I bij Seveso III uit van de indeling volgens de CLP-verordening.

#### A.3.1 Deel 1 van bijlage I bij Seveso III

In deel 1 van bijlage I zijn de gevarencategorieën van de gevaarlijke stoffen ingedeeld in vier rubrieken volgens de CLP-indeling:

1. gezondheidsgevaren;
2. fysische gevaren;
3. milieugevaren;
4. overige gevaren.

##### A.3.1.1 Rubriek H – Gezondheidsgevaren

Onder deze rubriek vallen gevaarlijke stoffen met toxische eigenschappen.

Deze rubriek bestaat uit drie groepen:

- Groep H1 met drempelwaarden van 5 ton en 20 ton voor acuut toxische stoffen van categorie 1 voor alle blootstellingsroutes (oraal, inademing en dermaal).
- Groep H2 met drempelwaarden van 50 ton en 200 ton voor acuut toxische stoffen van categorie 2 voor alle blootstellingsroutes en voor categorie 3 voor de blootstellingsroute via inademing.

- Groep H3 met drempelwaarden van 50 ton en 200 ton voor specifieke doelorgaan toxiciteit van categorie 1 bij éénmalige blootstelling.

#### A.3.1.2 Rubriek P - Fysische gevaren

Onder deze rubriek vallen ontplofbare, ontvlambare, pyrofore en oxiderende stoffen, inclusief de aerosolen.

- De groepen P3a en P3b van ontvlambare aerosolen verschillen op het gebied van ontvlambaarheid; de ene groep heeft drempelwaarden van 150 ton en 500 ton, de andere groep drempelwaarden van 5 000 ton en 50 000 ton. Bij Seveso III moet bij de bepaling van de status van een inrichting de netto-inhoud van alle aanwezige producten in de aerosolen in rekening worden gebracht.
- Voor de ontvlambare vloeistoffen zijn er naar gelang de ontvlambaarheid en naar gelang de gebruiksomstandigheden van temperatuur en druk drie verschillende groepen, namelijk P5a, P5b en P5c met verschillende sets van drempelwaarden.
- De groep van pyrofore stoffen omvat vloeistoffen en vaste stoffen.

#### A.3.1.3 Rubriek E – Milieugevaren

Onder deze rubriek vallen gevaarlijke stoffen die als milieugevaarlijk zijn geclassificeerd. Deze rubriek bestaat uit twee groepen, namelijk E1 en E2. De eerste groep omvat de stoffen met gevaar voor het aquatisch milieu in de categorie Acuut 1 of Chronisch 1 met drempelwaarden van 100 ton en 200 ton, de tweede groep de stoffen met gevaar voor het aquatisch milieu in de categorie Chronisch 2 met drempelwaarden van 200 ton en 500 ton.

#### A.3.1.4 Rubriek O – Overige gevaren

Onder deze rubriek vallen gevaarlijke stoffen die bijvoorbeeld in contact met water heftig reageren en daardoor gevaarlijk zijn.

#### A.3.1.5 Deel 2 van bijlage I bij Seveso III

In deel 2 van bijlage I worden de met naam genoemde stoffen vermeld.

#### A.3.1.6 Analyse voor drempelwaarden

Informatie over de gevaren van stoffen en de indeling/etikettering kan worden gevonden op de website van de ECHA (European Chemicals Agency). De website is te vinden onder <http://echa.europa.eu>. Het veiligheidsinformatieblad (VIB) van de leverancier is echter leidend, mits dit voldoet aan de eisen van REACH.

Aangeraden wordt om van alle op de inrichting aanwezige stoffen te inventariseren en na te gaan of deze worden genoemd in de bijlagen 1 en 2 bij Seveso III.

Aan de hand van CAS-nummers en stofindeling kan de juiste CLP-rubriek worden geïdentificeerd. Vervolgens kan aan de hand van de hoeveelheden in relatie met de drempelwaarde worden bepaald of deze wordt overschreden. Bij het identificeren en beoordelen van de gevaren van zware ongevallen moeten exploitanten eveneens rekening houden met gevaarlijke stoffen die kunnen ontstaan tijdens een ernstig ongeval binnen de inrichting.

Ten aanzien van preparaten geldt dat de drempelhoeveelheden betrekking hebben op het preparaat en niet op de aanwezige zuivere stof in het preparaat.

Een oplossing moet in zijn geheel worden meegerekend en niet worden teruggerekend naar de zuivere stof. Het VIB vormt de belangrijkste informatiebron om te bepalen hoe de gevaarseigenschappen in de rubrieken zijn ingedeeld.

Mengsels worden behandeld als zuivere stoffen, mits zij binnen de concentratiegrenzen blijven die zijn vastgesteld aan de hand van hun eigenschappen krachtens de in aantekening 1 vermelde Verordening (EG) nr. 1272/2008 of de meest recente aanpassing daarvan aan de technische vooruitgang, tenzij specifiek een samenstellingspercentage of een andere beschrijving wordt gegeven (Seveso III, aantekening 2 van bijlage I).

Gevaarlijke stoffen die slechts in hoeveelheden van 2% of minder van de vermelde drempelwaarde in een inrichting aanwezig kunnen zijn, worden bij de berekening van de totale aanwezige hoeveelheid buiten beschouwing gelaten, indien zij zich op een zodanige plaats in de inrichting bevinden dat deze niet de oorzaak van een zwaar ongeval elders binnen die inrichting kan zijn. De hoeveelheden gevaarlijke stoffen binnen één categorie moeten bij elkaar worden opgeteld.

### A.3.2 Toelichting aantekeningen van bijlage I bij Seveso III

In bijlage I bij Seveso III staan specifieke rubrieken van gevaarlijke stoffen waarmee rekening moet worden gehouden. Hierbij gaat het om afvalstoffen, ontplofbare stoffen, aerosolen, meststoffen, opgevaardeerd biogas en persistente organische verontreinigende stoffen.

## A.4 Sommatieregels

De onderstaande regels voor het optellen van gevaarlijke stoffen of categorieën gevaarlijke stoffen zijn van toepassing:

In het geval van een inrichting waar geen afzonderlijke gevaarlijke stof aanwezig is in een hoeveelheid van meer dan of gelijk aan de vermelde drempelwaarden, worden de onderstaande regels toegepast om te bepalen of de inrichting onder de bepalingen van deze richtlijn valt.

Deze richtlijn is van toepassing op hogedrempelinrichtingen indien de som:

$$q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 + \dots \text{ groter is dan of gelijk is aan } 1,$$

waarbij  $q_x$  = de hoeveelheid van gevaarlijke stof  $x$  of de hoeveelheid gevaarlijke stoffen van categorie  $x$  uit deel 1 respectievelijk deel 2 van bijlage I bij Seveso III,

en  $QU_x$  = de voor gevaarlijke stof  $x$  of categorie  $x$  in kolom 3 van deel 1 of van deel 2 van bijlage I bij Seveso III relevante drempelwaarde. Indien een gevaarlijke stof met naam wordt genoemd in deel 2 van bijlage I bij Seveso III, dan moet met de drempelwaarde van deel 2 worden gerekend. De stofcategorie van deel 1 moet hierbij eveneens worden aangegeven.

Deze richtlijn is van toepassing op lagedrempelinrichtingen indien de som:

$$q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 + \dots \text{ groter of gelijk is aan } 1,$$

waarbij  $q_x$  = de hoeveelheid gevaarlijke stof  $x$  of de hoeveelheid gevaarlijke stoffen van categorie  $x$  uit deel 1 respectievelijk deel 2 van bijlage I bij Seveso III,

en  $QL_x$  = de voor gevaarlijke stof  $x$  of categorie  $x$  in kolom 2 van deel 1 of van deel 2 van bijlage I bij Seveso III relevante drempelwaarde. Indien een gevaarlijke stof met naam wordt genoemd

in deel 2 van bijlage I bij Seveso III, dan moet met de drempelwaarde van deel 2 worden gerekend. De stofcategorie van deel 1 moet hierbij eveneens worden aangegeven.

Deze regel wordt gebruikt ter beoordeling van de gezondheidsgevaaren, fysische gevaaren en milieugevaaren. De regel moet daarom driemaal worden toegepast:

- a) eenmaal voor de optelling van in deel 2 opgenomen gevaarlijke stoffen die in acute toxiciteitscategorie 1, 2 of 3 (inademingsblootstellingsroutes) of STOT SE categorie 1 zijn ingedeeld, tezamen met gevaarlijke stoffen die onder rubriek H, posten H1 tot en met H3 van deel 1, vallen;
- b) eenmaal voor de optelling van in deel 2 opgenomen gevaarlijke stoffen die ontplofbare stoffen, ontvlambare gassen, ontvlambare aerosolen, oxiderende gassen, ontvlambare vloeistoffen, zelfontledende stoffen en mengsels, organische peroxiden, pyrofore vloeistoffen en vaste stoffen, oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen zijn, tezamen met gevaarlijke stoffen die onder rubriek P, posten P1 tot en met P8 van deel 1, vallen;
- c) eenmaal voor de optelling van in deel 2 opgenomen gevaarlijke stoffen die onder gevaarlijk voor het aquatisch milieu, acute categorie 1, chronische categorie 1 of chronische categorie 2 vallen, tezamen met gevaarlijke stoffen die onder rubriek E, posten E1 en E2 van deel 1, vallen.

De desbetreffende bepalingen van deze richtlijn zijn van toepassing zodra het sommeringsresultaat van a), b) of c) groter is dan of gelijk is aan 1.

### A.4.3 Voorbeelden

**Tabel A.1 — Voorbeelden voor het toepassen van de sommatie voor lage drempelwaarden**

Voorbeeld 1: Optelling van bijdragen binnen de categorie H gezondheidsgevaaren.					
Stof	Categorie	Genoemd in Seveso III, bijlage I, deel 2	Drempelwaarde Q <sub>i</sub>	Hoeveelheid q <sub>i</sub>	Waarde q <sub>i</sub> /Q <sub>i</sub>
Chloor	H2 acuut tox. 2	Ja	10	4	0,4
Kaliumcyanide	H1 acuut tox. 1	Nee	5	4	0,8
Som					1,2
<b>Resultaat:</b> Inrichting overschrijdt de lage drempelwaarde en moet voldoen aan Seveso III vanwege de totale hoeveelheid toxische stoffen (regel a).					

Voorbeeld 2: Optelling van bijdragen binnen de categorie fysische gevaren.					
Stof	Categorie	Genoemd in Seveso III, bijlage I, deel 2	Drempelwaarde $Q_i$	Hoeveelheid $q$	Waarde $q/Q$
Ammoniumpersulfaat	P8 ox. sol. 3	Nee	50	10	0,2
Seinpatronen	P1b, 1.4	Nee	50	6	0,12
Aceton	P5b flam. liq. 2	Nee	50	25	0,5
Som					0,82

**Resultaat:** Inrichting overschrijdt de lage drempelwaarde niet en heeft daarom geen verdere verplichtingen ten aanzien van naleving van Seveso III.

Voorbeeld 3: Optelling van bijdragen binnen de categorie stoffen en preparaten, die onder voor het aquatisch milieu, acute categorie 1, chronische categorie 1 of chronische categorie 2 vallen, tezamen met gevaarlijke stoffen die onder rubriek E, posten E1 en E2 van deel 1, vallen.					
Stof	Categorie	Genoemd in Seveso III, bijlage I, deel 2	Drempelwaarde $Q_i$	Hoeveelheid $q$	Waarde $q/Q$
Zinkoxide	E1 acuut 1	Nee	100	40	0,4
Acrylzuur	E1 acuut 1	Nee	100	20	0,2
Cumeen	E2 chronisch 2	Nee	200	20	0,1
Som					0,7

**Resultaat:** Inrichting overschrijdt de lage drempelwaarde niet en heeft daarom geen verdere verplichtingen ten aanzien van naleving van Seveso III.

**Tabel A.2 — Voorbeelden voor het toepassen van de sommatie (deel 2, bijlage 1) voor hoge drempelwaarden**

Voorbeeld 1: Optelling van bijdragen binnen de gezondheidsgevaren van categorie H					
Stof	Categorie	Genoemd in Seveso III, bijlage I, deel 2	Drempelwaarde $Q_n$	Hoeveelheid $q$	Waarde $q/Q$
Chloor	H2 acuut tox. 3	Ja	25	10	0,4
Kaliumcyanide	H1 acuut tox. 1	Nee	20	14	0,7
Som					1,1

**Resultaat:** Inrichting overschrijdt de hoge drempelwaarde en moet daarom alle verplichtingen naleven ten aanzien van Seveso III, hetgeen onder meer betekent dat een veiligheidsrapport moet worden opgesteld.

Voorbeeld 2: Optelling van bijdragen binnen de categorie fysische gevaren.					
Stof	Categorie	Genoemd in Seveso III, bijlage I, deel 2	Drempelwaarde $Q_n$	Hoeveelheid $q$	Waarde $q/Q$
Ammoniumpersulfaat	P8 Ox. Sol. 3	Nee	200	60	0,3
Seinpatronen	P1b, 1.4	Nee	200	80	0,4
Aceton	P5b Flam. Liq. 2	Nee	200	80	0,4
Som					1,1

**Resultaat:** Inrichting overschrijdt de hoge drempelwaarde en moet daarom alle verplichtingen naleven van Seveso III, hetgeen onder meer betekent dat een veiligheidsrapport moet worden opgesteld.



## Bijlage B Voorbeeld kennisgeving Seveso III

Tabel B.1 — Voorbeeld kennisgeving Seveso III

Kennisgeving Seveso III	
<p><u>Naam of handelsnaam exploitant:</u></p> <p><u>Volledige adresgegevens van de inrichting:</u></p> <p>Straatnaam en huisnummer: Postcode en plaatsnaam:</p> <p>Postadres (indien van toepassing):</p> <p><u>De adresgegevens van de exploitant</u> (indien dit afwijkt van het bovenstaand adres)</p> <p>Straatnaam en huisnummer: Postcode en plaatsnaam:</p> <p>Postadres (indien van toepassing):</p> <p><u>Naam en functie van de bestuurder van de inrichting, als dat een ander is dan degene die de inrichting exploiteert:</u></p>	<p><i>Informatie volgens Bal, artikel 4.5, tweede lid, onder a.</i></p> <p><i>Informatie volgens Omgevingsregeling, artikel 7.54, artikel 2, onder a.</i></p>
Hoofdactiviteit: Raffinage	
<p>Activiteiten met gevaarlijke stoffen waarbij zware ongevallen kunnen optreden:</p>	<p>Op- en overslag vanuit zeeschepen van brandbare vloeistoffen</p> <p>Raffinage</p> <p>Opslag en overslag naar spoorketelwagens van brandbare gassen</p> <p>Opslag en overslag naar binnenvaartschepen van brandbare vloeistoffen</p>
<p>1. Overzicht van gegevens die nodig zijn om de gevaarlijke stoffen en de categorie van stoffen te identificeren die in de inrichting aanwezig zijn of kunnen zijn. <i>Bal, artikel 4.5, eerste lid, onder b.</i> <i>Omgevingsregeling, artikel 7.54, tweede lid, onder b.</i></p> <p>2. A. Een lijst met de hoeveelheden, aard en fysische vormen van de gevaarlijke stoffen die in de inrichting aanwezig kunnen zijn. Indien van toepassing worden hierbij ook de gevaarlijke stoffen opgenomen waarvan het ontstaan redelijkerwijs kan worden voorzien door het verlies van controle over de processen. <i>Bal, artikel 4.5, eerste lid, onder c.</i></p>	

### Kennisgeving Seveso III

- B. Een lijst met de hoeveelheid gevaarlijke stoffen waarvoor vergunning wordt aangevraagd op basis van bijlage I bij Seveso III, hoeveelheid die normaal aanwezig is, fysische vormen van de gevaarlijke stoffen.  
*Omgevingsregeling, artikel 7.54, tweede lid, onder c.*
3. Capaciteit van het grootste insluitsysteem voor ontplofbare stoffen, ontvlambare gassen, ontvlambare aerosolen of ontvlambare vloeistoffen stoffen (per categorie).  
*Omgevingsregeling, artikel 7.54, tweede lid, onder f.*

**Tabel B.2 — Voorbeeld kennisgeving Seveso III (vervolg)**

*\*\* Deze informatie wordt uitsluitend gevraagd voor stoffen in de categorie ontplofbare stoffen, ontvlambare gassen, ontvlambare aerosolen of ontvlambare vloeistoffen met betrekking tot het grootste insluitsysteem.*

Stof (categorie) Onder Seveso III, deel 1 van bijlage I vallende of in Seveso III, deel 2 van bijlage I opgenomen stof of mengsel.	Hoeveelheid in ton normaal aanwezig	Hoeveelheid in ton vergund	Hoeveelheid in ton die kan ontstaan bij verlies van controle over de processen	Hoeveelheid in ton van de som vergund en wat kan ontstaan	Fysische vorm (fase, druk, temperatuur)	Capaciteit grootste insluitsysteem (ton)**	Aanduiding en locatie grootste insluitsysteem**
	<i>Bal, artikel 4.5, eerste lid, onder c</i>	<i>Bal, artikel 4.5, eerste lid, onder c en Omgevingsregeling, artikel 7.54, tweede artikel, onder c</i>	<i>Bal, bijlage I, onderdeel A</i>	<i>Bal, artikel 4.5, eerste lid, onder c en Bal, bijlage I, onderdeel A</i>	<i>Bal, artikel 4.5, eerste lid, onder c en Omgevingsregeling, artikel 7.54, tweede lid, onder f</i>	<i>Omgevingsregeling, artikel 7.54, tweede lid, onder f</i>	<i>Omgevingsregeling, artikel 7.54, tweede lid, onder f</i>
<b>Seveso III, deel 1 van bijlage I Rubriek 'H' – Gezondheidsgevaren</b>							
<b>Rubriek 'P' – Fysische gevaren</b>							
1-penteen P5a, Ontvlambare vloeistoffen, categorie 1	20 000 ton	30 000 ton			vloeistof, atm, T <sub>omg</sub>	4 000 ton	Opslagtank T-XXX
Tolueen P5c, Ontvlambare vloeistoffen, categorie 2	200 ton	200 ton			vloeistof, atm, T <sub>omg</sub>	100 ton	Opslagtank T-ZZZ

Stof (categorie) Onder Seveso III, deel 1 van bijlage I vallende of in Seveso III, deel 2 van bijlage I opgenomen stof of mengsel.	Hoeveelheid in ton normaal aanwezig <i>Bal, artikel 4.5, eerste lid, onder c</i>	Hoeveelheid in ton vergund <i>Bal, artikel 4.5, eerste lid, onder c en Omgevingsregeling, artikel 7.54, tweede artikel, onder c</i>	Hoeveelheid in ton die kan ontstaan bij verlies van controle over de processen <i>Bal, bijlage I, onderdeel A</i>	Hoeveelheid in ton van de som vergund en wat kan ontstaan <i>Bal, artikel 4.5, eerste lid, onder c en Bal, bijlage I, onderdeel A</i>	Fysische vorm (fase, druk, temperatuur) <i>Bal, artikel 4.5, eerste lid, onder c en Omgevingsregeling, artikel 7.54, tweede lid, onder f</i>	Capaciteit grootste insluitsysteem (ton)** <i>Omgevingsregeling, artikel 7.54, tweede lid, onder f</i>	Aanduiding en locatie grootste insluitsysteem** <i>Omgevingsregeling, artikel 7.54, tweede lid, onder f</i>
<b>Rubriek 'E' – Milieugevaren</b>							
-	-				-	-	-
<b>Rubriek 'O' – Overige gevaren</b>							
-	-				-	-	-
<b>Rubriek 'H' – Gezondheidsgevaren</b>							
-	-				-	-	-
<b>Seveso III, deel 2 van bijlage I</b>							
Chloor nr. 10 (deel 2)	4 ton	5 ton			tot vloeistof verdicht gas	-	-
De inrichting is aangewezen overeenkomstig aantekening 4 van bijlage I bij Seveso III door de gesommeerde overschrijding van zeer licht ontvlambare gassen (P5a + P5c) <u>N.B.</u> Sommatieberekening als bijlage toevoegen bij deze kennisgeving.							

Stof (categorie) Onder Seveso III, deel 1 van bijlage I vallende of in Seveso III, deel 2 van bijlage I opgenomen stof of mengsel.	Hoeveelheid in ton normaal aanwezig <i>Bal, artikel 4.5, eerste lid, onder c</i>	Hoeveelheid in ton vergund <i>Bal, artikel 4.5, eerste lid, onder c en Omgevingsregeling, artikel 7.54, tweede artikel, onder c</i>	Hoeveelheid in ton die kan ontstaan bij verlies van controle over de processen <i>Bal, bijlage I, onderdeel A</i>	Hoeveelheid in ton van de som vergund en wat kan ontstaan <i>Bal, artikel 4.5, eerste lid, onder c en Bal, bijlage I, onderdeel A</i>	Fysische vorm (fase, druk, temperatuur) <i>Bal, artikel 4.5, eerste lid, onder c en Omgevingsregeling, artikel 7.54, tweede lid, onder f</i>	Capaciteit grootste insluitsysteem (ton)** <i>Omgevingsregeling, artikel 7.54, tweede lid, onder f</i>	Aanduiding en locatie grootste insluitsysteem** <i>Omgevingsregeling, artikel 7.54, tweede lid, onder f</i>
<b>Activiteiten</b>							
De activiteiten die in de installatie of op de opslagplaats worden uitgeoefend of worden gepland				<i>Bal, artikel 4.5, eerste lid, onder d Omgevingsregeling, artikel 7.54, tweede lid, onder d</i>			
<b>Domino-effecten</b>							
Informatie over de onmiddellijke omgeving van de inrichting en de factoren die een zwaar ongeval kunnen veroorzaken of gevolgen ernstiger kunnen maken <i>Bal, artikel 4.5, eerste lid, onder e Omgevingsregeling, artikel 7.54, tweede lid, onder e</i>							
Omgevingsomstandigheden				Mogelijke invloed			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ligging aan rivier</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>Overstroming – in-/afsluiting</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ligging installatie nabij een helikopterplatform</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>Catastrofaal falen</li> </ul>			

Stof (categorie) Onder Seveso III, deel 1 van bijlage I vallende of in Seveso III, deel 2 van bijlage I opgenomen stof of mengsel.	Hoeveelheid in ton normaal aanwezig	Hoeveelheid in ton vergund	Hoeveelheid in ton die kan ontstaan bij verlies van controle over de processen	Hoeveelheid in ton van de som vergund en wat kan ontstaan	Fysische vorm (fase, druk, temperatuur)	Capaciteit grootste insluitsysteem (ton)**	Aanduiding en locatie grootste insluitsysteem**
	<i>Bal, artikel 4.5, eerste lid, onder c</i>	<i>Bal, artikel 4.5, eerste lid, onder c en Omgevingsregeling, artikel 7.54, tweede artikel, onder c</i>	<i>Bal, bijlage I, onderdeel A</i>	<i>Bal, artikel 4.5, eerste lid, onder c en Bal, bijlage I, onderdeel A</i>	<i>Bal, artikel 4.5, eerste lid, onder c en Omgevingsregeling, artikel 7.54, tweede lid, onder f</i>	<i>Omgevingsregeling, artikel 7.54, tweede lid, onder f</i>	<i>Omgevingsregeling, artikel 7.54, tweede lid, onder f</i>

#### Plaatsgebonden risico en aandachtsgebieden

##### Hogedrempelinrichting:

Het plaatsgebonden risico, bedoeld in artikel 5.6 van het Bkl en de aandachtsgebieden, bedoeld in artikel 5.12 van het Bkl: brandaandachtsgebied, explosieaandachtsgebied, en gifwolkaandachtsgebied), met inbegrip van de aan de berekeningen ten grondslag liggende rekenbestanden.

*Bal, artikel 4.5, eerste lid, onder f*

*Omgevingsregeling, artikel 7.22a, eerste lid, onder b en c*

##### Lagedrempelinrichting:

Het plaatsgebonden risico, bedoeld in artikel 5.6 van het Bkl en de aandachtsgebieden, bedoeld in artikel 5.12 van het Bkl: brandaandachtsgebied, explosieaandachtsgebied, en gifwolkaandachtsgebied), met inbegrip van de aan de berekeningen ten grondslag liggende rekenbestanden.

*Omgevingsregeling, artikel 7.22a, eerste lid, onder b en c*

Let op: het gegeven risico moet zijn gebaseerd op de vergunde situatie.

#### Natura 2000-gebieden

Een beschrijving van de passende maatregelen die worden getroffen ter bescherming van een Natura 2000-gebied dat in de nabijheid van de Seveso-inrichting is gelegen.

## Bijlage C PBZO-document

### C.1 Eisen aan het preventiebeleid

In artikel 4.10, eerste en tweede lid, van het Bal worden eisen gesteld aan het preventiebeleid voor zware ongevallen:

1. *Met het oog op het voorkomen van zware ongevallen en het beperken van de gevolgen ervan is preventiebeleid opgesteld dat borg staat voor een hoog beschermingsniveau van de gezondheid en het milieu en evenredig is aan de gevaren van zware ongevallen.*

2. *Het preventiebeleid bevat:*

*a. de algemene doelen van en beginselen voor het handelen van degene die de activiteit verricht;*

*b. de rol en de verantwoordelijkheid van het management van de Seveso-inrichting; en*

*c. de plicht om de beheersing van gevaren van zware ongevallen continu te verbeteren en hoge beschermingsniveaus te waarborgen.*

Volgens artikel 4.10, derde lid, van het Bal moet voor datgene dat bovenstaand is genoemd onder 2.a in ieder geval zijn beschreven:

- in hoofdlijnen, de aard en de omvang van de risico's van zware ongevallen;*
- de beginselen die ten grondslag liggen aan het veiligheidsbeheerssysteem en de samenhang daarmee;*
- de criteria die worden toegepast bij de vaststelling van de risico's van zware ongevallen;*
- de beginselen die ten grondslag liggen aan de maatregelen die zijn getroffen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken en de samenhang tussen die maatregelen en de risico's van zware ongevallen.*

### C.2 Opbouw van het PBZO-document

In de onderstaande tabel is een voorbeeld van een indeling voor het PBZO-document opgenomen.

Tabel C.1 — Voorbeeld hoofdstukindeling PBZO-document

Deel	Onderdelen PBZO-document	Toelichting
1	<p>Doelstellingen van het beleid</p> <p>1.1 Doelstellingen van het beleid ter voorkoming van zware ongevallen</p> <p>1.2 Communicatie van de doelstellingen</p> <p>Verantwoordelijkheden m.b.t. het preventiebeleid</p>	<p>De doelstellingen worden algemeen beschreven, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de volgende zinsneden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zorg dragen voor veiligheid</li> <li>- beschermen van mens en milieu</li> <li>- verantwoordelijk voor het borgen van een hoog beschermingsniveau.</li> </ul> <p>Naar concrete (SMART) doelstellingen kan worden verwezen, bijvoorbeeld in de managementreview of door middel van veiligheids-prestatie-indicatoren en/of andere relevante indicatoren</p>
2	<p>Beginselen van het beleid</p> <p>2.1 Uitgangspunt, grondslag van het beleid</p> <p>2.2 Samenhang tussen het beleid en het VBS</p> <p>2.3 Het beleid voorziet in passende (op de risicosituatie van de inrichting toegesneden) maatregelen, structuren en VBS</p> <p>Een beschrijving van de rol en de verantwoordelijkheid van het management om risico's te beheersen en de plicht om de risicobeheersing continu te verbeteren</p>	<p>De exploitant moet een herkenbare regelkring beschrijven waarin het risico, het beleid (zijn algemene aanpak), het VBS en maatregelen met elkaar samenhangen. Er moet sprake zijn van een verbetercyclus waarin het beleid wordt bepaald en bijgesteld en een hoog beschermingsniveau is geborgd. Hierbij staat de risico-identificatie en -beoordeling centraal.</p> <p>Er moet worden gestreefd naar continue verbetering van het beheersen van zware ongevallen.</p>
3	<p>Weergave van de risico's op hoofdlijnen</p> <p>3.1 Welke specifieke risico's gelden voor de inrichting?</p>	<p>De risico's moeten in hoofdlijnen zijn beschreven in aard en omvang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aard van het risico: beschrijving van eigenschap of situatie die tot letsel of schade voor mens en milieu kan leiden (ongewenste gebeurtenis)</li> <li>- omvang: beschrijving van het mogelijke effect daarvan binnen en buiten de inrichting en de kans dat de ongewenste gebeurtenis plaatsvindt.</li> </ul>



Deel	Onderdelen PBZO-document	Toelichting
4	<p>Per VBS-element een korte beschrijving</p> <p>i. De organisatie en het personeel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kennis en opleiding</li> <li>• eigen werknemers en ingehuurd personeel</li> <li>• verantwoordelijkheden en bevoegdheden</li> <li>• communicatie</li> </ul> <p>ii. De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• systematische identificatie van ongewenste gebeurtenissen die tot zware ongevallen kunnen leiden gedurende de verschillende levensfasen</li> <li>• welke methodes worden toegepast</li> <li>• beoordeling van kans en omvang van geïdentificeerde zware ongevallen</li> <li>• vaststellen van maatregelen</li> </ul> <p>iii. De controle op de exploitatie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• het vaststellen en toepassen van procedures en instructies voor de beheersing van de bedrijfsvoering/onderhoud/stops</li> </ul> <p>iv. De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• het vaststellen en toepassen van procedures voor wijziging van de inrichting (of delen daarvan) of van nieuwe procedures</li> </ul> <p>v. De planning voor noodsituaties</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• het vaststellen en toepassen van procedures voor systematische identificatie van noodsituaties</li> <li>• de uitwerking/beoefening/toetsing van procedures voor noodsituaties</li> </ul> <p>vi. Het toezicht op de prestaties</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• het vaststellen en toepassen van procedures voor permanente beoordeling van preventiebeleid en VBS, resultaten van inspecties en onderzoeken (o.a. onderzoek ongevallen, bijna-ongevallen en trendanalyse). Tot de procedures behoren ook prestatie-indicatoren, zoals veiligheidsprestatie-indicatoren (safety performance indicators, SPI's) en/of andere relevante indicatoren</li> </ul> <p>vii. Controle en analyse</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• het vaststellen en toepassen van procedures: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. voor het periodieke onderzoek naar het functioneren van het VBS</li> <li>b. om het preventiebeleid voor zware ongevallen en de doeltreffendheid en de deugdelijkheid van het VBS systematisch periodiek te beoordelen</li> </ul> </li> </ul>	<p>Bij het identificeren en beoordelen van de gevaren van zware ongevallen moeten exploitanten eveneens rekening houden met gevaarlijke stoffen die kunnen ontstaan tijdens een ernstig ongeval binnen de inrichting.</p>
5	<p>Weergave van de risicocriteria</p> <p>5.1 Criteria voor kans en effect</p> <p>5.2 Criteria voor acceptabele en niet-acceptabele risico's</p>	<p>Duidelijk moet blijken welke criteria de inrichting hanteert bij het beoordelen van de risico's:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- welke criteria worden toegepast om een afweging te maken tussen het beperken van de risico's en de daaraan verbonden kosten</li> <li>- welke risico's niet acceptabel zijn voor de inrichting.</li> </ul> <p>Hieruit moet blijken welke visie de exploitant heeft ten aanzien van de noodzaak om</p>

Deel	Onderdelen PBZO-document	Toelichting
		maatregelen te nemen om risico's te beperken.
6	De samenhang tussen maatregel en risico 6.1 Typen maatregelen (LOD's) 6.2 Link tussen typen maatregelen en specifieke risico's	Hier moet worden beschreven hoe de keuzes voor de toe te passen maatregelen ter reductie van het risico (Lines of Defence, LOD's) worden gemaakt en wat hierbij de uitgangspunten zijn. Het betreft zowel organisatorische als technische LOD's.

Een uitgebreidere toelichting en voorbeelden van wat per punt bedoeld wordt, zijn te vinden op de website van BRZO+.

## Bijlage D Omschrijving VBS-elementen

Het VBS is afgestemd op de gevaren, de industriële werkzaamheden en de complexiteit van de organisatie in de inrichting en geeft invulling aan het preventiebeleid voor zware ongevallen. Hieronder staat een korte beschrijving van de elementen van een VBS. Meer en actuele informatie is te vinden op de website van BRZO+ in de controlelijsten die bij een inspectie worden toegepast.

### Element i – de organisatie en het personeel

Dit element omvat de organisatie en het personeel in relatie tot de beheersing van de risico's op zware ongevallen. Het beleid ten aanzien van eigen personeel en van derden is vastgelegd. De verbanden tussen de functies komen tot uiting in een organogram. Opleidings- en ervaringseisen kunnen naast taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden weergegeven in functieomschrijvingen. Onderdeel van opleidingen is het bevorderen van het (veiligheids)bewustzijn van het personeel. Nieuwe- en herhalingsopleidingen kunnen worden geborgd in een opleidingsmatrix. Opleidings- en ervaringseisen van derden zijn in functie- of taakomschrijvingen vastgelegd of in contracten beschreven. Communicatie over de beheersing van de risico's op zware ongevallen en het PBZO is vastgelegd in bijvoorbeeld vergaderverslagen. Aan de genoemde documenten liggen procedures ten grondslag die beschrijven hoe men tot deze documenten is gekomen, inclusief de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

### Element ii – de identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen

Dit element gaat over de identificatie en beoordeling van de gevaren. Het is de basis van een VBS. Voor de identificatie van de gevaren zijn passende veiligheidsstudies uitgevoerd. Of een veiligheidsstudie passend is hangt af van het type installatie. Voor aanvang van een veiligheidsstudie is alle benodigde informatie met betrekking tot de processen, installaties, stoffen, de organisatie, de locatie en de omgeving beschikbaar. Deze informatie is actueel. De veiligheidsstudies borgen dat de identificatie van de gevaren op een gestructureerde wijze verloopt aan de hand van bijvoorbeeld brainstormsessies. Het vastleggen van de resultaten van de veiligheidsstudies is navolgbaar. Voor de beoordeling van de risico's gebruikt men meestal de risicomatrix uit het PBZO. Andere methodieken zijn toegestaan, mits het verband met de beginselen van het beleid is geborgd. Indien risico's te hoog zijn, zijn er adequate maatregelen bepaald en getroffen. Hoe men tot de keuze van een veiligheidsstudie en een risicobeoordeling komt, de benodigde informatie, en de eisen die worden gesteld aan de deelnemers, het verloop, inclusief de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, zijn geborgd in procedures.

### Element iii – de controle op de exploitatie

De beheersing van normale werkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden, inclusief de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, is geborgd in procedures en werkinstructies. De procedures hebben betrekking op de veiligheidsvoorzieningen die aangebracht zijn tijdens normale bedrijfsvoering, onderhoud, bij tijdelijke onderbrekingen, alarmbeheer, storingen en ook op het beheersen van de risico's die samenhangen met de veroudering van apparatuur. Hieronder vallen procedures voor overdracht, schoon en droog opleveren en lock-out-tag-out, afhankelijk van het soort activiteiten en installaties op de inrichting. De kritische technische maatregelen zijn minimaal onderdeel van een onderhoudsmanagementsysteem. Er is een werkvergunningstelsel geïmplementeerd. Toezicht wordt gehouden op alle werkzaamheden in de normale bedrijfsvoering, onderhoud, en bij tijdelijke onderbrekingen. Het

onderhoudsmanagementsysteem behoort ook tot dit element en is erop gericht om systeemfalen te doen verminderen.

*Opmerking:*

*Lock-out-tag-out is een systeem waarbij met 'sloten' en/of tags wordt verzekerd dat elektrische en/of mechanische delen van een installatie buiten werking worden gesteld en blijven gedurende de te verrichten (onderhouds)werkzaamheden.*

Element iv – de wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen

Wijzigingen die gerelateerd zijn aan veiligheid, zijn gestructureerd uitgevoerd. Het gaat hierbij om permanente, tijdelijke en noodwijzigingen. Onderdeel van elke wijziging is een passende veiligheidsbeoordeling, bijvoorbeeld een veiligheidsstudie. Element iv is dan ook nauw gerelateerd aan element ii. Tevens zijn de wijzigingen in wet- en regelgeving, stand der wetenschap en kennis met betrekking tot zware ongevallen uit ongevalsonderzoek bekend en zijn aanpassingen aan het VBS en/of installaties uitgevoerd. Wijzigingen zijn geborgd met procedures, waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd.

Element v – de planning voor noodsituaties

Uitgangspunt voor element v zijn de veiligheidsstudies van element ii. Van de veiligheidsstudies zijn de noodsituaties afgeleid, zodat een passende noodorganisatie is gevormd. Het onderkennen van een systematische analyse van de voorzienbare noodsituaties is vastgelegd in procedures. De noodorganisatie is vastgelegd in een noodplan. In het noodplan zijn naast de noodscenario's ook de bedrijfshulpverleningsorganisatie, de opleiding en oefening hiervan, en de interne alarmering, inclusief taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, vastgelegd. Het personeel dat betrokken is bij de installatie is geoefend op ingrijpen in de processen bij noodsituaties. Tevens heeft de noodorganisatie aansluiting gezocht met externe hulpverlening in de vorm van overleg en gezamenlijke oefeningen.

Element vi – het toezicht op de prestaties

Dit element is tweeledig. Enerzijds gaat het over het in kaart brengen van de prestaties van het VBS, anderzijds behelst dit element ongevalsonderzoek. Aan de hand van bijvoorbeeld prestatie-indicatoren is een beeld gevormd hoe het VBS functioneert, zodat tijdig bijgestuurd is om zware ongevallen te voorkomen. Aantoonbare veiligheidsronden geven ook een indruk over het functioneren van het VBS. Indien er een (bijna-)ongeval plaatsvindt, moet met een passende onderzoeksmethodiek worden onderzocht wat de (basis)oorzaak was, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen om een soortgelijk zwaar ongeval in de toekomst te voorkomen. Het bovenstaande is geborgd in procedures, inclusief taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, waarin tevens de melding aan het bevoegd gezag is vastgelegd (zie ook hoofdstuk 7 *Melden van ongevallen*).

Element vii – controle en analyse

Aan de hand van een procedure voor audits controleren onafhankelijke en opgeleide auditoren het gehele VBS op doeltreffendheid en deugdelijkheid. Onafhankelijke auditoren kunnen zowel intern als extern werkzaam zijn en hebben geen directe betrokkenheid met het te auditeren onderwerp.

Tezamen met de informatie uit element vi, wordt in de managementreview het functioneren van het gehele VBS in beeld gebracht en aan de hand van de resultaten worden jaarlijks de doelen bijgesteld en verbeteringen doorgevoerd. Door procedures, inclusief taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, zijn deze processen geborgd.

## Bijlage E Voorbeeldoverzicht procedures VBS

Een inrichting kan de procedures weergeven per VBS-element uit Seveso III of per onderdeel van het veiligheidsmanagementsysteem volgens NTA 8620:2016.

**Tabel E.1 — Voorbeeldoverzicht procedures VBS**

Procedures in het VBS		Onderdelen VBS volgens Seveso III of onderdelen veiligheidsmanagementsysteem volgens NTA 8620:2016						
		1	2	3	4	5	6	7
No.	Omschrijving	X		X				
					X			
					X			
			X					
			X			X		

Wanneer de VBS-elementen uit Seveso III als basis worden gebruikt:

- 1 = organisatie en personeel
- 2 = identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen
- 3 = controle op de exploitatie
- 4 = wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen
- 5 = planning voor noodsituaties
- 6 = toezicht op prestaties
- 7 = controle en analyse

Wanneer NTA 8620:2016 als basis wordt gebruikt:

- 1 = preventiebeleid zware ongevallen
- 2 = risicobeoordeling en planning van acties
- 3 = operationele beheersing
- 4 = evaluatie van de prestaties
- 5 = directiebeoordeling

## Bijlage F Voorbeeldtabel voor beschrijving voorzienbare gevaren

**Tabel F.1 — Voorbeeld van een overzichtstabel van voorzienbare gevaren naar aard en omvang**

Installatie	Ongevalstype	Kans	Effect
A	• Lekkage toxisch gas	• Gemiddeld	• Gewonden binnen installatie
	• Grote uitstroming toxisch gas	• Zeer klein	• Doden binnen installatie • Gewonden tot buiten inrichting
	• Explosie	• Zeer klein	• Doden binnen installatie
B	• Lekkages toxisch gas	• Klein	• Gewonden binnen inrichting
	• Grote uitstroming toxisch gas	• Zeer klein	• Doden en gewonden tot buiten inrichting
C	• Grote brand	• Zeer klein	• Doden binnen tankpark • Gewonden binnen inrichting
	• BLEVE	• Zeer klein	• Doden en gewonden tot buiten inrichting

*Opmerking:*

*In dit voorbeeld is voor kans en effect aansluiting gezocht bij de terminologie van een risicomatrix.*

## Bijlage G Installatiescenario's

### G.1 Doel van installatiescenario's

Het doel van de installatiescenario's is het in beeld brengen van de risico's inclusief wat de getroffen maatregelen zijn. Dit moet op een zodanige wijze gebeuren dat het totaal van alle beschreven scenario's een compleet beeld geeft van alle binnen de inrichting aanwezige voorzieningen die zowel van technische als organisatorische aard kunnen zijn.

Artikel 4.15 van het Bal vraagt dat scenario's worden uitgewerkt en opgenomen in het veiligheidsrapport. Niet is aangegeven hoeveel installatiescenario's moeten worden opgesteld. Indien er meerdere scenario's per installatie of installatie-onderdeel mogelijk zijn, moeten in ieder geval de scenario's met de meest gevaarlijke of risicovolle onderdelen van de installatie worden uitgewerkt.

Het is niet noodzakelijk om installatiescenario's op te stellen voor alle insluitsystemen, voor alle mogelijke (al dan niet gecombineerde) directe oorzaken die een zwaar ongeval kunnen veroorzaken, temeer daar een aantal voorvallen die een zwaar ongeval op gang kunnen brengen vaak op eenzelfde wijze, door eenzelfde type LOD worden beheerst. Gestreefd moet worden naar het opstellen van een representatief aantal installatiescenario's, zodat een compleet beeld ontstaat van alle binnen de inrichting aanwezige technische en organisatorische maatregelen.

### G.2 Relevante wetgeving

De verplichting tot het opstellen van installatiescenario's is in artikel 4.15 van het Bal als volgt uitgewerkt:

- 1. De beschrijving van de scenario's voor mogelijke zware ongevallen gaat ten minste over de onderdelen van de Seveso-installaties die de grootste risico's op een zwaar ongeval opleveren en de selectie van deze Seveso-installaties vindt plaats volgens een methode die in het veiligheidsrapport is beschreven.*
- 2. Bij de beschrijving, bedoeld in het eerste lid, komen de voorvallen terug die deze scenario's op gang kunnen brengen, waaronder corrosie, erosie, externe belasting, impact, overdruk of onderdruk, lage of hoge temperatuur, trillingen, en menselijke fouten tijdens gebruik, wijziging of onderhoud.*
- 3. Van elk scenario wordt kwalitatief of met risicoberekeningen aangegeven wat de waarschijnlijkheid en het effect is en welke maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat het scenario zich voordoet en wordt voor elk scenario een samenhangend inzicht geboden in:  
a. de resterende kans dat een zwaar ongeval plaatsvindt;  
b. de ernst van de gevolgen van een zwaar ongeval; en  
c. de maatregelen die technisch mogelijk zijn om de kans op en de gevolgen van een zwaar ongeval te verkleinen tot een daarbij aangegeven niveau.*
- 4. Uit de scenario's blijkt dat de risico's van zware ongevallen worden beheerst met de technische en organisatorische maatregelen die zijn getroffen.*

### G.3 Wijze voor beschrijving van installatiescenario's

Nadat alle gevaren en de bijbehorende risico's zijn geïdentificeerd, moeten de gevaren met de grootste risico's op zware ongevallen voor de installaties worden uitgewerkt in scenario's. Met

installatie wordt bedoeld een technische eenheid binnen een inrichting waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, gebruikt, verwerkt of opgeslagen. Met een installatie wordt dus bijvoorbeeld een destillatiekolom bedoeld, maar ook een tank of verpakte gevaarlijke stoffen. De scenariobeschrijvingen vormen een belangrijk onderdeel van het VR. De kwaliteit van de scenariobeschrijvingen moet zodanig zijn dat daarmee aangetoond wordt dat de nodige maatregelen zijn getroffen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen van dergelijke ongevallen te beperken.

Indien de scenariobeschrijvingen overeenkomstig de volgende wijze worden opgezet, zal in het algemeen aan de kwaliteitseisen worden voldaan.

De volgende punten zijn hierbij van belang:

1. De beschrijving van de scenario's heeft betrekking op de onderdelen van de installaties die de grootste risico's van een zwaar ongeval met zich meebrengen.
2. De scenario's moeten realistisch zijn; het falen van één of meerdere insluitsystemen en/of maatregelen kan een zwaar ongeval tot gevolg hebben. Met een insluitsysteem wordt bedoeld één of meerdere toestellen, waarvan de eventuele onderdelen blijvend met elkaar in verbinding staan en bestemd zijn om één of meerdere stoffen te omsluiten.
3. Elk scenario moet specifiek zijn, dat wil zeggen alleen betrekking hebben op de in het scenario vermelde exacte plaats, betrokken gevaarlijke stof en genomen maatregelen.
4. Scenario's moeten dusdanig worden opgesteld dat duidelijk is wat het verloop van de gebeurtenis(sen) is dat leidt tot een zwaar ongeval en hoe het zware ongeval kan worden voorkomen. In een scenario mag essentiële informatie om scenario's te kunnen begrijpen niet ontbreken. Enige procestechnische kennis van de lezer mag hierbij worden verondersteld.
5. De directe oorzaken voor een LOC (Loss of Containment) zijn in ieder geval, zoals vermeld in artikel 4.15, tweede lid, van het Bal: corrosie, erosie, externe belasting, impact, overdruk, onderdruk, lage temperatuur, hoge temperatuur, trillingen, en menselijke fouten tijdens gebruik, wijziging of onderhoud. Voor zover van toepassing moet één directe oorzaak apart in één scenario zijn opgenomen, zodat een zo compleet mogelijk beeld ontstaat van alle directe oorzaken. Voor een overzicht van de directe oorzaken voor de inrichting kan een tabel, zoals tabel G.3, een hulpmiddel zijn.
6. In elk scenario moet de basisoorzaak worden beschreven die leidt tot het grootste risico. Met de basisoorzaak wordt bedoeld de oorzaak die ten grondslag ligt aan de directe oorzaak. Het is de eerste oorzaak aan het begin van de oorzakenlijn die leidt tot het vrijkomen van gevaarlijke stof(fen). Er moet worden gezorgd voor een variatie in basisoorzaken binnen het geheel van beschreven scenario's. Voor het vinden van de basisoorzaak kan gebruik worden gemaakt van analysetechnieken, zoals een foutenboom, vlinderdasmodel of een visgraat gebeurtenissenlijn. Deze bestaan uit twee gedeelten: een oorzakenlijn van basisoorzaak naar directe oorzaak tot LOC, en een gevolgenlijn van LOC naar het maximale effect van het LOC.
7. Van het optredende LOC moet, voor zover relevant voor het scenario, zo nauwkeurig mogelijk worden aangegeven op welke exacte plaats de gevaarlijke stof vrijkomt en of dit binnen of buiten het gebouw is. Per scenario moet duidelijk zijn welke gevaarlijke stof het betreft met vermelding van de chemische naam en eventuele relevante



gevaareigenschappen. Beschouw, indien van toepassing, ook toxische verbrandingsproducten. Indien gebruik wordt gemaakt van een voorbeeldstof voor het berekenen van het effect, moet deze worden vermeld.

8. Per scenario moet worden aangegeven: de hoeveelheid vrijgekomen gevaarlijke stof (kg of m<sup>3</sup>) en de uitstroomtijd of de hoeveelheid vrijgekomen gevaarlijke stof per tijdseenheid (kg/s) en de uitstroomtijd.
9. Per scenario moet worden aangegeven wat de wijze van uitstromen en de fase is van de vrijkomende gevaarlijke stof. Voorbeeld: klep faalt, overvullen, lekkage, leidingbreuk, instantaan falen van tank, uitstroom via veerveiligheid, explosie van reactor enz.
10. Per scenario moeten de uitstroomcondities van de gevaarlijke stof worden vermeld, zoals temperatuur en druk.
11. Per scenario moet de omvang van de uitstroomopening worden vermeld.
12. Per scenario moet bij de bepaling van het kwalitatieve maximale schade-effect voor medewerkers, milieu en/of omgeving uit worden gegaan van het niet functioneren van zowel de preventieve als de repressieve maatregelen.
13. De methode waarmee de effectafstanden worden bepaald, moet in het scenario worden opgenomen. Als in het scenario wordt uitgegaan van een LOC dat in de open lucht plaatsvindt, moet ook worden aangegeven van welk weertype wordt uitgegaan (F1,5 of D5).
14. De bepaalde effectafstanden moeten duidelijk en eenduidig worden weergegeven. Het resultaat wordt gerapporteerd als de afstand in meters tot de in onderstaande tabel vermelde grenswaarden.

**Tabel G.1 — Effectafstand versus aard van het effect**

Aard effect	Effectafstand		
	100% Letaal	1% Letaal	Gewond
Explosie	0,3 bar	0,1 bar	0,03 bar
Fakkel/plasbrand/BLEVE	35 kW/m <sup>2</sup>	10 kW/m <sup>2</sup>	3 kW/m <sup>2</sup>
Toxische wolk		ERPG of LBW	ERPG of AGW

15. Het scenario omvat alle relevante preventieve en repressieve maatregelen op technisch en organisatorisch gebied (met waar nodig een nadere toelichting). Er moet worden aangegeven welk effect met de desbetreffende maatregel wordt beoogd en tot welk type deze behoort (procedure, alarm, opleiding, ontwerp).
16. De voor een scenario niet-relevante maatregelen worden niet in de beschrijving opgenomen.
17. Bij het vermelden van de preventieve en repressieve maatregelen op technisch en organisatorisch gebied moet iedere maatregel nader worden aangeduid (bijvoorbeeld met een tag-nummer voor instrumenten en een nummer voor procedures). Maatregelen zijn preventief als zij ingrijpen in de oorzaken die ten grondslag liggen aan het vrijkomen van de gevaarlijke stof.

Maatregelen zijn repressief als ze bijdragen om de gevolgen van de vrijgekomen gevaarlijke stof te beperken.

18. Van elk scenario (vallend in het gebied tussen acceptabel en niet acceptabel volgens de beoordeling met behulp van de risicomatrix die in het PBZO-document is vastgelegd en/of bij veiligheidsstudies is toegepast) moet een samenvattend inzicht worden geboden in:
  - a. de resterende kans dat een zwaar ongeval geschiedt;
  - b. de ernst van de gevolgen die het ongeval in dat geval zal hebben;
  - c. welke verdere maatregelen technisch mogelijk zijn om tot verdere risicoreductie te komen;

Tabel G.2 — Voorbeeld voor beschrijving installatiescenario

Installatiescenariobeschrijving		
Scenario:	<i>Nummer, naam</i>	
Directe oorzaak:	<i>(5) (Zie: lijst directe oorzaken)</i>	
Basisoorzaak:	<i>(6)</i>	
Beschrijving:	<i>(1, 2, 3, 4) Verloop van de gebeurtenissen</i>	
Exacte locatie van LOC:	<i>(7) Installatie, gebouw, plaats, insluitsysteem, situatie</i>	
LOC-type	<i>Aard</i>	
Gevaarlijke stof:	<i>(7) Stof, gevaarseigenschappen</i>	
Hoeveelheid of debiet:	<i>(8) Massa, volume, tijdsduur, debiet</i>	
Uitstroombtijd:	<i>(8) Seconden</i>	
Fase van de vrijkomende stof:	<i>(9) Vast, vloeibaar, gas/damp</i>	
Uitstroombcondities:	<i>(10) Druk, temperatuur, weertype</i>	
Uitstroombopening:	<i>(11) Toelichting en afmetingen</i>	
Schade-effect (zonder LOD's):	<i>(12, 13, 14) Aard, afstand, rekenmethode (verwijzing), weertype</i>	
<b>Lines of Defence (15, 16, 17)</b>		
Preventieve technische LOD's:	<i>Omschrijving</i>	<i>Tagnr., documentnr.</i>
Preventieve organisatorische LOD's:		
Repressieve technische LOD's:		
Repressieve organisatorische LOD's:		
Generieke LOD's zie:	<i>Verwijzing</i>	
<b>Inschatting restrisico zware ongevallen (na alle LOD's)* (18)</b>		
<b>Kans op LOC</b>	<b>Ernst van de gevolgen</b>	<b>Risicoclassificatie</b>
<i>Kans</i>	<i>Effect</i>	<i>Klasse</i>
<b>Inschatting restrisico zware ongevallen (na alle LOD's)* (18)</b>		
<b>Mogelijke LOD's</b>		<b>Te verwachten risicoreductie</b>
<i>Toelichting</i>		<i>Klasse</i>
* Bij risico-inschattingen voor en na het nemen van maatregelen gebruik maken van de kans- en effectschalen die in de risicomatrix zijn toegepast.		

Tabel G.3 — Voorbeeld van een overzicht van de directe oorzaken en eventuele effecten

Installatie	Unit	Oorzaken											Effecten				
		Corrosie	Erosie	Externe belasting	Impact	Overdruk	Onderdruk	Lage temperatuur	Hoge temperatuur	Trillingen	Menselijke fouten tijdens gebruik, wijziging of onderhoud	...	Brand	Explosie	Toxische wolk	Emissie naar milieu	
		X								X					X		
				X				X					X				
			X			X					X			X		X	
					X				X				X				
													X				
		X				X									X		
							X				X						
			X						X					X			
		X								X						X	
						X					X				X		
							X									X	

## Bijlage H Installatiescenario's voor PGS 15-opslagvoorzieningen

*In deze bijlage wordt met 'PGS 15-opslagbedrijven' bedoeld: Seveso-inrichtingen waar verpakte gevaarlijke stoffen worden opgeslagen en die onder het toepassingsgebied van PGS 15 vallen.*

### H.1 Doel van installatiescenario's

Het doel van de installatiescenario's is het in beeld brengen van de risico's inclusief wat de getroffen maatregelen zijn. Dit moet op een zodanige wijze gebeuren dat het totaal van alle beschreven scenario's een compleet beeld geeft van alle binnen de inrichting aanwezige voorzieningen die zowel van technische als organisatorische aard kunnen zijn.

Artikel 4.15 van het Bal vraagt dat scenario's worden uitgewerkt en opgenomen in het veiligheidsrapport. Niet is aangegeven hoeveel installatiescenario's moeten worden opgesteld. Indien er meerdere scenario's per installatie of installatie-onderdeel mogelijk zijn, moeten in ieder geval de scenario's met de meest gevaarlijke of risicovolle onderdelen van de installatie worden uitgewerkt.

Het is niet noodzakelijk om installatiescenario's op te stellen voor alle insluitsystemen, voor alle mogelijke (al dan niet gecombineerde) directe oorzaken die een zwaar ongeval kunnen veroorzaken, temeer daar een aantal voorvallen die een zwaar ongeval op gang kunnen brengen vaak op eenzelfde wijze, door eenzelfde type LOD worden beheerst. Er moet worden gestreefd naar het opstellen van een representatief aantal installatiescenario's, zodat een compleet beeld ontstaat van alle binnen de inrichting aanwezige technische en organisatorische maatregelen.

*Toelichting:*

*Voor stuwadoorsbedrijven e.d. behoort bijlage G te worden gehanteerd.*

### H.2 Relevante wetgeving

De verplichting tot het opstellen van installatiescenario's is in artikel 4.15 van het Bal als volgt uitgewerkt:

1. *De beschrijving van de scenario's voor mogelijke zware ongevallen gaat ten minste over de onderdelen van de Seveso-installaties die de grootste risico's op een zwaar ongeval opleveren en de selectie van deze Seveso-installaties vindt plaats volgens een methode die in het veiligheidsrapport is beschreven.*
2. *Bij de beschrijving, bedoeld in het eerste lid, komen de voorvallen terug die deze scenario's op gang kunnen brengen, waaronder corrosie, erosie, externe belasting, impact, overdruk of onderdruk, lage of hoge temperatuur, trillingen, en menselijke fouten tijdens gebruik, wijziging of onderhoud.*
3. *Van elk scenario wordt kwalitatief of met risicoberekeningen aangegeven wat de waarschijnlijkheid en het effect is en welke maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat het scenario zich voordoet en wordt voor elk scenario een samenhangend inzicht geboden in:*
  - a. *de resterende kans dat een zwaar ongeval plaatsvindt;*
  - b. *de ernst van de gevolgen van een zwaar ongeval; en*
  - c. *de maatregelen die technisch mogelijk zijn om de kans op en de gevolgen van een zwaar ongeval te verkleinen tot een daarbij aangegeven niveau.*

4. *Uit de scenario's blijkt dat de risico's van zware ongevallen worden beheerst met de technische en organisatorische maatregelen die zijn getroffen.*

### H.3 Van identificatie van gevaren naar installatiescenario's

Voor PGS 15-opslagbedrijven is het niet altijd duidelijk wat onder installaties verstaan wordt. Daarbij is het ook niet altijd duidelijk op welke wijze invulling moet worden gegeven aan installatiescenario's. Installaties binnen PGS 15-opslagbedrijven betreffen onder meer een PGS 15-opslagvoorziening zelf of een gedeelte hiervan, zoals een vak of een stelling. Om tot de installatiescenario's te komen, wordt een korte beschouwing gegeven hoe die op te stellen.

In PGS 15-opslagbedrijven kunnen gevaren op praktische wijze worden geïdentificeerd. Dit gebeurt tijdens overlegsessies op systematische wijze, waarbij gebruik wordt gemaakt van processchema's/-beschrijvingen, installatietekeningen en/of plattegrondtekeningen. Aan de overlegsessies nemen personen uit alle lagen van de bedrijfsvoering deel. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van ervaringen binnen de inrichting, gebeurtenissen buiten de inrichting, branchegegevens en technische bronnen om gevaren te onderkennen.

Aan het einde van deze bijlage zijn mogelijke scenario's (niet-limitatief) voor PGS 15-opslagbedrijven benoemd.

### H.4 Wijze voor beschrijving van installatiescenario's

De scenariobeschrijvingen vormen een belangrijk onderdeel van het VR. De kwaliteit van de scenariobeschrijvingen moet zodanig zijn dat daarmee aangetoond wordt dat de nodige maatregelen zijn getroffen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen van dergelijke ongevallen te beperken.

Om een kwalitatief goede scenariobeschrijving op te stellen moeten de onderstaande punten in acht worden genomen:

1. De scenariobeschrijving heeft betrekking op de geselecteerde gevaren die leiden tot de grootste risico's.
2. De scenariobeschrijving moet realistisch zijn: een zwaar ongeval moet kunnen plaatsvinden bij het falen van één of meerdere insluitsystemen en/of maatregelen. Met een insluitsysteem wordt onder meer bedoeld een verpakkingseenheid of transportverpakking met meerdere verpakkingseenheden.
3. Elke scenariobeschrijving moet specifiek zijn, dat wil zeggen heeft alleen betrekking op de in het scenario vermelde locatie ((deel van) PGS 15-opslagvoorziening of tijdelijke PGS 15-opslagvoorziening), betrokken gevaarlijke stof(fen) en genomen maatregelen.
4. Ieder scenario bevat een volledige beschrijving die onafhankelijk van andere scenario's kan worden gelezen.
5. De directe oorzaken voor een LOC (Loss of Containment) zijn in ieder geval, zoals vermeld in artikel 4.15, tweede lid, van het Bal: corrosie, erosie, externe belasting, impact, overdruk, onderdruk, lage temperatuur, hoge temperatuur, trillingen, en menselijke fouten tijdens gebruik, wijziging of onderhoud. Voor zover van toepassing moet één directe oorzaak apart in één scenario zijn opgenomen, zodat een zo

compleet mogelijk beeld ontstaat van alle directe oorzaken. Voor een overzicht van de directe oorzaken kan een tabel, zoals tabel H.2 een hulpmiddel zijn.

6. In elk scenario moet de basisoorzaak worden beschreven. Met basisoorzaak wordt bedoeld de oorzaak die ten grondslag ligt aan de directe oorzaak. Het is de eerste oorzaak aan het begin van de oorzakenlijn die leidt naar het vrijkomen van gevaarlijke stof(fen). In de scenario-analyse komen verschillende directe oorzaken voor, bijvoorbeeld het vallen van een verpakking, lekprikken van een verpakking, aanrijden van een stelling. Een oorzakenlijn van basisoorzaak naar directe oorzaak tot aan LOC moet duidelijk zijn, evenals een gevolgenlijn van LOC naar het maximale effect van het LOC.
7. Van het optredende LOC moet worden aangegeven op welke locatie de gevaarlijke stof vrijkomt en of dit inpandig of uitpandig is.
8. Per scenariobeschrijving moet duidelijk zijn welke gevaarlijke stof(fen) het betreft, met vermelding van chemische naam en eventuele relevante gevaareigenschappen. Beschouw, indien van toepassing, ook toxische verbrandingsproducten (uitgangspunt QRA). Indien gebruik wordt gemaakt van een voorbeeldstof voor het berekenen van het effect, moet deze worden vermeld.
9. Per scenariobeschrijving moet ten minste worden aangegeven welke hoeveelheid (kg of m<sup>3</sup>) gevaarlijke stof vrijkomt.
10. Per scenariobeschrijving moet worden aangegeven wat de wijze van uitstromen en de fase is van de vrijkomende gevaarlijke stof. Voorbeeld: vloeibaar, gas (damp) of vast.
11. Per scenariobeschrijving moeten de uitstroomcondities van de gevaarlijke stof worden vermeld, zoals temperatuur en druk.
12. Per scenariobeschrijving moet de grootte van de uitstroomopening worden vermeld.
13. Per scenariobeschrijving (zie H.5, *Niet-limitatieve lijst van mogelijke scenario's*) moet bij de bepaling van het kwalitatieve maximale schade-effect voor medewerkers, milieu en/of omgeving worden uitgegaan van het niet functioneren van zowel de preventieve als de repressieve maatregelen.
14. Voor de kwantitatieve bepaling van het maximale schade-effect voor medewerkers, milieu en/of omgeving zonder functioneren van zowel preventieve als repressieve maatregelen moeten alleen de maximale scenario's worden beschouwd per stofcategorie (zie H.5, *Niet-limitatieve lijst van mogelijke scenario's*). Brandscenario's die onderdeel zijn van de QRA kunnen buiten beschouwing worden gelaten. Dit betreft onder meer scenario's met betrekking tot een bepaald brandend oppervlak van de opslagvoorziening. De methode waarmee de effectafstanden worden bepaald, moet in het scenario worden opgenomen. Als in het scenario wordt uitgegaan van een LOC dat in de open lucht plaatsvindt, moet ook worden aangegeven van welk weertype wordt uitgegaan (F1,5 of D5). Voor de doorrekening kan worden uitgegaan van gangbare voorbeeldstoffen per stofcategorie (bijv. ADR-klasse) per eigenschap met het grootste gevaar. Indien voor een stofcategorie duidelijk een specifieke stof aan te duiden is die hoofdzakelijk wordt opgeslagen, moet deze stof voor de effectberekening worden gehanteerd.

15. De bepaalde effectafstanden moeten duidelijk en eenduidig worden weergegeven. Het resultaat wordt gerapporteerd als de afstand in meters tot de in onderstaande tabel vermelde grenswaarden.

**Tabel H.1 — Effectafstand versus aard van het effect**

Aard effect	Effectafstand		
	100% Letaal	1% Letaal	Gewond
Explosie	0,3 bar	0,1 bar	0,03 bar
Fakkelpasbrand/BLEVE	35 kW/m <sup>2</sup>	10 kW/m <sup>2</sup>	3 kW/m <sup>2</sup>
Toxische wolk		ERPG of LBW	ERPG of AGW

16. De scenariobeschrijving moet alle voor dat scenario relevante en aanwezige preventieve en repressieve maatregelen, technisch en organisatorisch, vermelden (met verwijzing naar document-/procedure-/tagnummer) (en waar nodig een toelichting). De voor een scenario niet-relevante en niet-aanwezige maatregelen worden niet in de beschrijving opgenomen. Maatregelen zijn preventief als zij ingrijpen in de oorzaken die ten grondslag liggen aan het vrijkomen van de gevaarlijke stof. Maatregelen zijn repressief als ze helpen om de gevolgen van de vrijgekomen gevaarlijke stof te beperken.
17. Van elk scenario (vallend in het gebied tussen acceptabel en niet-acceptabel volgens de beoordeling met behulp van de risicomatrix die in het PBZO-document is vastgelegd en/of bij veiligheidsstudies is toegepast) moet een samenvattend inzicht worden gegeven in:
- de resterende kans dat een zwaar ongeval geschiedt;
  - de ernst van de gevolgen die het ongeval in dat geval zal hebben;
  - welke verdere maatregelen technisch mogelijk zijn om tot verdere risicoreductie te komen.



Tabel H.2 — Voorbeeld voor beschrijving installatiescenario

Installatiescenariobeschrijving		
Scenario:	<i>Nummer, naam</i>	
Directe oorzaak:	<i>(5) (Aangeven: corrosie, erosie, externe belasting, impact, overdruk, onderdruk, lage temperatuur, hoge temperatuur, trillingen, menselijke fouten tijdens gebruik, wijziging of onderhoud)</i>	
Basisoorzaak:	<i>(6)</i>	
Beschrijving:	<i>(1, 2, 3, 4) Verloop van de gebeurtenissen</i>	
Locatie van LOC:	<i>(7) Gebouw, plaats</i>	
LOC-type	<i>Aangeven vrijkomen stof, bijvoorbeeld giftige, bijtende of brandbare stof, of letsel</i>	
Gevaarlijke stof:	<i>(8) Stof, gevaarseigenschappen</i>	
Hoeveelheid of debiet:	<i>(9) Massa, volume, tijdsduur, debiet</i>	
Fase van de vrijkomende stof:	<i>(10) Vast, vloeibaar, gas/damp</i>	
Uitstroomcondities:	<i>(11) Druk, temperatuur, weertype</i>	
Uitstroomopening:	<i>(12) Toelichting en afmetingen</i>	
Schade-effect (zonder LOD's):	<i>(13, 14, 15) Aard, afstand, bepalingmethode, weertype</i>	
<b>Lines of Defence (16)</b>		
Preventieve technische LOD's:	<i>Omschrijving</i>	<i>Tagnr., documentnr.</i>
Preventieve organisatorische LOD's:		
Repressieve technische LOD's:		
Repressieve organisatorische LOD's:		
Generieke LOD's zie:	<i>Verwijzing</i>	
<b>Kans op LOC na alle LOD's</b>	<b>Ernst van de gevolgen na alle LOD's (effect)</b>	<b>Classificatie (na alle LOD's)</b>
<i>Kans</i>	<i>Effect</i>	<i>Klasse</i>
<b>(Mogelijke) aanvullende LOD's (17)</b>		
<b>Mogelijke LOD's</b>		<b>Te verwachten risicoreductie</b>
<i>Toelichting</i>		<i>Klasse</i>

## H.5 Niet-limitatieve lijst van mogelijke scenario's voor op- en overslagactiviteiten in PGS 15-opslagbedrijven

Voor op- en overslagactiviteiten van verpakte gevaarlijke stoffen kunnen doorgaans vergelijkbare scenario's worden gehanteerd. Onderstaande lijst geeft een indicatie van mogelijke scenario's:

- aanrijden van een stelling met toxische vloeistoffen of brandbare vloeistoffen met als gevolg het instantaan vrijkomen van de inhoud van een vat of vaten op een pallet;
- het vallen van vaten met brandbare vloeistof, toxische vloeistof of bijtende (vloei)stof, al dan niet door een botsing, van een pallet tijdens rijden op een heftruck. Bij brandbare vloeistof vindt ontsteking plaats met een plasbrand of explosie tot gevolg;
- lekprikken van een IBC met toxische of brandbare vloeistof. In geval van brandbare vloeistof vindt ontsteking plaats met een plasbrand of explosie als gevolg;
- lekkage uit verpakking door open IBC-kraan, toxische vloeistof stroomt uit;
- kapotte pallet: bezwijken van een pallet zorgt voor het vallen van meerdere vaten, toxische of brandbare vloeistof komt vrij. Bij brandbare vloeistof vindt ontsteking plaats met een plasbrand of een explosie tot gevolg;
- beschermde omhulling van een vat/drum faalt door corrosie. Toxische vloeistof of brandbare vloeistof komt vrij. Bij brandbare vloeistof vindt ontsteking plaats met een plasbrand of een explosie als gevolg;
- door te hoog stapelen of door overbelasting van een stelling faalt de onderste laag pallets. Meerdere verpakkingen bezwijken. Bij brandbare vloeistof vindt ontsteking plaats met een plasbrand of een explosie tot gevolg;
- door een rangeerfout met de heftruck valt een pallet uit de stelling. Meerdere verpakkingen met brandbare en/of toxische vloeistof falen. Bij brandbare vloeistof vindt ontsteking plaats met een plasbrand of een explosie tot gevolg;
- brand in een PGS 15-opslagvoorziening geeft stralingswarmte op omliggende objecten en/of geeft toxische verbrandingsproducten (alleen eerste 30 minuten relevant, daarna pluimstijging).

Tabel H.3 — Voorbeeld van een overzicht van de directe oorzaken en eventuele effecten

Installatie	Unit	Oorzaken										Effecten				
		Corrosie	Erosie	Externe belasting	Impact	Overdruk	Onderdruk	Lage temperatuur	Hoge temperatuur	Trillingen	Menselijke fouten tijdens gebruik, wijziging of onderhoud	...	Brand	Explosie	Toxische wolk	Emissie naar milieu
		X								X					X	
				X				X					X			
			X				X				X			X		X
						X			X				X			
					X						X					X
		X				X							X			
								X			X					
			X										X			
		X								X						X
							X									X

## Bijlage I Brandweerscenario's

### I.1 Algemeen

Er zijn scenario's in Seveso-inrichtingen die een impact kunnen hebben op de omgeving van de Seveso-inrichting. Bij de bestrijding en/of de beheersing van de effecten van dergelijke scenario's komt de inzet van de overheidsbrandweer in beeld. Immers, uit de Wet veiligheidsrisico's (Wvr) volgt dat het bestuur van de veiligheidsregio namens het college van burgemeester en wethouders onder meer belast is met de opzet en de instandhouding van een brandweer, het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel, het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing.

Uiteraard zijn beschikbare middelen en menskracht bij de overheidsbrandweer niet ongelimiteerd. Om deze reden is inzicht in scenario's met bovengenoemde effecten noodzakelijk. De veiligheidsregio gebruikt dit inzicht om te beoordelen in hoeverre de overheidsbrandweer in staat is om met een repressieve inzet de effecten van het scenario te beperken en te bestrijden.

Een middel om dit inzicht te verkrijgen is het bedrijfsbrandweerrapport dat op grond van de Wvr kan worden verlangd. Echter, ook het Bal bevat bepalingen over het aanleveren van informatie die nodig is voor het verkrijgen van voldoende inzicht.

Deze bijlage is erop gericht om bedrijven te ondersteunen bij het aanleveren van de informatie die op grond van de genoemde regelgeving nodig is. In het bijzonder wordt in deze bijlage beschreven hoe op een procesmatige wijze kan worden vastgesteld of er sprake is van zogenoemde geloofwaardige scenario's. Deze geloofwaardige scenario's worden ook wel brandweerscenario's genoemd. Formeel kent de genoemde regelgeving de term brandweerscenario niet, maar in de uitvoeringspraktijk is het brandweerscenario een gangbaar begrip.

In deze bijlage wordt niet ingegaan op het proces van de bedrijfsbrandweeraanwijzing op zich. De daadwerkelijke aanwijzing vindt plaats op basis van de Wet veiligheidsregio's en het Besluit veiligheidsregio's. In het Besluit veiligheidsregio's staat vermeld dat onder andere de bedrijven die vallen onder de werking van Seveso III (lagedrempelinrichtingen en hogedrempelinrichtingen) kunnen worden aangewezen.

Mede op basis van geloofwaardige scenario's en de inhoud van een bedrijfsbrandweerrapport kan de veiligheidsregio onder voorwaarden overgaan tot een bedrijfsbrandweeraanwijzing.

### I.2 Wettelijk kader

Ten aanzien van de verplichting tot het opstellen van geloofwaardige scenario's (brandweerscenario's) liggen de navolgende wettelijke bepalingen ten grondslag.

#### I.2.1 Seveso III, de Omgevingswet en het Bal

De artikelen 4.17 en 4.18 van het Bal bevatten bepalingen over de informatie die in het veiligheidsrapport moet zijn opgenomen met het oog op de rampenbestrijding en de bedrijfsbrandweer en met het oog op het intern noodplan. Daaruit volgt dat het veiligheidsrapport een beschrijving bevat van:

- de scenario's voor een mogelijk zwaar ongeval die bepalend zijn voor het rampbestrijdingsplan, de omvang en de uitrusting van de bedrijfsbrandweer, en het intern noodplan (Bal, artikel 4.17, onder a, en artikel 4.18, onder c);
- de organisatie van de bedrijfsbrandweer die nodig is, waaronder de omvang van het personeel en materieel, en de gevolgen die de beschrijving van de beschermings- en interventiemiddelen heeft voor het intern noodplan (Bal, artikel 4.17, onder b, en artikel 4.18, onder d).

De bedrijfsbrandweeraanwijzing en het bedrijfsbrandweerrapport worden in de volgende paragrafen nader toegelicht. Met betrekking tot het VR wordt al wel opgemerkt dat een bedrijfsbrandweerrapport geen verplicht vast onderdeel van het VR is. Wel zal een correct opgesteld bedrijfsbrandweerrapport doorgaans alle informatie bevatten die ook nodig is in het kader van het Bal. Een bedrijfsbrandweerrapport bevat in het algemeen echter meer informatie dan strikt genomen vereist op grond van het Bal.

Het is niet per se noodzakelijk dat elke hogedrempelinrichting een volledig bedrijfsbrandweerrapport oplevert. Indien uit het VR blijkt dat er binnen de Seveso-inrichting geen geloofwaardige scenario's (zie I.3) kunnen plaatsvinden, dan bestaat er ook geen noodzaak tot het opstellen van een volwaardig bedrijfsbrandweerrapport. Uiteraard moet wel ten minste de informatie uit de hierboven genoemde bepalingen van het Bal in het VR zijn opgenomen en moet de redenering die geleid heeft tot de conclusie dat er geen geloofwaardige scenario's oftewel geen brandweerscenario's zijn, duidelijk in het VR beschreven zijn.

## I.2.2 De Wet veiligheidsregio's en het Besluit veiligheidsregio's

Naast het Bal bevatten ook de Wet veiligheidsregio's (Wvr) en het Besluit veiligheidsregio's (Bvr) bepalingen ten aanzien van het verschaffen van informatie door exploitanten.

In artikel 31, lid 1, van de Wvr is onder andere bepaald dat het bestuur van de veiligheidsregio een locatie waarop een of meer bij algemene maatregel van bestuur aangewezen milieubelastende activiteiten worden verricht, kan aanwijzen als bedrijfsbrandweerplichtig. Een voorwaarde is dat de milieubelastende activiteiten die op die locatie worden verricht in geval van een brand of ongeval bijzonder gevaar kunnen opleveren voor de openbare veiligheid. In het vierde lid van dit artikel is vastgelegd dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels worden gesteld over de wijze waarop tot de aanwijzing kan worden besloten. Ook worden nadere regels gesteld over de eisen waaraan degene die de milieubelastende activiteiten verricht, moet voldoen.

Het exploiteren van een Seveso-inrichting is aangewezen in het Besluit veiligheidsregio's (artikel 7.1). De locatie waarop een Seveso-inrichting wordt geëxploiteerd, komt dan ook in aanmerking voor een bedrijfsbrandweeraanwijzing.

Op grond van artikel 7.2 van het Bvr is degene die de Seveso-inrichting exploiteert, verplicht om een bedrijfsbrandweerrapport op te stellen als het bestuur van de veiligheidsregio daarom heeft verzocht. Als voor een milieubelastende activiteit een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend, wordt het verzoek zo spoedig mogelijk gedaan nadat het bestuur van de veiligheidsregio in de gelegenheid is gesteld advies uit te brengen over de aanvraag.

In artikel 7.2 van het Bvr staat weergegeven aan welke eisen een bedrijfsbrandweerrapport moet voldoen. Hier wordt eveneens gespecificeerd dat een bedrijfsbrandweerrapport moet worden opgeleverd binnen een door het bestuur van de veiligheidsregio te stellen termijn. Als de gegevens die moeten worden opgenomen in een bedrijfsbrandweerrapport al zijn

opgenomen in een veiligheidsrapport, kan in het bedrijfsbrandweerrapport worden volstaan met een verwijzing naar de desbetreffende gegevens.

Op grond van artikel 7.3, zevende lid, van het Bvr kan het bestuur van de veiligheidsregio in de aanwijzing slechts eisen stellen aan:

- de geoefendheid en de samenstelling van de bedrijfsbrandweer, waarbij de functies genoemd in het Besluit personeel veiligheidsregio's kunnen worden aangewezen;
- de voorzieningen inzake bluswater, melding, alarmering en verbindingen;
- het blusmaterieel;
- de beschermende middelen;
- de alarmering van en samenwerking met de brandweer en andere hulpverleningsorganisaties;
- de omvang van het personeel en het materieel van de bedrijfsbrandweer.

Op grond van artikel 31, lid 6, van de Wvr moet degene die een milieubelastende activiteit op een aangewezen locatie verricht, het bestuur van de veiligheidsregio dan wel de Minister voor 1 februari van ieder jaar een overzicht verstrekken van de werkelijke sterkte van de bedrijfsbrandweer op 1 januari van dat jaar.

Na wijziging of uitbreiding van een aangewezen locatie of van een milieubelastende activiteit op een aangewezen locatie, dan wel verandering van de gebezigde processen die in betekende mate consequenties hebben voor de inhoud van het bedrijfsbrandweerrapport, moet degene die de milieubelastende activiteit verricht zo spoedig mogelijk een dienovereenkomstig gewijzigd rapport aan het bestuur van de veiligheidsregio verstrekken. Als voor de wijziging, uitbreiding of verandering een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend, wordt het gewijzigd rapport gelijktijdig met die aanvraag verstrekt aan het bestuur van de veiligheidsregio (Bvr, artikel 7.4, eerste lid).

## **I.3 Bedrijfsbrandweerrapport**

### **I.3.1 Bedrijfsbrandweerrapport voor lagedrempelinrichtingen en hogedrempelinrichtingen**

Zowel lagedrempelinrichtingen als hogedrempelinrichtingen kunnen door de veiligheidsregio worden verzocht om een bedrijfsbrandweerrapport op te stellen. Bij hogedrempelinrichtingen volgt uit artikel 4.17, onder a, van het Bal dat het VR informatie bevat over geloofwaardige scenario's en overige informatie die in een volledig bedrijfsbrandweerrapport te vinden is.

Nu het wettelijk kader is toegelicht, wordt in de volgende paragrafen op welke wijze een bedrijfsbrandweerrapport kan worden opgesteld.

### **I.3.2 De Werkwijzer bedrijfsbrandweren**

Ter ondersteuning van het proces van bedrijfsbrandweeraanwijzingen is de Werkwijzer bedrijfsbrandweren uitgegeven. De Werkwijzer bedrijfsbrandweren heeft tot doel een handreiking te bieden aan alle betrokken partijen bij de uitvoering van de verplichtingen en bevoegdheden die voortvloeien uit het Besluit veiligheidsregio's.

Delen van deze werkwijzer zijn ook toepasbaar voor het opstellen van een VR. In deze bijlage wordt dan ook vaak verwezen naar deze werkwijzer of eruit geciteerd. De werkwijzer kan

worden gedownload via de site [www.infopuntveiligheid.nl](http://www.infopuntveiligheid.nl). Er is gebruik gemaakt van de Werkwijzer bedrijfsbrandweren 2013, versie 2.0, 14 november 2013 (= WBBRW-2013).

De Werkwijzer bedrijfsbrandweren heeft geen wettelijke status, maar geeft wel een methode weer om een bedrijfsbrandweerrapport op te stellen en daarmee te voldoen aan het Bvr. Andere methodieken kunnen ook worden gehanteerd, mits zij onderbouwd, navolgbaar en aantoonbaar resulteren in het wettelijk vereist resultaat. Er moet wel rekening mee worden gehouden dat de veiligheidsregio bij de beoordeling van de bedrijfsbrandweerrapport gebruik maakt van de werkwijzer.

### I.3.3 Opstellen van een bedrijfsbrandweerrapport

Om tot een bedrijfsbrandweerrapport te komen, kunnen de volgende stappen worden onderscheiden:

#### *Stap 1*

Het selecteren en uitwerken van de incidentscenario's binnen de Seveso-inrichting, installatie of installatieonderdelen.

Input kunnen zijn: Installatiescenario's uit het VR, QRA-scenario's inclusief de scenario's in de subselectie, control systems analysis (CSA), benchmarking, incidenten uit het verleden, casuïstiek en referentiescenario's.

De mogelijke bronnen zijn ruim vermeld, omdat niet elke exploitant bij de risicoanalyse gebruik maakt van een systematische risicoanalysemethodiek (zoals bijv. HAZOP, FMEA, RIE). Exploitanten kunnen ook gebruik maken van methoden als benchmarking en dergelijke.

Output: een opsomming van de scenario's die zich kunnen voordoen binnen de Seveso-inrichting, installatie of installatiedeel en die moeten worden getoetst op geloofwaardigheid (stap 2).

#### *Stap 2*

Het toetsen van de incidentscenario's aan de hand van de criteria voor geloofwaardige scenario's.

Input: criteria voor geloofwaardige scenario's en de incidentscenario's.

Output: een lijst van geloofwaardige scenario's.

#### *Toelichting:*

*Toetsen op geloofwaardigheid houdt in dat het scenario wordt beoordeeld op de criteria genoemd in artikel 7.2, lid 1, onder c, van het Bvr.*

#### *Stap 3*

Het bepalen van de maatgevende geloofwaardige scenario's en de benodigde repressieve inzet.

Input: de geloofwaardige scenario's + criteria voor de uitwerking van de geloofwaardige scenario's.

Output: de benodigde repressieve voorzieningen.

#### I.3.3.1 Stap 1: het selecteren en uitwerken van incidentscenario's

De eerste stap richt zich op het selecteren van scenario's die in de tweede stap worden getoetst op geloofwaardigheid, en op welke informatie moet worden verzameld.

Voor alle activiteiten met stoffen die een gevaar kunnen opleveren, moet worden beoordeeld welke incidentscenario's aan de orde kunnen zijn. Deze beoordeling vindt in eerste instantie plaats zonder rekening te houden met preventieve maatregelen, er wordt immers van uitgegaan

dat de LOD's hebben gefaald en het scenario dus zal plaatsvinden. De bronnen voor deze incidentscenario's, staan genoemd onder paragraaf 4.2.1 van de werkwijzer. Om deze beoordeling door te kunnen voeren, is minimaal de volgende informatie benodigd

Het stramien vastgesteld in bijlage G kan worden gevolgd. De in deze paragraaf weergegeven opsomming moet gebaseerd zijn op het in bijlage G weergegeven format.

- Benoem installaties, processen en activiteiten met gevaarlijke stoffen die volgens de aanvraag en vergunning(en) binnen de Seveso-inrichting zijn toegestaan. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan (niet limitatief):
  - proces- en productie-installaties;
  - bovengrondse tankopslag;
  - transport per pijpleiding;
  - pompplaatsen;
  - dampverwerkingsystemen;
  - verlading stoffen (vrachtauto's, spoorwagons, schepen);
  - op- en overslag van containers met gevaarlijke stoffen;
  - rangeren van wagons met gevaarlijke stoffen;
  - opslagloodsen.
  
- Bepaal de omstandigheden waaronder de stoffen in de desbetreffende installatie of bij de concrete activiteiten aanwezig zijn. Denk hierbij aan onder andere:
  - atmosferische omstandigheden;
  - warm of verwarmd;
  - gekoeld (cryogeen);
  - onder druk.
  
- Aan de hand van de omgevingsomstandigheden waarin de stoffen zich bevinden en de eigenschappen van de stoffen, kan worden aangegeven welk gevaar die stoffen kunnen hebben als deze vrijkomen uit het insluitsysteem, zoals:
  - toxisch, aquatoxisch;
  - ontvlambaar;
  - zelfontbranding, waarbij de brand zelfonderhoudend is;
  - ontplofbaar;
  - stoffen die zelf of waarvan de verbrandings- en ontledingsproducten gevaar veroorzaken;
  - een stof die op water drijft of reageert met water.

Beschrijf kwantitatief de effecten van de incidentscenario's en geef de preventieve en repressieve LOD's ter beheersing aan. De effecten zijn uit te drukken in een overdrukcontour van 0,01 bar. Geef tevens de warmtestralingscontouren van 10 kW/m<sup>2</sup>, 3 kW/m<sup>2</sup> en 1 kW/m<sup>2</sup> aan. Voor het bepalen van de toxische effecten, moet de AGW-contouren bij weertype D5 en F1,5 worden weergegeven. Indien aantoonbaar is dat F1,5 niet realistisch is voor een Seveso-inrichting, dan kan worden gekozen voor D5.

*Opmerking:*

*Voor de bepaling van de AGW-contour behoort de AGW-waarde te worden genomen die correspondeert met een blootstellingsduur van 1 uur.*

*Toelichting:*

*De contouren (hittestraling en overdruk) die hier zijn weergegeven, wijken af van de contouren die zijn opgenomen bij de uitwerking van de installatiescenario's. Dit is omdat*



*voor de uitwerking van de installatiescenario's acute schade door middel van de contouren wordt weergegeven. Het bedrijfsbrandweerrapport behoort, in tegenstelling tot de installatiescenario's, inzicht te geven tot waar personen en materieel langdurig op een veilige wijze kunnen worden ingezet. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen personen die met en zonder bescherming taken verrichten binnen het effectgebied. Voor personen zonder beschermingsmiddelen wordt de contour van 1 kW/m<sup>2</sup> gehanteerd als grensgebied. Voor personen met beschermingsmiddelen wordt de contour van 3 kW/m<sup>2</sup> gehanteerd als grensgebied.*

De volgende stap is het vaststellen van de geloofwaardige scenario's.

### I.3.3.2 Stap 2: het toetsen van de incidentscenario's aan de hand van de criteria voor geloofwaardige scenario's

Toetsen op geloofwaardigheid houdt in dat beoordeeld wordt in hoeverre de incidentscenario's voldoen aan de criteria die zijn genoemd in het Besluit veiligheidsregio's, artikel 7.2, onder lid 1, sub c.

Dat zijn scenario's:

- die gegeven de aard van een installatie of de Seveso-inrichting, rekening houdend met de daarin aangebrachte preventieve voorzieningen, als reëel en typerend worden geacht;
- waarin mogelijke schade aan gebouwen of personen in de omgeving van de Seveso-inrichting is opgenomen, en;
- waarbij van preventieve of repressieve maatregelen duidelijk effect mag worden verwacht, waardoor escalatie wordt voorkomen.

Geloofwaardige scenario's zijn scenario's die voldoen aan al deze drie criteria.

Deze criteria worden gebruikt om te beoordelen of een LOC een bedreiging is voor de openbare veiligheid. Deze criteria worden in de volgende 3 subparagrafen benoemd en toegelicht.

#### I.3.3.2.1 Reëel en typerend

In deze paragraaf gaat het over scenario's die gegeven de aard van een installatie of de Seveso-inrichting, rekening houdend met de daarin aangebrachte preventieve voorzieningen, als reëel en typerend worden geacht.

Indien een gevaarlijke stof in een Seveso-inrichting aanwezig is, of mag zijn, of kan ontstaan, dan gaat de veiligheidsregio er principieel van uit dat de kans op een ongeval aanwezig is. Bij de analyse of een scenario reëel is, wordt vanuit het wettelijk kader niet nader ingegaan op het onderwerp 'kans'. In een bedrijfsbrandweerrapport behoren daarom geen analyses opgenomen te zijn waarmee getracht wordt hard te maken dat de kans op een bepaald risico dermate klein is, dat daarom geen bedrijfsbrandweer noodzakelijk is. De wetgever heeft in hoofdstuk 7 van het Besluit veiligheidsregio's bedoeld een kader te scheppen op basis waarvan scenario's worden uitgewerkt vanwege het simpele feit dat een gevaarlijke stof in een Seveso-inrichting aanwezig is. Primair toetst de veiligheidsregio scenario's aan de preventieve LOD's om te beoordelen of een scenario reëel wordt geacht. Voor de veiligheidsregio zijn de repressieve LOD's die ingrijpen op een LOC verder bepalend of er effecten buiten de Seveso-inrichting zijn. Er kan alleen rekening worden gehouden met LOD's, waarvan de doelmatige werking is vastgesteld om het scenario te stoppen of minimaal te beheersen.

Een incidentscenario is typerend, wanneer het scenario representatief is voor de vergunde activiteiten met gevaarlijke stoffen in de Seveso-inrichting.

### **1.3.3.2 Schade aan gebouwen en personen**

In deze paragraaf gaat het over incidentscenario's waarbij schade aan gebouwen of personen in de omgeving van de Seveso-inrichting kan ontstaan.

Bij het zich voltrekken van een scenario kunnen diverse effecten voor de omgeving optreden. Deze effecten hebben betrekking op blootstelling aan toxische stoffen, warmtestraling en het ontstaan van overdrukeffecten. Het is duidelijk dat afhankelijk van het type effect, de schade in meer of mindere mate relevant is. Dit kan als volgt worden getoetst.

Vanuit de brandweer wordt gewerkt met de zogenoemde alarmeringsgrenswaarde (AGW), levensbedreigende waarde (LBW) en voorlichtingsrichtwaarden (VRW). Deze drie waarden worden gezamenlijk ook wel aangeduid als interventiewaarden, omdat bij overschrijding van deze waarden een 'actie' vanuit de hulpdiensten verwacht wordt. De interventiewaarden worden vastgesteld door het RIVM en zijn opgenomen in *Overzicht interventiewaarden 2015* (<https://rvs.rivm.nl/normen/rampen-en-incidenten/interventiewaarden>).

De interventiewaarden zijn bepaald voor blootstelling aan een gevaarlijke stof gedurende meerdere blootstelduren. Binnen de PGS 6 wordt een blootstellingstijd van één uur gehanteerd. In de Verenigde Staten zijn soortgelijke interventiewaarden afgeleid, de AEGL en de ERPG. Wanneer voor een specifieke gevaarlijke stof geen Nederlandse interventiewaarden bekend zijn, dan kunnen de Amerikaanse AEGL- of ERPG-waarden worden gebruikt.

Voor het criterium 'schade aan personen buiten de Seveso-inrichting' geldt dat bij een overschrijding van de AGW-waarde op de grens van de Seveso-inrichting, ongeacht de blootstelduur, dit als schade in de zin van artikel 7.2 van het Bvr wordt gezien.

Voor warmtestraling wordt voor personen met beschermende kleding een richtwaarde van 3 kW/m<sup>2</sup> aangehouden. Indien geen beschermende kleding wordt gebruikt, dan geldt de richtwaarde van 1 kW/m<sup>2</sup>.

*Toelichting: Het betreft hier kleding die specifiek ontworpen is om de personen te beschermen tegen hittestraling. Uiteraard behoort de kleding te voldoen aan de geldende normen.*

Voor gebouwen wordt 10 kW/m<sup>2</sup> op de gevel genomen om als grens te dienen voor het bepalen van schade. Hiervan kan worden afgeweken indien de bestaande bouwwijze van de aanwezige bebouwing juist buiten de grens van de Seveso-inrichting een hogere belasting aankan. Voor geprojecteerde bebouwing en bestemmingsplannen die bebouwing toelaten wordt geadviseerd niet van de 10 kW/m<sup>2</sup> af te wijken.

In de Werkwijzer bedrijfsbrandwieren is nog opgenomen dat bij overdrukeffecten boven de 0,01 bar schade aan personen en gebouwen te verwachten valt in verband met scherfwerking van glas. Deze grens is in algemene zin (personen en gebouwen) de toetsingsgrens voor overdrukken. Uiteraard kan ook hier in specifieke gevallen, bijvoorbeeld bij robuuste op overdruk ontworpen gebouwen zoals versterkte gebouwen, van worden afgeweken. Dit laatste moet dan wel aantoonbaar zijn.

### 1.3.3.2.3 Duidelijk effect van bestrijding van het scenario

In deze paragraaf gaat het over scenario's waarbij van preventieve of repressieve maatregelen duidelijk effect mag worden verwacht, waardoor escalatie wordt voorkomen.

Wanneer een bedrijfsbrandweer als een vorm van een repressieve maatregel (line of defence) wordt gezien, geldt dat voor het beschouwde scenario de inzet van een bedrijfsbrandweer een gunstig effect moet hebben op het bestrijden van het scenario. Indien blijkt dat dit niet mogelijk is, is er geen sprake van een geloofwaardig scenario. Bij het uitvoeren van deze beschouwing moet er enkel worden gekeken naar de eisen aan de bedrijfsbrandweer waar de Veiligheidsregio op basis van artikel 7.3, lid 5, van het Bvr daadwerkelijk kan aanwijzen.

Dit is ook het geval wanneer schade-effecten in de omgeving van de Seveso-inrichting zich pas na verloop van tijd manifesteren. Hierbij valt te denken aan situaties waarbij niet het initiële scenario, maar escalatie van dat scenario zorgt voor het ontstaan van schade in de omgeving. Een inzet van een bedrijfsbrandweer zal in dergelijke gevallen wel zorgen voor het beperken van schade binnen de Seveso-inrichting. Het kan echter geen substantiële positieve bijdrage hebben voor de omgeving van de Seveso-inrichting in vergelijking tot bestrijding door een overheidsbrandweer.

Vooral bij grote Seveso-inrichtingen kunnen tientallen geloofwaardige scenario's aan de orde zijn. Veel scenario's hebben een hoge mate van gelijkvormigheid. Degene die de Seveso-inrichting exploiteert en het bevoegd gezag kunnen in voorkomende gevallen vooraf met elkaar afspraken maken over een eventuele clustering van gelijksoortige scenario's, het aantal en de aard van de uit te werken scenario's.

In de beschrijving van de geloofwaardige incidentscenario's moeten de effecten en bijbehorende inzet ('klus') van de bedrijfsbrandweer worden beschreven. Het gaat hierbij zowel om de noodzakelijke middelen als om de noodzakelijke bemensing van deze organisatie en de ontwikkeling van dit scenario en de bestrijding in verloop van tijd. Dit wordt uitgewerkt in stap 3.

#### 1.3.3.3 Stap 3: uitwerking van de geloofwaardige scenario's

Indien een scenario aan alle drie de criteria voldoet die zijn genoemd in het Bvr, dan is er sprake van een geloofwaardig scenario en moeten deze scenario's zodanig worden uitgewerkt dat deze door het bevoegd gezag (Omgevingswet en Wvr) en de wettelijke adviseurs navolgbaar zijn. Voor de uitwerking kan gebruik worden gemaakt van de onderstaande niet-limitatieve lijst met onderwerpen:

- a) Algemeen.  
De aard, de plaats, de omvang, het verloop in de tijd en de bestrijding of de beheersing van het incident op het terrein van de Seveso-inrichting.
- b) Randvoorwaarden en aannames die van invloed zijn op de snelheid van de inzet.
  - Uitstroomtijden, gatdiameters, beperkingen bij uitstroming door opvang of vrij uitstromen over de grond en hieruit voortvloeiend de maximale plasafmetingen moeten duidelijk worden aangegeven.
  - Een beschrijving van de locatie met de te overkomen obstakels en de aanrijroute(s) van de bedrijfsbrandweer. Waar kan men het voertuig/de voertuigen met de voorzieningen (inclusief schuimvormend middel) neerzetten?

- Waaruit bestaat de koel- en bluswatervoorziening? Geef aan of deze installaties automatisch, handmatig op afstand/ter plaatse moeten worden gestart. Benoem locatie, capaciteit en aantallen hydranten.
  - Moeten er activiteiten, zoals transportbewegingen worden gestopt om bij de plaats van het incident te kunnen komen? Moeten de slangen worden afgelegd onder obstakels door of eroverheen?
- c) Ongevalsegevens.  
Stofnaam van vrijgekomen product of mengsels, stoftypering voor betrokken producten, vrijgekomen hoeveelheden, maximale plasoppervlak, producttemperatuur, druk en temperatuur in het insluitsysteem of leiding, weertype, afstand van de bron tot bebouwing, openbare weg en/of openbaar terrein.
- d) Effecten.
- Een uitstroming van een bepaalde hoeveelheid brandbare vloeistof met een maximum brandend oppervlak.
  - Beschrijving ondergrond en het effect ervan op het verloop van het incident om inzicht te krijgen in de wijze waarop stoffen en blus- en koelwater zich kunnen verspreiden.


*Opmerking:*

*Uitstroming van brandbare of toxische gassen kan resulteren in een fakkel (jet fire), toxische, brandbare, of explosieve wolk. Brand van vaste, poedervormige stoffen kan resulteren in bepaalde warmtestraling en/of toxische wolken die zich verspreiden.*

- e) Schadeontwikkeling.  
De geloofwaardige incidentscenario's moeten met een grafische weergave inzichtelijk worden uitgewerkt. Op de grafische weergave moeten de warmtestralingscontouren zijn aangegeven van 1 kW/m<sup>2</sup>, 3 kW/m<sup>2</sup> en 10 kW/m<sup>2</sup> en/of de toxische wolkcontouren (AGW-contouren bij weertype D5 en F1,5 (zie voor de meeste recente publicatie Interventiewaarden de website van het RIVM: <https://rvs.rivm.nl/normen/rampen-en-incidenten/interventiewaarden>)

*Opmerking: Indien aantoonbaar is dat F1,5 niet realistisch is voor een Seveso-inrichting, dan kan worden gekozen voor D5. Dit echter enkel na overleg met de veiligheidsregio.*

Hieronder is een figuur opgenomen die weergeeft hoe de grafische weergave eruit kan zien.

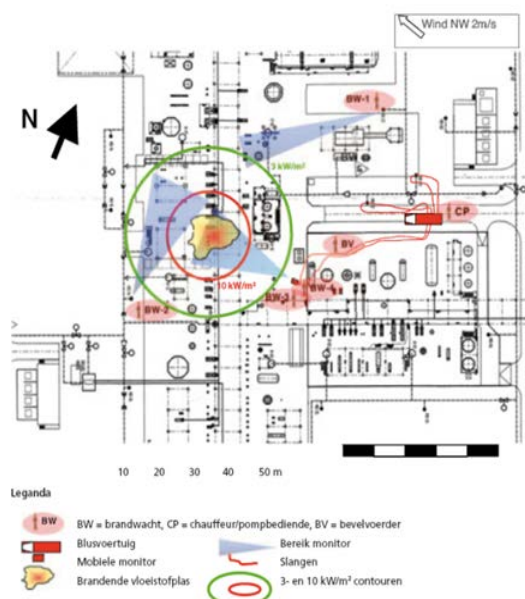

In bijlage 7 van de WBBRW-2013 zijn nog meer grafische uitwerkingen van een aantal scenario's opgenomen. De weergave moet worden uitgewerkt op een plattegrond van de locatie en wel zodanig dat de infrastructuur, objecten en installaties zichtbaar zijn. Verder moeten de middelen en mensen die worden ingezet voor de repressieve bestrijding van het scenario op de grafische weergave zijn aangegeven, rekening houdend met de warmtestraling en toxische effecten.

Mogelijke uitbreiding wordt veroorzaakt door domino-effecten die kunnen ontstaan. De effecten zijn uit te drukken in een overdruk als gevolg van explosieve ontbranding en warmtestraling ( $10 \text{ kW/m}^2$ ), waardoor secundaire branden kunnen ontstaan. Als dit mogelijk is, moet worden aangegeven hoe deze gevolgen met preventieve maatregelen kunnen worden voorkomen of hoe deze effecten repressief (kunnen) worden bestreden, mede gezien in de tijd. Om de begrenzing voor het optreden van een brandweerploeg te bepalen, moet de  $3 \text{ kW/m}^2$ -contour worden bepaald. Bij een inzet van personen zonder beschermende brandweerkleding is het inzichtelijk maken van de  $1 \text{ kW/m}^2$ -contour eveneens belangrijk.

*Opmerking: Voor het uitvoeren van repressieve maatregelen kunnen voor personen met beschermende kleding afhankelijk van de duur en de aard van de te treffen maatregelen ook afwijkende warmtestralingscontouren worden gehanteerd. Deze afwijkende contouren en de voorwaarden die hieraan zijn verbonden, behoren te worden afgestemd met de veiligheidsregio.*

De volgende elementen moeten minimaal op de grafische weergave zijn verwerkt:

- schaalstok
- bluswaternet inclusief diameter en hydranten
- blokafsluiters
- noordpijl.

In de tekst of de legenda kan melding worden gemaakt van de druk en wateropbrengst van de hydranten en voor zover relevant de hoeveelheid koelwater per installatie.

f) Bestrijding

De bestrijdingsdoelstellingen moeten per geloofwaardig scenario worden vertaald in:

- capaciteit en totaal verbruik blus- en koelwater (theoretisch benodigd en werkelijk verbruik). *Opmerking: Op basis van erkende normatieve referentiekaders voor de repressieve inzet van het brandweermaterieel. De normatieve kaders moeten worden afgestemd met de Veiligheidsregio.*
- capaciteit en totaal verbruik blusmiddel (SVM/poeder)/theoretisch benodigd en werkelijk verbruik;
- inzet van mensen;
- inzet van middelen;
- inzet van specifieke middelen (chemiepak, gaspak enz.).

Het resultaat van deze stap is een overzicht van alle specifieke scenario's die mogelijk kunnen plaatsvinden binnen de Seveso-inrichting en waarvan de effecten buiten de grens van de Seveso-inrichting reiken, met als randvoorwaarde dat de inzet van repressieve of preventieve maatregelen effectief is. Deze scenario's zijn dusdanig uitgewerkt dat op basis van de nu beschikbare informatie kan worden vastgesteld wat de omvang van de repressieve maatregel is om de scenario's te bestrijden. De lay-out van dit overzicht is niet vastgelegd.

#### I.3.3.4 Stap 4: bepaling van de maatgevende scenario's en benodigde repressieve inzet

Binnen deze stap worden de geloofwaardige scenario's nog verder uitgewerkt, namelijk tot maatgevende incidentscenario's.

Als er binnen een Seveso-inrichting slechts één geloofwaardig incidentscenario is, dan volgen uit dit scenario alle bovengenoemde eisen. Vaak gaat het om meerdere geloofwaardige incidentscenario's. Dan wordt op basis van een beperkte taakanalyse, voor elk onderwerp waaraan eisen worden verbonden, bepaald welk scenario de hoogste eisen aan dat onderwerp stelt. Wanneer er bijvoorbeeld meerdere geloofwaardige scenario's zijn waarbij voor de bestrijding ervan een schuimvormend middel (= SVM) benodigd is, wordt voor al deze scenario's door een taakanalyse opgesomd hoeveel SVM benodigd is. Het scenario met de grootste benodigde hoeveelheid SVM is dan bepalend. Soortgelijke analyses worden gemaakt voor het materieel, bluswater en alle andere zaken waarop de aanwijzing betrekking kan hebben.


De totale omvang van een bedrijfsbrandweer wordt gebaseerd op het totaal van de maatgevende incidentscenario's voor de verschillende onderwerpen (aantal personen, soort blusmiddelen, hoeveelheid bluswater enz.).

Voor de schematische uitwerking van maatgevende incidentscenario's geeft bijlage 7 van de WBBRW-2013 een aantal voorbeelden.

De maatgevende incidentscenario's zijn dus de geloofwaardige incidentscenario's die bepalend zijn voor de omvang en de uitrusting van de bedrijfsbrandweer. Het zijn de grootste scenario's waarop door de brandweer kan worden aangewezen. In de afbeelding is weergegeven wat een maatgevend scenario is.

Voor de selectie van de maatgevende scenario's kan gebruik worden gemaakt van paragraaf 4.2.3 van de WBBRW-2013, in combinatie met paragraaf 4.4 van dezelfde werkwijzer.

In de onderstaande figuur is het gehele proces van incidentscenario naar maatgevend scenario nog eens grafisch weergegeven.

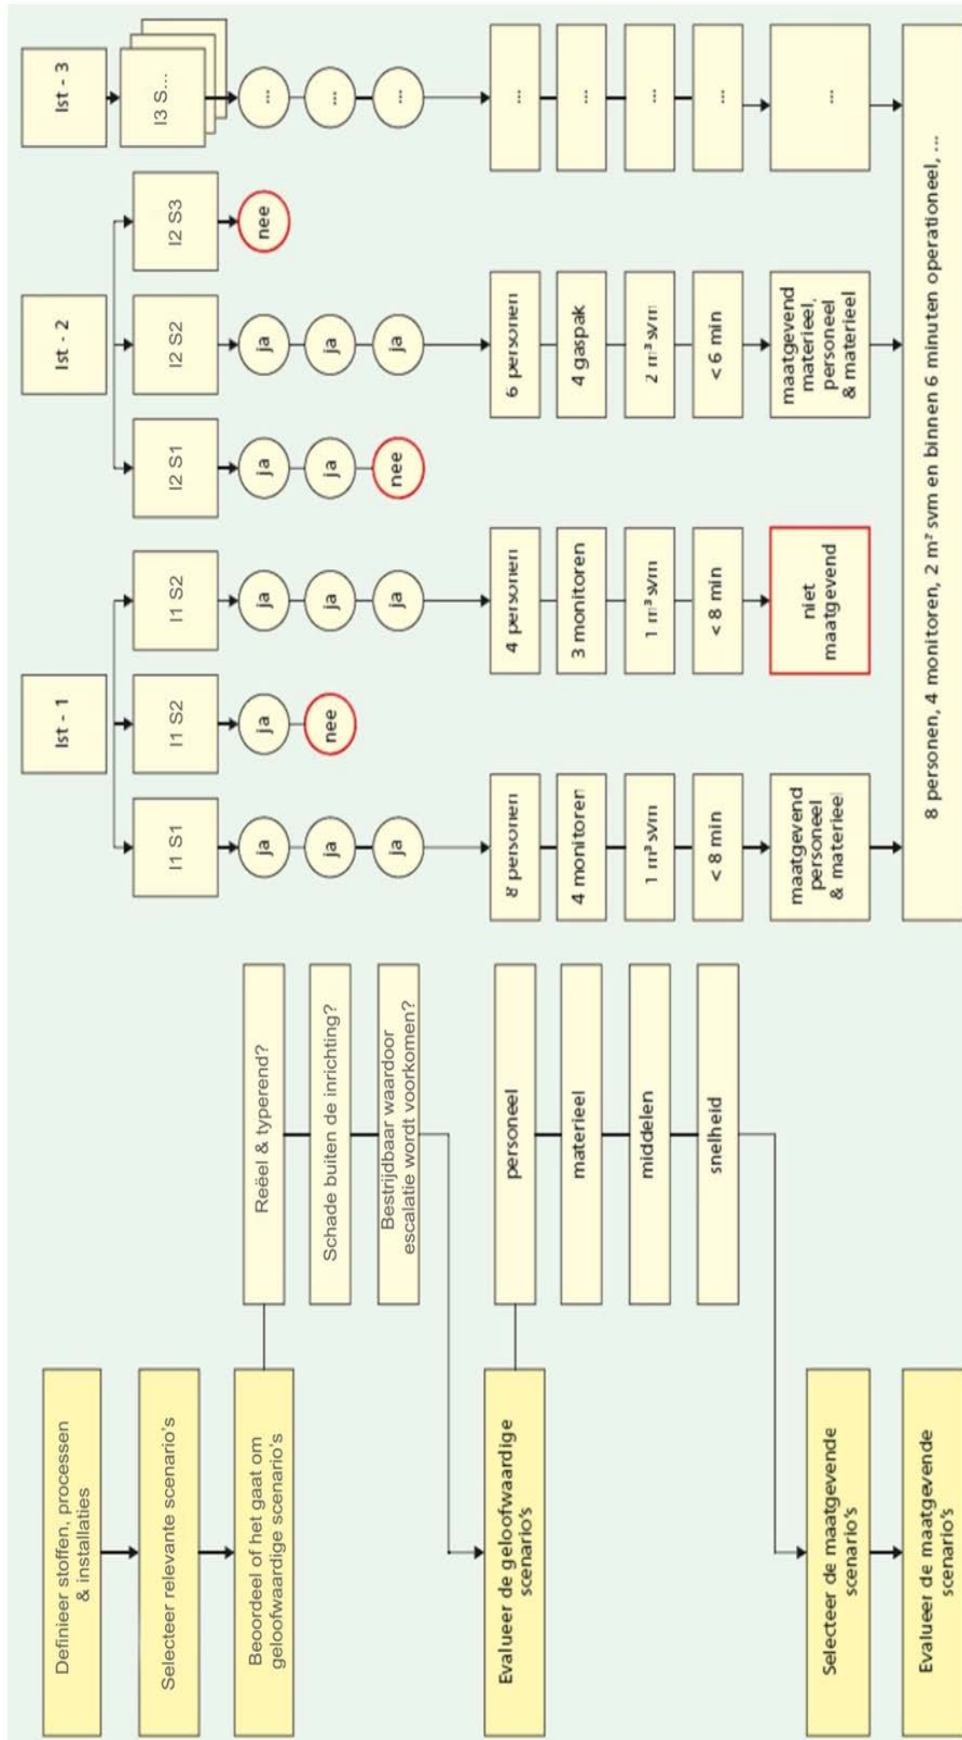

#### **I.3.3.4.1 Combi-effecten**

Indien er binnen een Seveso-inrichting wordt gewerkt met stoffen die meerdere van elkaar losstaande effecten kunnen hebben, dan moeten alle effecten worden belicht. Als voorbeeld de stof acrylonitril. Deze stof kan een toxische dampwolk veroorzaken, maar ook een hittestralingscontour als de damp ontstoken wordt. Beide effecten moeten afzonderlijk worden benoemd en beschouwd. Als er sprake is van een hittestralingscontour, dus een brand dan behoort de bestrijding van de rookwolk niet tot een taak die valt onder de aanwijzing van de bedrijfsbrandweer.

Daarnaast zijn er nog scenario's mogelijk die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Zo is een BLEVE steeds verbonden aan een hittestralingscontour. Indien dit het geval is, moeten ook alle mogelijke effecten separaat worden beschouwd.

#### **I.3.3.4.2 Toxische rookwolk**

Een brand kan afhankelijk van de brandende stof in meer of mindere mate een toxische rookwolk genereren.

De bestrijding van de brand blijft de primaire taak waarbij rekening moet worden gehouden met de hittestralings- en eventuele overdrukeffecten.



## Bijlage J Rampscenario's

### J.1 Doel

De rampenbestrijding en de voorbereiding daarop is een taak van de gemeente en het bestuur van de veiligheidsregio. Om zich voor te kunnen bereiden op de rampenbestrijding heeft het bestuur van de veiligheidsregio informatie nodig van de exploitanten. De informatie die nodig is (opgesomd in bijlage K) is in principe opgenomen in het VR. Deze bijlage handelt over het selecteren van rampscenario's die de veiligheidsregio inzicht moeten geven in de dynamiek van effecten ten gevolge van een LOC. Door deze informatie krijgt de veiligheidsregio een beeld van de mogelijke effecten buiten de Seveso-inrichting in geval van een ramp. Op basis van deze effecten bepaalt de veiligheidsregio, al dan niet in samenwerking met een bedrijfsbrandweer van de desbetreffende Seveso-inrichting, hoe moet worden opgetreden om de gevolgen van een ramp te minimaliseren.

Van belang is dat deze dynamiek (hiermee wordt bedoeld dat duidelijk is hoe het scenario zich ontwikkelt in de tijd) van de scenario's is uitgewerkt. Een rampscenario kan instantaan optreden of zich langzaam ontwikkelen in de tijd. Indien het scenario zich langzaam ontwikkelt, kunnen nog maatregelen door de veiligheidsregio worden genomen, bijvoorbeeld het evacueren van personen in het effectgebied. De maatregelen van de veiligheidsregio kunnen dus worden afgestemd op het verloop van het rampscenario. Vandaar dat er informatie moet zijn over de ontwikkeling van een rampscenario. Daarom is in de in deze bijlage beschreven effectenboom aandacht gegeven aan het begrip ontwikkelingstijd.

### J.2 Wettelijk kader

De veiligheidsregio bereidt zich voor op rampen op basis van artikel 17, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio's. Daarin staat vermeld:

*Het bestuur van de veiligheidsregio stelt een rampbestrijdingsplan vast voor:*

- a. locaties waarop een of meer bij algemene maatregel van bestuur aangewezen milieubelastende activiteiten worden verricht;*
- b. inrichtingen en rampen die behoren tot een bij de maatregel, bedoeld onder a, aangewezen categorie;*
- c. luchthavens die bij de maatregel, bedoeld onder a, zijn aangewezen.*

In artikel 46, derde lid van de Wvr is het volgende bepaald:

*Het bestuur van de veiligheidsregio draagt er zorg voor dat de bij de rampenbestrijding en de crisisbeheersing in de regio betrokken personen informatie wordt verschaft over de rampen en de crises die de regio kunnen treffen, de risico's die hun inzet kan hebben voor hun gezondheid en de voorzorgsmaatregelen die in verband daarmee zijn of zullen worden getroffen.*

In artikel 17, eerste lid, van de Wvr wordt verwezen naar een algemene maatregel van bestuur. Deze AMvB is het Besluit veiligheidsregio's. In artikel 6.1.1, eerste lid, van het Bvr staat:

*“Het bestuur van de veiligheidsregio stelt een rampbestrijdingsplan vast voor locaties waarop hogedrempelinrichtingen worden geëxploiteerd.”*

De veiligheidsregio moet dus voor hogedrempelinrichtingen overgaan tot het opstellen van een rampbestrijdingsplan. De informatie die het bestuur nodig heeft moet door degene die de

hogedrempelinrichting exploiteert, worden aangeleverd op basis van artikel 48 van de Wet veiligheidsregio's en de (deels) daarop gebaseerde paragraaf 4.2 van het Bal. Op grond van die informatie kan het bestuur van de veiligheidsregio alsnog besluiten dat voor de desbetreffende Seveso-inrichting geen rampbestrijdingsplan hoeft te worden vastgesteld.

Daarnaast bevat artikel 4.13, tweede lid, onder b, van het Bal bepalingen ten aanzien van het aanleveren van en informatie voor de externe hulpdiensten ten behoeve van het opstellen van rampbestrijdingsplannen.

### J.3 Selectie

Rampbestrijdingsplannen zijn nodig om de bestrijdbaarheid van een ramp in kaart te brengen en de rampenbestrijding vorm te geven op basis van indicatieve scenario's. Scenario's voor rampen kunnen geselecteerd worden uit de bedrijfsbrandweerscenario's waarbij van escalatie uitgegaan wordt.

Typerende oorzaken van een ramp zijn falende LOD's, bedieningsfouten van een installatie of foutief uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden. Net als bij geloofwaardige scenario's zijn dit typerende en reële oorzaken van een ramp. De geloofwaardige scenario's zijn dan ook een goed uitgangspunt om te komen tot de selectie van rampscenario's. Geloofwaardige scenario's kunnen escaleren tot een ramp.

Een van de uitgangspunten van een geloofwaardig scenario is dat de inzet van preventieve en repressieve maatregelen een duidelijk effect heeft waardoor escalatie wordt voorkomen. Echter, wanneer de preventieve en repressieve maatregelen geen of onvoldoende effect hebben, is er sprake van een rampscenario.

De scenario's voor de rampenbestrijding kunnen daarnaast worden geselecteerd uit de subselectie van de QRA en de subselectie van de MRA.

De scenario's omvatten in het algemeen de potentieel grootste effecten die als gevolg van de activiteiten op het terrein van de Seveso-inrichting kunnen optreden voor de effectcategorieën:

1. brand;
2. explosie (BLEVE, gaswolkontbranding);
3. toxische wolk;
4. milieuscenario.

Bij het vaststellen van de rampscenario's wordt rekening gehouden met scenario's die in de Most Credible Accident (MCA)-sfeer liggen en nog bestrijdbaar zijn voor de hulpverlening. De exploitant moet deze scenario's selecteren met de grootste schade-effecten in de vorm van gewonden, doden, brandomvang en/of milieueffecten, direct volgend uit een LOC-scenario.

*Opmerking: Er zijn verschillende soorten effecten te onderscheiden, zij kunnen echter alle worden herleid tot vier hoofdgroepen aan effecten. Deze hoofdgroepen zijn milieu-effecten, acuut toxische effecten, overdrukeffecten en hittestralingseffecten. Per hoofdgroep worden de grootste effecten inzichtelijk gemaakt.*

### J.4 Stramien rampscenario

De rampscenario's kunnen als separaat genoemde scenario's worden uitgewerkt. De in de onderstaande tabel weergegeven informatie moet expliciet in de uitwerking naar voren komen.

De effecten moeten worden uitgewerkt zonder rekening te houden met effectbeperkende maatregelen (uitgangspunt voor een rampscenario is dat alle effectbeperkende maatregelen, zowel de preventieve als ook de repressieve, hebben gefaald). Indien er binnen een scenario meerdere effecten kunnen worden verwacht, dan moeten enkel de grootste effecten voor het desbetreffende scenario volgens de tabel worden uitgewerkt.

**Tabel J.1 — Stramien voor beschrijving rampscenario**

Beschrijving rampscenario	
Scenario:	Vermeld naam of nummer van het scenario
Beschrijving:	Omschrijf de gebeurtenissen die aan het LOC voorafgaan en de gebeurtenissen die daarna plaatsvinden  Benoem het insluitsysteem. De beschrijving moet helder en duidelijk zijn
Exacte locatie van LOC en overzichtskaart:	Geef zo nauwkeurig mogelijk aan waar de gevaarlijke stof vrijkomt en of dit binnen is (naam fabriek/installatie/procesonderdeel). Geef dit aan op een overzichtskaart
LOC-type:	Bijvoorbeeld instantaan falen, afbreken leiding, vallen van gat in wand en scheurvorming
Gevaarlijke stof:	Vermeld de chemische naam en eventuele gevaareigenschappen (voor zover deze niet uit de stoffenlijst zijn af te leiden zoals toxische verbrandingsproducten)
Hoeveelheid of debiet:	Geef aan wat de basis is voor dit scenario (zie effectenboom, figuur J.1): <ul style="list-style-type: none"> <li>• de hoeveelheid (in kg of m<sup>3</sup>) van de stof die vrijkomt / van de stoffen die vrijkomen (bijv. maximale inhoud insluitsysteem)</li> <li>• de hoeveelheid per tijdseenheid (kg/s, m<sup>3</sup>/s enz.)</li> <li>• de uitstroomtijd</li> </ul>
Fase van de vrijkomende stof:	Vrijkomen als vaste stof, spray, vloeistof, gas, twee fasen
Uitstroomcondities:	Bedoeld worden de relevante stofeigenschappen en uitstroomcondities zoals temperatuur en druk
Schade-effect (zonder preventieve en repressieve LOD's):	Geef aan wat het mogelijke effect is voor de medewerkers, milieu en/of de omgeving buiten de Seveso-inrichting, op welke wijze het effect uitgedrukt wordt en tot welke afstand het effect bestaat. Ga uit van standaard weerscondities F1,5 en/of D5.  Er kan gebruik worden gemaakt van de informatie opgenomen in de bijlagen G en H  De effectgebieden moeten op een kaart worden weergegeven

Toelichting op het stramien voor de beschrijving van rampscenario's:

- De uitwerking van het effect van een LOC geldt voor de effecten aangeduid in de effectenboom (Figuur J.1);
- De effectafstanden moeten zo goed mogelijk worden bepaald, waarbij de effectbepalingsmethode moet worden aangegeven en onderbouwd;
- De schade-effecten moeten geselecteerd zijn volgens de methodiek van de effectenbomen, zie schema 1 voor een voorbeeld. Daarbij moet rekening worden

gehouden met de in het schadegebied aanwezige personen en de kwetsbaarheid van het schadegebied. De grootst mogelijke schade-effecten die kunnen optreden moeten worden beschreven en berekend (toxisch, druk, warmte, milieu-effect) gerelateerd aan de insluitsystemen zoals bepaald in de subselectie van de QRA. Hierbij moet rekening worden gehouden met de ontwikkeling in tijd en ruimte van het scenario. Aan de hand van de tijdlijn kan worden bepaald wat het handelingsperspectief is van de personen binnen het effectgebied. Concreet moet er duidelijk zijn binnen welk tijdsbestek de effecten zich buiten de grens van de Seveso-inrichting manifesteren.

De tijdlijn geeft een opsomming weer van het verloop van het scenario. De tijdlijn kan er als volgt uitzien:

**Tabel J.2 — Voorbeeld tijdlijn**

Tijdstip (min)	Gebeurtenis	Effect
t = 0	Lekkende flens + ontsteking	Aanstraling propaanopslag 50 m <sup>3</sup>
t = 0 – 20	Opwarming propaantank	Druktoename in tank
t = 20	BLEVE	3 kW/m <sup>2</sup> warmtestralingscontouren op 150 m

- Er moet dus worden beschreven welke ontwikkelingen plaatsvinden vanaf de directe oorzaak tot de volle omvang van de ramp. Van belang is dat duidelijk wordt wat het handelingsperspectief is voor de personen binnen het effectgebied en welke voorzieningen noodzakelijk zijn om de bestrijding van de ramp adequaat te kunnen oppakken. De bijbehorende neveneffecten worden beschreven, maar hoeven niet nader te worden vormgegeven. Een beschrijving van het bovenstaande moet onderdeel zijn van het VR. *Opmerking 1: Met neveneffecten wordt bedoeld die effecten die voorkomen in de omgeving ten gevolge van de ramp, maar die niet vallen onder de parameters voor de effectmodellering. Denk aan milieuschade, depositie enz.* *Opmerking 2: Een kwalitatieve beschrijving is voldoende.*
- Na een LOC kunnen meerdere schade-effecten en vervolgebeurtenissen optreden. Eventuele andere effect-categorieën en vervolgebeurtenissen moeten worden benoemd (zie voorbeeld voor BLEVE).

## J.5 De bepaling van effecten

De effecten van de rampscenario's moeten worden berekend aan de hand van een door de exploitant zelf te bepalen erkende risicoanalysemethodiek. De risicomodellen moeten minimaal voldoen aan de bepalingen van de het Rekenvoorschrift omgevingsveiligheid, zoals benoemd in het Handboek Omgevingsveiligheid op de website van het RIVM. Het is van belang dat effectcategorieën die mogelijk zijn, worden meegenomen bij de bepaling van de effecten.

De effectgebieden voor de verschillende effectcategorieën moeten op basis van de volgende paramaters worden gemodelleerd:

- voor brand: 35 kW/m<sup>2</sup>, 10 kW/m<sup>2</sup> en 3 kW/m<sup>2</sup> contour;
- voor explosie: 0,3 bar, 0,1 bar en 0,03 bar overdrukcontour;
- voor toxische effecten: voor een toxische wolk moet in het rampscenario naast de afstand tot de alarmeringsgrenswaarde (AGW) ook de afstand tot de levensbedreigende waarde (LBW) worden gegeven (beide waarden bij een blootstellingstijd van één uur).
- de schade voor het milieu zoals bedoeld in artikel 4.16, eerste lid, onder c, van het Bal.

Er moet worden vastgelegd van welk weertype wordt uitgegaan (F1,5 en/of D5). Het resultaat van de berekeningen wordt gerapporteerd als de afstand in meters. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de effectcriteria gegeven in bijlage G, paragraaf G.3, onder punt 14.


Voor het vaststellen van de emissies kunnen verschillende uitgangspunten worden gebruikt. De gekozen uitgangspunten moeten consistent worden toegepast en inzichtelijk zijn; bijvoorbeeld kan als uitgangspunt worden benoemd hoe groot een gat in een vat kan worden of tot welke diameter de leidingbreuk zich kan voordoen.

Voor PGS 15-opslagbedrijven geldt dat de effecten worden gemodelleerd op basis van het uitgangspunt dat in het geval van brand het gehele oppervlak van de loods betrokken is bij het beschouwde scenario en de opslag is gebaseerd op de totale vergunde hoeveelheid stoffen in de opslagvoorziening (dit houdt dus in dat zowel de gevaarlijke als de brandbare niet-gevaarlijke stoffen worden meegenomen in de modellering).

Indien het mogelijk is dat meerdere loods en kunnen worden betrokken bij het scenario, dan moet de effectmodellering gebaseerd zijn op een sommatie van de oppervlakten en de vergunde hoeveelheid stoffen.

Voor toxische scenario's geldt dat de grootst mogelijke plasoppervlakte binnen de loods moet worden genomen voor de berekening.

**Figuur J.1 — Flowschema effectenbomen instantane uitstroming/BLEVE**

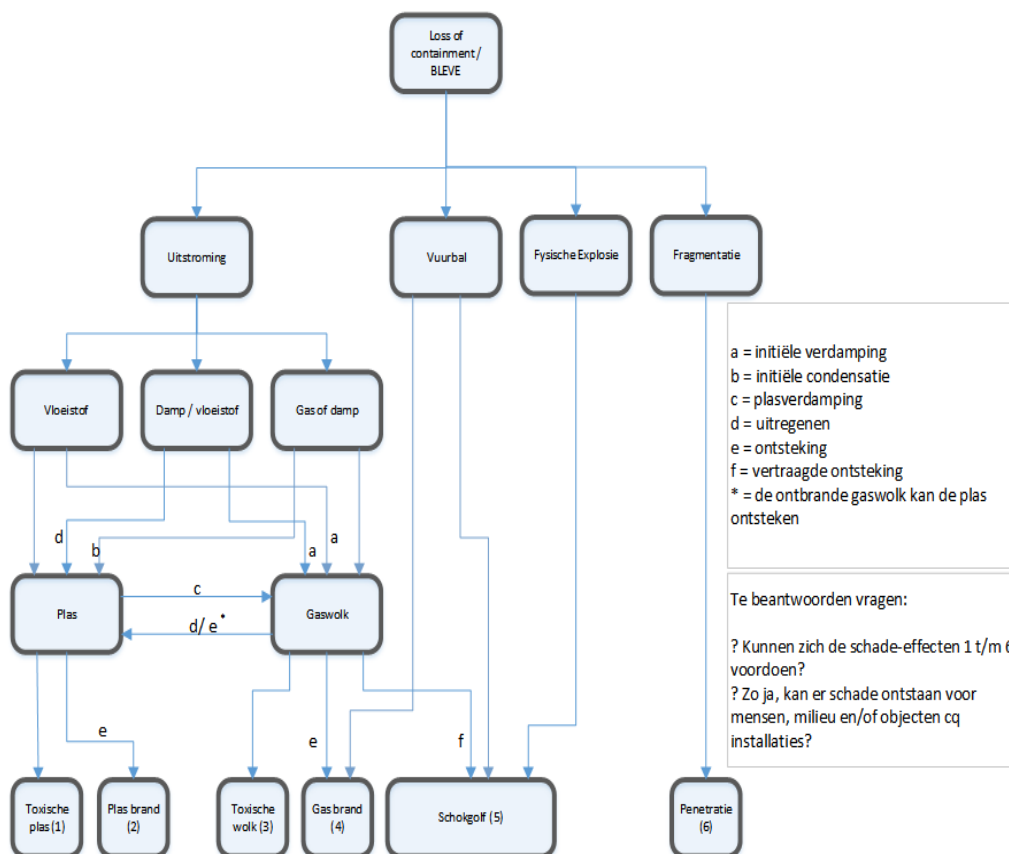

### J.5.1 Uitwerking van de effectenboom voor een BLEVE

Onder een BLEVE wordt verstaan een fysische explosie t.g.v. het bezwijken van een vat dat onder druk staat en plaatselijk wordt opgewarmd, waardoor een gat in de wand ontstaat waarna de vloeistof explosief gaat koken door het wegvallen van de inwendige druk. De systeeminhoud ( $m^3$ ), de hoeveelheid (kg) en soort stof, en de barstdruk (bar) moeten worden vermeld. Bij de effectberekeningen wordt voor de barstdruk de ontwerpdruk van het vat genomen.

Drukschade als gevolg van het bezwijken van het vat is afhankelijk van de barstdruk. Voor de rampenbestrijding is het van belang om zowel de afstanden voor letselschade als voor materiële schade te kennen. De afstanden zijn vereist voor piekoverdrukken van resp. 0,03 bar, 0,1 bar, 0,3 bar. Het is van belang om bij alle piekoverdrukberendingen aan te geven, welk model is gebruikt, het zogenoemde TNT-model of het zogenoemde multi-energiemodel. Dit geldt ook voor de invoerparameters (waaronder ook de toegepaste barstdruk en het percentage ingesloten gas) en bij het multi-energiemodel de keuze van de curve.

Uit de effectenboom (figuur J.1) wordt duidelijk dat naast de hierboven genoemde effecten nog meer effecten kunnen optreden. Deze moeten worden beschreven. Ontsteking van de gaswolk is mogelijk op diverse momenten na het moment van de BLEVE. Benoemd moeten worden de mogelijkheden van:

- geen ontsteking;
- directe ontsteking;
- vertraagde ontsteking.

De maatgevende afstand voor letselschade en materiële schade moet worden berekend. In de meeste gevallen zal er sprake zijn van directe ontsteking.

#### J.5.1.5 Directe ontsteking

- Bij directe gaswolkontsteking zal de locatie van de BLEVE het centrum zijn van alle schade-/effectafstandberekeningen. Van belang is om de duur van de vuurbal (vaak wordt deze als de BLEVE beschouwd) en de straal van de vuurbal te berekenen.
- De afstanden vanaf het centrum van de BLEVE/vuurbal en de piekoverdrukken 0,03 bar, 0,1 bar, 0,3 bar moeten worden berekend en geplot op een kaart.
- De vuurbal heeft zowel letselschade als materiële schade tot gevolg. Voor beide aspecten moeten de afstanden vanaf het centrum van de vuurbal worden berekend voor de stralingscontouren  $3 \text{ kW/m}^2$ ,  $10 \text{ kW/m}^2$ ,  $35 \text{ kW/m}^2$  en worden geplot op een kaart. Daarbij moet de werkelijke blootstellingstijd worden vermeld.
- Als gevolg van de gaswolkontsteking zal de uitgerogende vloeistof worden ontstoken. De omvang van de plas zal moeten worden bepaald. De afstanden voor de daarbij behorende stralingscontouren moeten worden berekend op basis van de verwachte brandtijd.

#### J.5.1.6 Vertraagde ontsteking

- Het moment van ontsteking bepaalt de omvang en de locatie van het schade-effectgebied ten opzichte van de oorspronkelijke BLEVE-locatie. Het is van belang om te weten wat de schade-effecten zullen zijn op diverse momenten na de BLEVE en wat de tijdsduur is na het moment van de BLEVE, waarop het niet meer mogelijk is om een instantane gaswolk te ontsteken. Op verschillende ontstekingsmomenten binnen dat tijdsbestek kan de schade-effectomvang worden uitgewerkt onder de weerscondities D5 en/of F1,5. De tijd waarop het maatgevende effect berekend wordt, moet worden vermeld. Gedurende de ontwikkeling van een scenario ontstaat er namelijk op een gegeven moment een

maximaal effectgebied. Dat is het moment waarop het maatgevend effectgebied moet worden bepaald. Voor een toxisch scenario is dat bijv. afhankelijk van o.a. de meteorologische gegevens, de duur van de blootstelling, en de zelfredzaamheid. De hoeveelheid gas (kg) tussen de explosiegrenzen moet bij dit tijdstip worden vermeld.

- De afstand van het centrum van de gaswolkexplosie t.o.v. de oorspronkelijke BLEVE-locatie op een bepaald tijdstip, alsmede de afmetingen (maximale lengte en maximale breedte voor zowel 10 % als 100 % LEL) van de gaswolk op dat tijdstip moeten worden opgegeven.
- De gaswolkexplosie heeft zowel letselschade als materiële schade tot gevolg. Voor beide aspecten moeten de afstanden vanaf het centrum van de gaswolkexplosie worden berekend voor de stralingscontouren 3 kW/m<sup>2</sup>; 10 kW/m<sup>2</sup>; 35 kW/m<sup>2</sup>; op het gekozen tijdstip en vervolgens worden geplot op een kaart. Tevens moet de daarbij behorende verwachte blootstellingstijd worden gegeven.
- Ook de druk als gevolg van de gaswolkexplosie heeft zowel letselschade als materiële schade tot gevolg. De afstanden vanaf het centrum van de gaswolkexplosie voor de piekoverdrukken 0,03 bar; 0,1 bar; 0,3 bar op het ontstekings-tijdstip, en ook de daarbij behorende positieve fase-duur, moeten worden berekend en vervolgens worden geplot op een kaart.

Als het mogelijk is dat door de vertraagde ontsteking van de instantane gaswolk ook de uitgeregende vloeistof kan worden ontstoken, dan moeten ook de schade-effecten van de plasbrand worden uitgewerkt. De omvang van de plas zal moeten worden bepaald. De afstanden voor de stralingscontouren moeten worden berekend. Ook moet de verwachte brandtijd worden aangegeven.

## Bijlage K Informatie ten behoeve van de rampenbestrijding

### K.1 Inleiding en wettelijk kader

De voorbereiding op de rampenbestrijding is een taak van het bestuur van de veiligheidsregio. De Wet veiligheidsregio's en het Besluit veiligheidsregio's leggen vast in welke gevallen er een rampbestrijdingsplan kan of moet worden opgesteld. Op basis van artikel 6.1.1 van het Bvr moet er een rampbestrijdingsplan worden opgesteld voor hogedrempelinrichtingen. Om een dergelijk rampbestrijdingsplan op te kunnen stellen is de hogedrempelinrichting verplicht om informatie aan de veiligheidsregio te verstrekken. De veiligheidsregio gebruikt deze informatie, die meestal is opgenomen in een veiligheidsrapport, voor het opstellen van een rampbestrijdingsplan. Deze verplichting tot het verschaffen van informatie (veiligheidstechnische gegevens) is opgenomen in artikel 48 van de Wet veiligheidsregio's. Dit artikel is een van de grondslagen van de regels over Seveso-inrichtingen in het Bal. Met het verstrekken van de gegevens op grond van paragraaf 4.2 van het Bal (bijvoorbeeld opgenomen in een veiligheidsrapport) wordt invulling gegeven aan de verplichting van artikel 48 Wvr.

Het bestuur van de veiligheidsregio kan er onder bepaalde voorwaarden voor kiezen om niet over te gaan tot het opstellen van een rampbestrijdingsplan.

Het rampbestrijdingsplan is voornamelijk geschreven voor gebruik ten tijde van een ramp door de operationele teams van de politie, de GHOR, de gemeente en de veiligheidsregio. Het bevat tevens nuttige informatie, die in de (regionale) veiligheidsstaf en in de actiecentra van de hulpverleningsdiensten voor het functioneren onder bijzondere omstandigheden kan worden geraadpleegd. Er bestaan regionale verschillen in de wijze waarop de diverse rampbestrijdingsplannen worden uitgewerkt.

### K.2 Gegevens benodigd voor de rampenbestrijding

Voor de rampenbestrijding zijn de volgende onderdelen van het VR relevant:

- a) Een beschrijving van de rampscenario's.
- b) Informatie over de maatregelen die de exploitant neemt om rampenbestrijding mogelijk te maken.
- c) Informatie voor het door het bestuur van de veiligheidsregio op te stellen rampbestrijdingsplan

Voor elk van de bovenstaande onderdelen zal worden uitgewerkt wat wordt verwacht en in hoeverre de gevraagde informatie al is opgenomen in bedrijfsinterne documenten zoals de subselectie van de QRA, het intern noodplan en bijbehorende procedures. In het VR hoeft de informatie maar eenmaal te worden opgenomen.

#### K.2.1 Beschrijving van de rampscenario's

Dit betreft de rampscenario's beschreven in bijlage J.



## K.2.2 Beschrijving van de door de exploitant genomen maatregelen

De exploitant heeft als eerste invloed op de ontwikkeling van het rampscenario en daarmee de omvang van het rampscenario. De door de exploitant te nemen maatregelen kunnen zeer divers zijn en bestaan uit het alarmeren en informeren van de overheid, en effectbeperkende, maar ook (bron)bestrijdingsmaatregelen.

Een beschrijving van deze maatregelen en hun effect op beperking of bestrijding van het rampscenario is van groot belang voor de bepaling van de inzet van de externe hulpverleningsdiensten. De technische en de organisatorische maatregelen zijn beschreven in het VR, de installatiescenario's, het bedrijfsbrandweerrapport en in het intern noodplan.

## K.2.3 Informatie voor het opstellen van het rampbestrijdingsplan

Naast het rampscenario is ook algemene informatie nodig. Deze is eveneens opgenomen in het VR en/of de brandweerrapportage en het bedrijfsnoodplan. Tabel K.1 geeft de informatievraag van de veiligheidsregio weer.

Aangezien het opstellen van een rampbestrijdingsplan vaak een langlopend proces is dat wordt gestart nadat een VR is ingediend en beoordeeld, zal in veel gevallen een overlegmoment met de exploitant noodzakelijk zijn.

De onderstaande tabel is opgedeeld in een kolom onderwerp, een kolom met aanduiding in welk document de informatie kan worden aangeleverd, en een kolom met vergelijking t.o.v. de informatievraag in PGS 6. De hogedrempelinrichtingen kunnen de informatie in verschillende documenten aanleveren: het VR, het intern noodplan en bijbehorende procedures, de subselectie van de QRA, en het bedrijfsbrandweerrapport (indien van toepassing). Het intern noodplan, de QRA-gegevens en feitelijk ook het bedrijfsbrandweerrapport zijn beheerde documenten die deels in het VR zijn opgenomen. Door de opdeling van de informatievraag wordt dubbeling in het VR voorkomen. Als de gevraagde informatie niet in het VR opgenomen is, is het noodzakelijk dat de betrokken documenten door de veiligheidsregio kunnen worden geraadpleegd ten behoeve van het opstellen van een rampbestrijdingsplan.

Het overzicht in tabel K.1 dekt de informatiebehoefte van de overheid voor het opstellen van rampbestrijdingsplannen.

**Tabel K.1 — Informatiebehoefte van de veiligheidsregio voor het rampbestrijdingsplan**

Onderwerp	Opnemen in VR/Intern noodplan/QRA	Referentie in PGS 6 (opgenomen is paragraaf VR uit tabel 5 in hfdst. 5)
<b>Algemene gegevens</b>		
• Eventuele andere (gemeentelijke) adreskenmerken (bijv. havennummer of industrieterreinnummer vestiging Seveso-inrichting)	VR	1.2.1
• Topografische kaart (1:10 000)	VR	1.2.2
• Populatiegegevens in getroffen gebied	VR	1.3
• Aanwezigheidsgegevens mensen op de Seveso-inrichting	VR	1.2.4
• Locatie	VR	1.2.4

Onderwerp	Opnemen in VR/Intern noodplan/QRA	Referentie in PGS 6 (opgenomen is paragraaf VR uit tabel 5 in hfdst. 5)
• Aantallen per gebouw / installatie	VR	1.2.4
• Dag- of nachtaanwezigheid	VR	1.2.4
• Medische middelen tegen effecten stofblootstelling	Intern noodplan	
• Persoonlijke bescherming (dit zijn de PBM's die zouden kunnen worden ingezet voor de rampenbestrijding, binnen en buiten de Seveso-inrichting)	o.a. Bedrijfsbrandweerrapportage	
- Soorten PBM	VR of Bedrijfsbrandweerrapportage	
- Beschrijving PBM	VR of Bedrijfsbrandweerrapportage	
- Aantal(len) PBM	VR of Bedrijfsbrandweerrapportage	
• Specifieke bestrijdingsplannen van de Seveso-inrichting zelf	Intern noodplan	
• Toegangspoorten voor de voertuigen van hulpdiensten	Intern noodplan	
- Hoe is de toegang fysiek geregeld (sleutelkuis, via meldkamer, automatisch enz.)?	Intern noodplan	
- Hoe is gidsfunctie vanaf toegangspoort (routekaart, opvang bij poort enz.)?	Intern noodplan	
- Kan een hulpverleningsvoertuig zich zelfstandig over het terrein verplaatsen (bijv. d.m.v. een navigatiesysteem)?	Intern noodplan	
- Poortcodering (er is een unieke codering per poort aanwezig)	Intern noodplan	
- Locatiebeschrijving	Intern noodplan	
Wijze van exacte weergave incidentlocatie (bijv. gebouwnummering, x,y-coördinaten)		
-Overzichtskaart	Intern noodplan	
Overzichtskaart vermeldt C2000-dekking (optioneel na overleg tussen exploitant en veiligheidsregio) Overzichtskaart vermeld Ex-zones (optioneel na overleg tussen exploitant en veiligheidsregio. Het betreft een generieke 'vlekkenkaart' waarop de Ex-zones zijn vermeld, inclusief de voorwaarden die zijn verbonden aan het optreden in deze Ex-zones)		
- Eventueel havennummer	Intern noodplan	
• Toegangsroutes (ook via andere bedrijven en terreinen van derden)	Intern noodplan	
• Alternatieve toegangspoorten	Intern noodplan	
• Informatie-uitwisselingsprotocol voor bovenwinds aanrijden	Intern noodplan	

Onderwerp	Opnemen in VR/Intern noodplan/QRA	Referentie in PGS 6 (opgenomen is paragraaf VR uit tabel 5 in hfdst. 5)
tussen exploitant en hulpverleningsdiensten		
• Installatie(voorzieningen) die voorzien zijn van noodstroom	VR	2.1.8
• Controlekamers	VR/Intern noodplan	2.2.1
- Overzichtskaart	VR	2.2.1
- Per controlekamer	Intern noodplan	
- Bestand tegen piekoverdruk t.g.v. explosies (bezwijkcriterium)	VR	
- Overdrukventilatie (toxisch/brandbaar)	VR	2.2.3
- Brandwerendheid	VR	2.2.3
- Interne bereikbaarheid	Intern noodplan	
• Telefoonnummer(s)	Intern noodplan	
• Faxnummer(s)	Intern noodplan	
• Bij bedrijvenparken met meerdere Seveso-inrichtingen een overzichtstekening met de gebiedsverantwoordelijkheden van de verschillende exploitanten	VR	1.2.5
<b>Beschrijving bedrijfsnoodorganisatie</b>	VR/Intern noodplan	1.6
• Functies noodorganisatie Seveso-inrichting	VR/Intern noodplan	1.6.3
• Locatie en persoon waar tijdens het incident actuele informatie kan worden verkregen	Intern noodplan/VBS	
• Functionaris/functionarissen die informatie verstrekt/verstrekken aan overheid	Intern noodplan/VBS	
- Tijdens preparatieve fase	Intern noodplan/VBS	
- Tijdens meldingsfase	Intern noodplan/VBS	
- Tijdens inzetfase	Intern noodplan/VBS	
- Na inzetfase	Intern noodplan/VBS	
• Herkenbaarheid betrokken functionarissen	Intern noodplan/VBS	
• Bereikbaarheid betrokken functionarissen (verbindingstechnisch)	Intern noodplan/VBS	
• Bedrijfsvertegenwoordiger CoPI//OT/GBT&RBT	Intern noodplan/VBS	
Wijze van alarmering van de bedrijfsvertegenwoordiger in CoPI en optioneel voor een vertegenwoordiger voor deelname aan OT of GBT of RBT (een extra functionaris wordt op basis van onderling overleg tussen exploitant en veiligheidsregio geleverd)		
• Voorbereide locatie CoPI	Intern noodplan/VBS	
- Overzichtskaart	Intern noodplan/VBS	
- Telefoonnummer(s)	Intern noodplan/VBS	
- Faxnummer(s)	Intern noodplan/VBS	

Onderwerp	Opnemen in VR/Intern noodplan/QRA	Referentie in PGS 6 (opgenomen is paragraaf VR uit tabel 5 in hfdst. 5)
• Organigram noodplanorganisatie (onder operationele omstandigheden en de link naar de overheid (HOvD, OvD, bevelvoerders)	VR	1.6.3
• Protocollen voor alarmering externe hulpdiensten vanuit de Seveso-inrichting	Intern noodplan	
Bedrijfscommandopost(en)	VR	1.2.2
• Locatie commandopost binnen de Seveso-inrichting	Intern noodplan	1.2.2
• Communicatievoorzieningen commandopost:		
Telefoonnummer(s)/faxnummer(s)/e-mailadres in het geval van een calamiteit (samenstelling na overleg tussen exploitant en veiligheidsregio)	Intern noodplan	
- Overzichtskaart installaties/gebouwen	VR	1.2.2
- Functie gebouwen (bewoond)	VR	2.2
- Gebouwbenamingen	VR	2.2
• Evacuatie/verzamelplaatsen/opstapplaatsen waterzijde	Intern noodplan	Alg
- Naam/plaatsaanduiding	Intern noodplan	
- Overzichtskaart	Intern noodplan	
• Beslissingsbevoegde functionaris voor aansturing alarmering/bedrijfssirenes	Intern noodplan	
• Overzichtstekening locatie EHBO-post	VR	1.2.2
• NAW-gegevens ARBO-dienst	Intern noodplan	Alg
• Bereikbaarheid ARBO-dienst	Intern noodplan	Alg
<b>Stoffen</b>	VR	2.1.9
• Actuele stoffenlijst	VR	2.1.9
- Locatie beschikbaarheid	VR	2.1.9
- Eventuele beheerder stoffenlijst	VR	2.1.9
<b>QRA-informatie</b>		
• Systeemparameters	Subselectie QRA	
- Soort procesonderdeel	Subselectie QRA	
- Naam/nummer	Subselectie QRA	
- Volume (m <sup>3</sup> ) nominale inhoud	Subselectie QRA	
• Procesparameters	Subselectie QRA	
- Procestemperatuur (°C)	Subselectie QRA	
- Procesdruk ([m]bar[a][g])	Subselectie QRA	
- Maximale vulgraad (vaste stof/vloeistof)	Subselectie QRA	
• Kaartcoördinaten/overzichtstekening van de grens van de Seveso-inrichting (gebruikt voor de subselectie)	VR/zie risicokaart, subselectie QRA	

Onderwerp	Opnemen in VR/Intern noodplan/QRA	Referentie in PGS 6 (opgenomen is paragraaf VR uit tabel 5 in hfdst. 5)
• Naam programma voor effectmodellering	VR	2.4.10
<b>Informatie per rampscenario</b>		Rampscenario's volgens bijlage J.
• Duidelijke overzichtskaart/broncoördinaten (RDM-grid)	VR	Deel 3 VR
• Overige effectbeperkende maatregelen	VR	Deel 3 rapportage bedrijfsbrandweer en deel 2 VR

## Bijlage L Overstromingsscenario's

### L.1 Wettelijke bepalingen

In bijlage II bij Seveso III wordt gesteld dat:

*een veiligheidsrapport een gedetailleerde beschrijving moet bevatten van de scenario's voor mogelijke zware ongevallen en de omstandigheden waarin deze zich kunnen voordoen, inclusief een samenvatting van de voorvallen die bij het op gang brengen van deze scenario's een belangrijke rol kunnen spelen. Dit ongeacht of de oorzaken binnen of buiten de installatie liggen, en inclusief met name:*

- I. operationele oorzaken;*
- II. externe oorzaken, bijvoorbeeld met betrekking tot domino-effecten, andere bedrijven die buiten het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, zones en ontwikkelingen die de bron kunnen zijn van, of het risico op of de gevolgen van een zwaar ongeval kunnen vergroten;*
- III. natuurlijke oorzaken, bijvoorbeeld aardbevingen of overstromingen.*

Daarom moet in een VR door middel van scenario's aandacht worden besteed aan natuurlijke oorzaken (zoals aardbevingen of overstromingen) die een zwaar ongeval kunnen veroorzaken dan wel op gang kunnen brengen.

De bovenstaande bepalingen van Seveso III zijn in de Nederlandse wetgeving neergelegd in artikel 4.14, tweede lid, en artikel 4.14, derde lid, onder b en c, van het Bal. In artikel 4.14, derde lid, onder b en c, van het Bal is bepaald dat de beschrijving van externe en natuurlijke oorzaken bevat:

- b. een schatting van de kans op en de omvang van de gevolgen van een aardbeving, overstroming, of andere natuurlijke oorzaak;*
- c. een beschrijving van de maatregelen die zijn getroffen om de bedoelde gevolgen te beperken.*

Met verwijzing naar de toelichting op artikel 4.16 in de nota van toelichting bij het Bal (Stb. 2018, 293) stelt de wetgever over artikel 4.14, derde lid, onder b en c, van het Bal: *De kans dat een externe oorzaak, waaronder begrepen een natuurlijke oorzaak, zich voordoet ligt buiten het beïnvloedingsgebied van degene die de Seveso-inrichting exploiteert. Daarbij kan worden gedacht aan natuurrampen als een overstroming of een aardbeving of aan een zwaar ongeval bij een naburige Seveso-inrichting. (...) De kans op een overstroming of een aardbeving kan worden geschat op basis van gegevens van de overheid. (...) De kans dat (...) een aardbeving of een overstroming gevolgen heeft is voor degene die de Seveso-inrichting exploiteert een gegeven en kan niet worden beïnvloed door het treffen van maatregelen. Voor externe of natuurlijke oorzaken, waarvan de kans op vóórkomen niet te beïnvloeden is, ligt de focus meer op de analyse van de gevolgen die een externe oorzaak heeft binnen de Seveso-inrichting en in hoeverre die gevolgen kunnen worden beperkt. Deze kwalitatieve of semi-kwantitatieve analyse resulteert in een opsomming van de te nemen effectbeperkende maatregelen met een onderbouwing van de redenen voor het treffen van deze maatregelen en schattingen van kans en omvang van de effecten.*

## L.2 Kaderstelling

Een uitgebreide beschrijving van de wijze waarop installatiescenario's moeten worden opgesteld is opgenomen in bijlagen G en H. Het beschreven format voor de uitwerking van installatiescenario's is echter minder geschikt voor de uitwerking van scenario's waarbij één oorzaak kan resulteren in meerdere effecten op meerdere installaties in een Seveso-inrichting. Het ligt daarom meer in de rede om bij het opstellen van scenario's voor aardbevingen en overstromingen voor een meer generieke aanpak te kiezen, waarbij de oorzaak zijnde de aardbeving of de overstroming wordt beschouwd. Er wordt gezien of, en zo ja op welke wijze, deze oorzaken kunnen leiden tot het falen van installaties binnen de inrichting die aanleiding kunnen geven tot een zwaar ongeval.

Deze bijlage voorziet in informatie waarmee rekening moet worden gehouden bij de analyse van de overstromingsscenario's op grond van de wettelijke vereisten van paragraaf L.1. Deze bijlage is bedoeld voor de analyse van installaties of onderdelen daarvan die direct kunnen worden getroffen door een overstroming. Ook wordt ingegaan op het secundair effect (wanneer een installatie niet is overstroomd, maar wel wordt geïsoleerd doordat de omgeving wel is overstroomd).

## L.3 Aanpak analyse van overstromingsrisico's

Voor een deugdelijke analyse van overstromingsrisico's is het van belang dat er inzicht is:

- of er kans op een overstroming is;
- over de wijze waarop een inrichting gealarmeerd raakt over een (dreigende) overstroming;
- in mogelijke gevolgen in geval van een overstroming;
- in mogelijke maatregelen ter beperking van eventuele gevolgen.

Op benoemde punten zal nader worden ingegaan.

### L.3.1 Kans op overstroming

Om te bepalen of er kans op een overstroming is, moet gebruik worden gemaakt van beschikbare overheidsbronnen. Aan de hand van de Europese richtlijn Overstromingsrisico's (2007/60/EG) is Nederland verplicht om overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten te maken. Bij het samenstellen van deze kaarten wordt binnen Nederland gebruik gemaakt van een informatiesysteem genaamd LIWO (landelijk Informatiesysteem Water en Overstromingen). Het systeem wordt namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beheerd door Rijkswaterstaat.

Overstromingskaarten die kunnen worden geraadpleegd om voor een locatie na te gaan of er een kans is op een overstroming, kunnen via het internet worden benaderd.

Voorbeelden hiervan zijn:

- [www.registerexterneveiligheid.nl](http://www.registerexterneveiligheid.nl);
- <http://nederland.overstromingsrisicokaart.nl/>;
- <https://professional.basisinformatie-overstromingen.nl/>.

Anders dan de kaarten wellicht doen vermoeden, hoeven gebieden niet allemaal tegelijk te overstromen. De getoonde kaarten tonen niet één situatie die op enig moment optreedt, maar

zijn samengesteld. Dat is dan ook gelijk de beperking van dergelijke kaarten. Ander nadeel is dat de websites een veelheid aan samengestelde kaartenbeelden kunnen tonen die gestoeld zijn op verschillende uitgangspunten. Voor een juiste interpretatie is deskundigheid op waterveiligheidsgebied vereist.

In het kader van het Deltaprogramma wordt door het Rijk op gestructureerde wijze gewerkt aan het verhogen van de waterveiligheid (en dus aan het verminderen van de kans op overstromingen). In het kader van dit plan zijn voor heel Nederland waterveiligheidsnormen voor waterkeringen vastgesteld.

In de Deltabeslissing Waterveiligheid staan deze nieuwe normen voor de waterveiligheid centraal. Deze nieuwe normen zijn tot stand gekomen met een risicobenadering: de normen hangen niet alleen samen met de kans op een overstroming, maar ook met de gevolgen ervan. De omvang van de gevolgen bepaalt daarbij de hoogte van het zorgniveau.

Voor het bepalen van de norm is uitgegaan van een maatgevend overstromingsscenario, te weten een scenario met een kans op optreden van 1/1 000 tot 1/10 000 jaar. Dit maatgevend scenario hoort dan ook bij gebeurtenissen met een kleine kans die tijdens een mensenleven kunnen gebeuren.

Overstromingen als gevolg van gebeurtenissen met een kleine kans van optreden tijdens een mensenleven kunnen plaatsvinden in zowel onbeschermd als beschermd gebieden. Onbeschermd gebieden kunnen overstromen door waterstanden met een kans van ongeveer 1/1 000 per jaar en groter. In beschermd gebieden gaat het om overstromingen als gevolg van het doorbreken van waterkeringen die maatgevende hoogwaterstanden met een kans van 1/1 000 tot 1/10 000 per jaar veilig moeten kunnen keren, want dat is de vastgestelde wettelijke beschermingsnorm.

Voor hogedrempelinrichtingen geldt dat zij bij de uitwerking van een overstromingsscenario moeten uitgaan van een kleine kans op overstroming zowel voor situaties waar de inrichting is gelegen in een beschermd als voor situaties waarin de inrichting is gelegen in een onbeschermd gebied. De ratio hierachter is dat zo aansluiting wordt gezocht bij de wettelijke normen die voor beschermd gebieden zijn vastgesteld door het Rijk. Daarnaast volgt dit uit het feit dat bij hogedrempelinrichtingen de effecten van het falen van een installatie, ook in geval van een kleine kans, groot kunnen zijn.

Het is goed om te vermelden dat de daadwerkelijke omvang van de effecten zich lastig laat voorspellen en dus een grote onzekerheid in zich heeft. Mede om deze reden is slechts een eenvoudig kwalitatief onderzoek van de impact mogelijk.

In de LIWO-database is tevens informatie opgenomen over de maatgevende hoogwaterstanden die horen bij verschillende dreigingsbeelden. Welk dreigingsbeeld voor een locatie het meest relevant is, wordt bepaald door de geografische ligging. Voor hogedrempelinrichtingen worden in het kader van het beschouwen van overstromingsrisico's de navolgende drie dreigingsbeelden als relevant gezien:

- dreiging door hoogwater van zee (kust);
- dreiging door hoogwaterafvoer via de rivier (rivierengebied);
- een combinatie van hoogwater van zee en hoogwaterafvoer via de rivier (overgangsgebied).

De omstandigheden die aan de orde zijn bij de verschillende dreigingsbeelden kunnen zeer van elkaar verschillen. Deze omstandigheden kunnen medebepalend zijn voor mogelijke



maatregelen om de nadelige effecten van een overstroming te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Zo geldt dat bij het dreigingsbeeld 'hoogwater van zee' sprake is van een noord-noordwesterstorm met windkracht 11 tot 12, in combinatie met springtij dat zorgt voor opstuwing van zeewater. Dergelijke situaties laten zich vaak niet veel langer dan twee à drie dagen van tevoren voorspellen. Bij verhoogde waterafvoer via de rivieren hoeft geen sprake te zijn van stormachtig weer en kunnen de te verwachten hoogwaterstanden vaak langer van tevoren worden voorspeld.

Uit de maatgevende hoogwaterstand volgt wat de maximale waterdiepte in een overstroombaar gebied wordt. Een overstroombaar gebied is een gebied dat onder normale omstandigheden droog is en waar in geval van overstroming 2 centimeter water of meer staat. Gebieden met kans op overstromen van 1/10 000 per jaar of minder worden als niet overstroombaar gezien.

Om de benodigde informatie uit de verschillende overstromingsrisicokaarten voor exploitanten van hogedrempelinrichtingen eenvoudiger toegankelijk te maken, is door Rijkswaterstaat een informatiepakket uit de LIWO-database geëxtraheerd. Dit informatiepakket is via de website van BRZO+ beschikbaar gemaakt (<https://brzoplus.nl/aanpak/toezicht-producten/overstromingsrisico/informatie>). Het informatiepakket bevat:

- een kaartbeeld dat de maximale waterdiepte toont voor het dreigingsbeeld kust behorend bij een kleine kans (maatgevend scenario) op overstroming;
- een kaartbeeld dat de maximale waterdiepte toont voor het dreigingsbeeld rivierengebied behorend bij een kleine kans (maatgevend scenario) op overstroming;
- een kaartbeeld dat de maximale waterdiepte toont voor het overgangsgebied behorend bij een kleine kans (maatgevend scenario) op overstroming;

Daarnaast bevat het informatiepakket informatie over:

- generieke waarschuwingstijden voor dreigend hoogwater;
- te verwachten aankomsttijden van het water;
- de te verwachten duur van de overstroming;
- relevante omstandigheden waaronder de dreigingsbeelden zijn opgesteld.

Aan de hand van dit informatiepakket kunnen hogedrempelinrichtingen nagaan:

- of zij zich bevinden in een beschermd of onbeschermd gebied;
- of het gebied kan overstromen of niet;
- in geval van een kleine kans van overstromen, wat de maximale waterdiepte op de locatie wordt.

De kaartbeelden geven tevens een indruk van de omvang van een dergelijke overstroming waardoor hogedrempelinrichtingen kunnen nagaan of de impact lokaal, regionaal of boven-regionaal zal zijn.

Hogedrempelinrichtingen die te maken hebben met meerdere dreigingsbeelden, gaan na welk dreigingsbeeld de hoogste maximale waterdiepte oplevert in geval van optreden en bepalen de mogelijke impact aan de hand van deze hoogste maximale waterdiepte.

### L.3.2 Gealarmeerd raken

Rijkswaterstaat kan enige tijd voorafgaand aan hoogwater de hoogte van het waterpeil voorspellen. Het Watermanagementcentrum Nederland van Rijkswaterstaat stelt, op basis van de verwachtingen van het KNMI, een waterbeeld op dat bij verwacht hoogwater aan waterschappen en veiligheidsregio's wordt afgegeven.

Bij overstroming door hoge waterafvoer van bovenstrooms kan de voorspelling over het algemeen langer van tevoren worden gedaan. Ook dijkdoorbraken zijn een reëel overstromingsscenario. Een dijkdoorbraak laat zich minder goed of niet voorspellen. Om de kostbare tijd tussen melding van overstromingsgevaar en overstroming goed te benutten, met betrekking tot het vaststellen van preventieve en repressieve maatregelen, is het zinvol om onderscheid te maken tussen de tijd van alarmeren (enige dagen van tevoren) voor naderend hoogwater en de aankomsttijd van het eerste water na een eventuele dijkdoorbraak (enkele uren).

Van hogedrempelinrichtingen wordt verwacht dat zij nagaan op welke wijze zij, bijvoorbeeld vanuit de veiligheidsregio, worden geïnformeerd over een dreigende overstroming en dat zij deze informatie verwerken in hun noodplannen en -procedures.

### L.3.3 Mogelijke gevolgen van een overstroming

Indien bekend is wat de te verwachten waterdiepte op een locatie zal zijn, kan worden nagegaan wat de mogelijke effecten van een overstroming zijn op installaties, gebouwen, utiliteiten en infrastructuur. Hierbij moet niet alleen worden gedacht aan directe effecten, maar ook aan indirecte effecten. Zelfs wanneer een locatie niet wordt overstromd, kan er sprake zijn van uitval van openbare nutsvoorzieningen of van uitval van utiliteiten die van naburige bedrijven worden betrokken.

#### **Direct effect van overstroming**

Een overstroming kan afhankelijk van de te verwachten waterstand effect hebben op de risicovolle installatie. Een installatie met een gevaarlijke stof die is gesitueerd op een locatie die onder water komt te staan, kan falen als gevolg van (niet limitatief):

- stroomuitval door kortsluiting (buiten werking raken van besturingssystemen (verlies (deel)controlekamer, noodsystemen, voorzieningen zoals noodaggregaten, blussystemen, transformatoren, pompen);
- uitval van utiliteiten (uitval van koelvoorzieningen, stoom, riolering en afvalwaterzuiveringsinstallaties);
- fysieke schade aan de installatie (beschadiging van installatieonderdelen en leidingen door aanspoelen van puin/voorwerpen (bijvoorbeeld vaten), opdrijven van tanks en leidingen);
- overstromingen van bijvoorbeeld opslagloodsen met gevaarlijke stoffen (scheuren zakgoed e.a., opdrijven van drums en IBC's, wegdrijven containers).

#### **Secundair effect van overstroming**

Wanneer een installatie niet direct door de overstroming wordt getroffen, bestaat een kans dat door de hoge waterstand de inrichting wordt ingesloten en/of afgesloten van:

- externe/publieke utiliteiten (stroom- en gaslevering);

- grondstoffoever;
- afvoer van afvalwater;
- netwerk voor vaste/mobiele telefonie;
- hulpdiensten.

Bij het identificeren van mogelijke effecten kan uiteraard gebruik worden gemaakt van reeds opgestelde installatiescenario's. Immers, uitwerking moet inzicht verschaffen in het wel of niet falen van installaties door (direct of indirect) overstroming waarbij gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen die in andere installatiescenario's al uitgewerkt kunnen zijn.

Welke effecten in kwalitatieve zin de te verwachten waterstand zal hebben op installaties, gebouwen, utiliteiten en infrastructuur van een hogedrempelinrichting laat zich lastig voorspellen. In vrijwel alle gevallen raakt een overstroming niet alleen de inrichting zelf, maar de gehele omgeving waarin een inrichting zich bevindt. Er zal dan ook doorgaans sprake zijn van een rampscenario. In dergelijke situaties treden rampbestrijdingsplannen in werking, waarbij tevens sprake kan zijn van evacuatie van de burgerbevolking en waarbij vanuit de overheid sturing wordt gegeven aan het bestrijden van de rampsituatie.

Effecten kunnen dan hooguit als: klein (beperkt tot de inrichting zelf), middelmatig (beperkt tot de directe omgeving van de inrichting) of groot (met voornamelijk milieugevolgen voor naburige stad, dorp, woongebieden, natuurgebieden) worden gekarakteriseerd. Natuurlijk kan wel een schatting worden gemaakt van de hoeveelheden gevaarlijke stoffen die kunnen vrijkomen wanneer insluitsystemen falen.

#### L.3.4 Mogelijke maatregelen om eventuele gevolgen te beperken

Van hogedrempelinrichtingen wordt verwacht dat zij de geïdentificeerde en beoordeelde gevaren en de in dit verband verzamelde informatie vertalen naar maatregelen die de gevolgen van een overstroming kunnen voorkomen of zoveel mogelijk kunnen beperken.

Maatregelen kunnen zo mogelijk worden onderverdeeld in maatregelen voor aanvang van het incident (preventief) en maatregelen nadat het incident zich heeft voorgedaan (repressief).

Het aantal repressieve maatregelen zal beperkt zijn aangezien er sprake is van een rampsituatie. Ook kan er sprake zijn van extreme weersomstandigheden die het toepassen van repressieve maatregelen beperken of onmogelijk maken. Bedrijven moeten er ernstig rekening mee houden dat de locatie mogelijk moeilijker bereikbaar zal zijn doordat toegangswegen eveneens overstromd kunnen zijn. Dit kan ook gevolgen hebben voor de personele bezetting van een Seveso-inrichting. Kan deze in voldoende mate worden bemenst in een noodsituatie? Kan worden beschikt over alle benodigde disciplines?

Ook mag niet zonder meer ervan uit worden gegaan dat een volwaardig beroep kan worden gedaan op de hulpdiensten (overheidsbrandweer). Daarnaast geldt dat bedrijven rekening moeten houden met de duur van een overstroming. In onbeschermd gebied zal het water na een overstroming relatief snel weer zijn weggezakt (binnen een à twee dagen). In beschermd gebied kan de duur van de overstroming langere tijd aanhouden.

Nadruk moet dan ook worden gelegd op maatregelen die vooraf kunnen worden getroffen. Hierbij valt te denken aan:

- het vastzetten en verwijderen van objecten die kunnen gaan drijven;
- het verzwaren van objecten die kunnen gaan opdrijven;

- het 'ballasten' (indien mogelijk volzetten) van tanks of juist het legen daarvan;
- het op voldoende hoogte wegzetten van verpakte gevaarlijke stoffen;
- het veiligstellen, tot zelfs het uit bedrijf nemen, van installaties.

## L.4 Tot slot

Als onderdeel van het Deltaprogramma lopen nog tal van deelprogramma's. In dit verband kunnen tal van dijkverzwarringsprogramma's worden genoemd, projecten als *Ruimte voor de Rivier*, maar ook regionale uitvoeringsprogramma's zoals in de regio Rijnmond-Drechtsteden. Desbetreffende programma's vergen in de komende jaren nog tal van beleidsmatige afwegingen en besluitvorming. Ook de rampenbestrijding moet in het licht van het Delta-programma in de veiligheidsregio's worden geëvalueerd.

De diepgang van de analyse naar de gevaren van overstromingen en aardbevingen wordt beoordeeld door de bevoegde gezagen. Door het ontbreken van een eenduidig landelijk beleidskader zal deze beoordeling zich richten op de wijze en volledigheid waarop de analyse is uitgevoerd, en op de onderkende effectbeperkende maatregelen, met een onderbouwing voor het treffen van deze maatregelen. Dit temeer daar een deel van de barrières die een overstroming moeten voorkomen niet door de inrichting maar door de overheid worden ontworpen, gerealiseerd en onderhouden. Zoals gemeld zullen tal van waterkeringen in de komende jaren nog naar een hoger veiligheidsniveau worden gebracht.

Een oordeel of de onderkende maatregelen leiden tot een effectieve beheersing van de risico's en effecten binnen en buiten de inrichting vindt als gevolg van het ontbreken van een landelijk beleidskader nog niet plaats. Indien verdere uitwerking van dit beleid tot stand is gekomen, zal met voortschrijdend inzicht ook inhoudelijk worden gekeken naar deze analyse.

Bedrijven die van mening zijn dat het onder paragraaf L.4 genoemde informatiepakket onvoldoende passend is, bijvoorbeeld omdat de voor hen relevante waterkeringen van een hoger veiligheidsniveau zijn dan de voor deze werken vastgestelde wettelijke waterveiligheidsnorm, mogen al dan niet ondersteund door adviesbureaus, uitgaan van meer op de inrichting toegesneden overstromingsscenario's. Hierbij moeten de uitgangspunten van deze bijlage worden gebruikt.

## Bijlage M Aardbevingsscenario's

### M.1 Algemeen

In Nederland komen met enige regelmaat aardbevingen voor. Sommige aardbevingen kunnen duidelijk worden waargenomen, andere zijn alleen met speciale meetapparatuur (seismische apparatuur) te detecteren. Aardbevingen worden in Nederland geregistreerd en geanalyseerd door het KNMI (<https://www.knmi.nl/nederland-nu/seismologie/aardbevingen>).

Grofweg worden twee typen aardbevingen onderscheiden:

- tektonische aardbevingen;
- geïnduceerde aardbevingen.

Tektonische aardbevingen, ook wel natuurlijke aardbevingen genoemd, ontstaan door spanningen in de korst van de aarde. Deze spanningen worden veroorzaakt door verschillen in temperatuur en druk. De korst van de aarde kan ondergronds gaan verschuiven en/of scheuren wat schokken oplevert. Hierdoor ontstaan weer trillingen die zich vaak met grote snelheid kunnen voortplanten. Wanneer de trillingen aan het aardoppervlak komen, veroorzaken ze zogenoemde grondversnellingen. De trillingen, resulterend in (piek)grondversnellingen, kunnen schade aan gebouwen en installaties veroorzaken.

Geïnduceerde aardbevingen zijn aardbevingen die ontstaan ten gevolge van menselijke activiteiten zoals het winnen van aardgas. Door het onttrekken van aardgas uit poreuze steenlagen in de aardkorst kunnen deze steenlagen inzakken. Dit resulteert dan weer in schokken en trillingen.

Tektonische en geïnduceerde aardbevingen hebben ieder hun specifieke kenmerken die sterk van elkaar kunnen verschillen. Tektonische aardbevingen komen vooral voor in het zuiden van Nederland (Limburg), geïnduceerde aardbevingen vooral in het noorden van Nederland (Groningen/Noord-Drenthe).

Het hypocentrum is de locatie onder de aardkorst tussen twee of meer tektonische platen, waar een aardbeving ontstaat. Dit zwaartepunt van de energiedichtheid wordt doorgaans gevormd door een breuk die onder invloed van platentektoniek ge(re)activeerd raakt. Het hypocentrum wordt ook wel haard genoemd. Onder epicentrum verstaat men het punt op het aardoppervlak loodrecht boven het hypocentrum (ondergronds) van een aardbeving. Aangezien het epicentrum het punt op het aardoppervlak is dat het dichtst bij de haard is, is dit ook het punt waar de aardbevingsgolven het sterkst worden gevoeld. Vaak vinden rond het epicentrum de meeste verwoestingen plaats.

De kracht van een aardbeving (magnitude) wordt vaak uitgedrukt aan de hand van de schaal van Richter. Maar ook wordt wel de intensiteitsschaal van Mercalli gebruikt. Op deze schaal wordt de intensiteit van de optredende trillingen weergegeven. Deze trillingen zijn de directe oorzaak van schade. De intensiteit is een aanduiding voor wat er op een bepaalde plaats wordt waargenomen van een aardbeving, dus wat de effecten zijn op bijvoorbeeld mensen, voorwerpen, gebouwen en het landschap.

Over het algemeen geldt: hoe groter de piekgrondversnelling, des te groter de kans op schade aan gebouwen en installaties.

## M.2 Wettelijke bepalingen

In bijlage II bij Seveso III wordt gesteld dat:

*een veiligheidsrapport een gedetailleerde beschrijving moet bevatten van de scenario's voor mogelijke zware ongevallen en de omstandigheden waarin deze zich kunnen voordoen, inclusief een samenvatting van de voorvallen die bij het op gang brengen van deze scenario's een belangrijke rol kunnen spelen. Dit ongeacht of de oorzaken binnen of buiten de installatie liggen, en inclusief met name:*

- I. operationele oorzaken;*
- II. externe oorzaken, bijvoorbeeld met betrekking tot domino-effecten, andere bedrijven die buiten het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, zones en ontwikkelingen die de bron kunnen zijn van, of het risico op of de gevolgen van een zwaar ongeval kunnen vergroten;*
- III. natuurlijke oorzaken, bijvoorbeeld aardbevingen of overstromingen.*

Daarom moet in een VR door middel van scenario's aandacht worden besteed aan natuurlijke oorzaken (zoals aardbevingen en overstromingen) die een zwaar ongeval kunnen veroorzaken dan wel op gang kunnen brengen.

De bovenstaande bepalingen van Seveso III zijn in de Nederlandse wetgeving neergelegd in artikel 4.14, tweede lid en artikel 4.14, derde lid, onder b en c, van het Bal. In artikel 4.14, derde lid, onder b en c van het Bal is bepaald dat de beschrijving van externe en natuurlijke oorzaken bevat:

- b. een schatting van de kans op en de omvang van de gevolgen van een aardbeving, overstroming, of andere natuurlijke oorzaak;*
- c. een beschrijving van de maatregelen die zijn getroffen om de bedoelde gevolgen te beperken.*

Met verwijzing naar de toelichting op artikel 4.16 in de nota van toelichting bij het Bal (Stb. 2018, 293) stelt de wetgever over artikel 4.14, derde lid, onder b en c, van het Bal: *De kans dat een externe oorzaak, waaronder begrepen een natuurlijke oorzaak, zich voordoet ligt buiten het beïnvloedingsgebied van degene die de Seveso-inrichting exploiteert. Daarbij kan worden gedacht aan natuurrampen als een overstroming of een aardbeving of aan een zwaar ongeval bij een naburige Seveso-inrichting. (...) De kans op een overstroming of een aardbeving kan worden geschat op basis van gegevens van de overheid. (...) De kans dat (...) een aardbeving of een overstroming gevolgen heeft is voor degene die de Seveso-inrichting exploiteert een gegeven en kan niet worden beïnvloed door het treffen van maatregelen. Voor externe of natuurlijke oorzaken, waarvan de kans op vóórkomen niet te beïnvloeden is, ligt de focus meer op de analyse van de gevolgen die een externe oorzaak heeft binnen de Seveso-inrichting en in hoeverre die gevolgen kunnen worden beperkt. Deze kwalitatieve of semi-kwantitatieve analyse resulteert in een opsomming van de te nemen effectbeperkende maatregelen met een onderbouwing van de redenen voor het treffen van deze maatregelen en schattingen van kans en omvang van de effecten.*

### M.3 Kaderstelling

Een uitgebreide beschrijving van de wijze waarop installatiescenario's moeten worden opgesteld is opgenomen in de bijlagen G en H. Deze bijlage voorziet in informatie waarmee rekening moet worden gehouden bij de beschouwing van de aardbevingscenario's op grond van de wettelijke vereisten zoals vermeld in paragraaf 2 van deze bijlage. Deze bijlage is bedoeld voor de beschouwing van installaties of onderdelen daarvan die direct kunnen worden getroffen door een aardbeving. Over het algemeen zullen aardbevingen van invloed zijn op de gehele Seveso-inrichting en niet beperkt blijven tot een enkele installatie of een enkel installatieonderdeel. In die zin verschillen aardbevingscenario's dan enigszins van installatiescenario's. Voor de uitwerking van aardbevingen moeten alle installaties en gebouwen worden beschouwd.

Over de risico's van aardbevingen bestaan op dit moment op landelijk niveau geen vastgestelde beleidskaders. Evenmin bestaan voor de industrie vastgestelde beoordelingskaders. Wel wordt in Groningen onder leiding van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) gewerkt aan een methode om het aardbevingsrisico bij de industrie te beoordelen (*Handreiking voor het uitvoeren van studies naar het effect van aardbevingen voor bedrijven in de industriegebieden Delfzijl en Eemshaven*, Deltares en TNO). Die is echter nog niet klaar.

PGS 6 is niet bedoeld om beleid te ontwikkelen dat als beoordelingskader voor aardbevingen kan dienen dat door hogedrempelinrichtingen kan worden gebruikt voor de uitwerking van de risico's van aardbevingen in veiligheidsrapporten. Evenmin is de genoemde handreiking van Deltares en TNO primair voor dat doel, dat wil zeggen de uitwerking van het aspect aardbevingen in veiligheidsrapporten, opgesteld.

Het Bal verplicht exploitanten om een kwalitatieve analyse van het aardbevingsrisico te leveren en om maatregelen te treffen. Een maatregelniveau is niet gegeven. Dat is vergelijkbaar met het overstromingsrisico, waar ook geen maatregelniveau voorhanden is voor de industrie.

### M.4 Aanpak uitwerken aardbevingsrisico's

In analogie met de uitwerking van overstromingsscenario's wordt ook hier een stapsgewijze uitwerking voorgesteld. Voor een deugdelijke beoordeling van aardbevingsrisico's worden grofweg de volgende stappen onderscheiden:

1. stel vast of de Seveso-locatie kans maakt op aardbevingen;
2. indien er kans is op aardbevingen, onderzoek wat de "zwaarte" van een mogelijke aardbeving is en wat de karakteristieken van dergelijke bevingen zijn;
3. voer een kwalitatieve impactanalyse uit, waarbij de voorgestelde wijze van uitvoering van deze analyse afhankelijk is van de te verwachten impact of grondversnellingen op de desbetreffende Seveso-locatie;
4. beschrijf mogelijke maatregelen (preventief en/of repressief) ter beperking van de mogelijke gevolgen.

Voorts ligt het, gelet op de verschillen in karakteristiek tussen geïnduceerde en tektonische aardbevingen, voor de hand dat inrichtingen de uitwerking van aardbevingsrisico's toespitsen op het te verwachten type aardbeving. Dit impliceert tevens dat bedrijven in de regio Noord-Nederland (Groningen, Noord-Drenthe) de analyse op een andere wijze zullen uitvoeren dan bedrijven elders in het land.

Op benoemde punten wordt nader ingegaan.

#### M.4.1 Stappen 1 en 2: Is er kans op een aardbeving? Karakteristiek van aardbevingen

De kans op een aardbeving moet, zoals aangegeven in de Nota van Toelichting op het Bal, worden ingeschat op basis van gegevens van de overheid.

##### M.4.1.1 Kans op een tektonische aardbeving

Op de risicokaart voor Nederland (<http://nederland.risicokaart.nl/>) worden de mogelijke effecten van een aardbeving aangegeven volgens de intensiteitsschaal van Mercalli. Deze schaal loopt van I (niet gevoeld) tot XII (catastrofale schade). In Nederland kan een eventuele aardbeving naar verwachting uitkomen op V – VIII op de schaal van Mercalli:

- V: vrij sterk: algemeen gevoeld, opgehangen voorwerpen slingeren, klokken blijven stilstaan;
- VI: sterk: schrikreacties, voorwerpen in huis vallen om, bomen bewegen, weinig solide huizen worden beschadigd;
- VII: zeer sterk: schade aan vele gebouwen, schoorstenen breken af, golven in vijvers, kerkklokken geven geluid;
- VIII: vernielend: algemene schade aan gebouwen, zwakke bouwwerken gedeeltelijk vernield.

Door het aanvinken van aardbeving onder het thema “natuurrampen” kunnen de Mercalli-zones voor Nederland op de risicokaart zichtbaar worden gemaakt.

Hogedrempelinrichtingen kunnen aan de hand hiervan nagaan of zij zijn gesitueerd binnen een dergelijke Mercalli-zone. De risicokaart toont enkel Mercalli-zones met een intensiteit van VI en hoger. Bij lagere intensiteiten valt geen schade te verwachten. Inrichtingen die zich bevinden in een weergegeven zone, moeten in het VR verdere uitwerking geven aan dit aspect.

Op grond van het bovenstaande liggen ook direct het type aardbeving en de sterkte van de aardbeving vast (= stap 2).


##### M.4.1.2 Kans op een geïnduceerde aardbeving

Uit recent onderzoek in Noord-Nederland is gebleken dat bij geïnduceerde bevingen die het gevolg zijn van de aardgaswinning aldaar, de Mercalli-zones in onvoldoende mate de mogelijke effecten van dergelijke bevingen voorspellen. De zogenoemde piekgrondversnellingen die optreden ten gevolge van geïnduceerde aardbevingen, geven een beter inzicht in de te verwachten effecten.

Op de website van de NCG (<https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl>) wordt uitleg gegeven over zogenoemde contourplots die door het KNMI zijn berekend voor deze regio. Op de contourplots wordt de optredende piekgrondversnelling aangegeven ten gevolge van geïnduceerde aardbevingen met een kans van optreden van eens in de 475 jaar. Voor wat betreft deze kans is aansluiting gezocht bij de in december 2015 gepubliceerde Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 9998: “*Beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren – Grondslagen voor aardbevingsbelastingen: geïnduceerde aardbevingen*”. Deze NPR sluit weer aan bij de Europese Eurocode 8 voor aardbevingsbestendig bouwen.



Inrichtingen die te maken hebben met geïnduceerde aardbevingen wordt geadviseerd om via de website van de NCG te onderzoeken wat de meest recente contourplot is voor het gebied waarin zij zich bevinden. De contourplots worden periodiek bijgewerkt aan de hand van nieuwe onderzoeks- en meetgegevens. Op dit moment wordt voor de meest recente versie van de contourplots voor Noord-Nederland op de website van de NCG doorverwezen naar de website van het KNMI. Daar is een kaartbeeld van het gebied opgenomen waarop de te verwachten piekgrondversnellingen met contourlijnen worden weergegeven (nieuwe seismische hazardkaart Groningen van 30 juni 2016: [http://cdn.knmi.nl/knmi/map/page/seismologie/Figuur\\_2\\_Seismische\\_hazardkaart\\_Groningen.jp](http://cdn.knmi.nl/knmi/map/page/seismologie/Figuur_2_Seismische_hazardkaart_Groningen.jp) g). Deze kaart staat hieronder weergegeven.

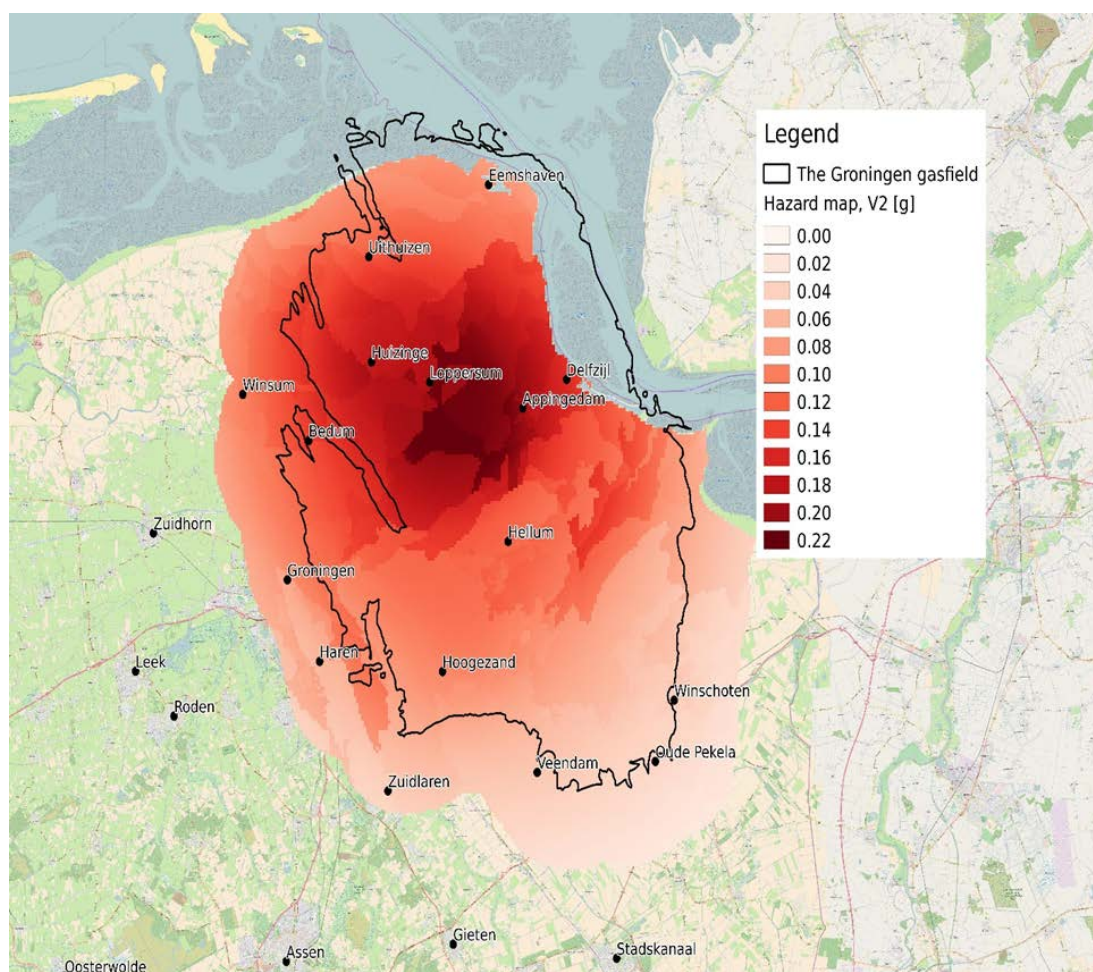

**Figuur M.1: Contourplot Groningen**

Inrichtingen in de regio Noord-Nederland die mogelijk te maken hebben met geïnduceerde aardbevingen kunnen aan de hand van de hiervoor genoemde contourplot vaststellen:

- of zij zich bevinden binnen het gebied waarin deze geïnduceerde aardbevingen voor piekgrondversnellingen zorgen;
- welke piekgrondversnellingen dan te verwachten zijn.

Hogedrempelinrichtingen die zich bevinden binnen de getoonde contourplots, en die te maken kunnen hebben met piekgrondversnellingen van meer dan 0,04 g, moeten in het VR verdere uitwerking geven aan dit aspect. Als hogedrempelinrichtingen zich buiten deze plot bevinden (lager dan 0,04 g), kan verdere uitwerking vooralsnog achterwege worden gelaten. De grens van 0,04 g is op het moment van uitkomen van deze PGS 6 nog geen vast gegeven. Er vindt onder leiding van de NCG over deze grens nog overleg plaats tussen vertegenwoordigers vanuit bedrijfsleven, advieswereld en overheid. De NCG heeft hiervoor de zogenaamde Industrietafel ingesteld. Hogedrempelinrichtingen wordt geadviseerd om de relevante besluitvorming in dit overlegplatform te volgen.

Met het bovenstaande is dan tevens invulling gegeven aan stap 2 (vaststellen karakteristiek van de aardbeving).

#### M.4.2 Stap 3: Kwalitatieve impactanalyse

Overeenkomstig de Nota van Toelichting op het Bal zal op kwalitatieve of semikwantitatieve wijze moeten worden beschouwd wat de impact kan zijn van een mogelijke aardbeving op de integriteit van gebouwen, faciliteiten en installaties van de hogedrempelinrichting, met inbegrip van de insluitsystemen waarin zich gevaarlijke stoffen zoals gedefinieerd in Seveso III, bevinden. Uiteraard voor zover deze aardbevingen een rol kunnen spelen bij het op gang brengen van een zwaar ongeval (Seveso III, bijlage II).

Omdat een landelijk vastgestelde handreiking of methodiek voor het analyseren van de mogelijke gevolgen van een aardbeving op een hogedrempelinrichting op dit moment ontbreekt en vanwege verschillen in het analyseren van tektonische en geïnduceerde aardbevingen, zullen inrichtingen in een aardbevingsgebied de benodigde kwalitatieve impactanalyse naar eigen inzicht moeten uitvoeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de informatie die uit de stappen 1 en 2 is verkregen.

Aspecten die hogedrempelinrichtingen in hun analyse kunnen betrekken zijn onder andere:

- de staat waarin gebouwen, faciliteiten en installaties zich bevinden (al dan niet aan de hand van visuele inspecties en onderhoudsrapporten);
- de aanwezigheid van risicovolle elementen (bijvoorbeeld zware onderdelen op hoogte);
- de gevaarseigenschappen van aanwezige gevaarlijke stoffen alsmede de hoeveelheden van deze stoffen die bij falen kunnen vrijkomen.

Een inschatting moet worden gemaakt of desbetreffende insluitsystemen kunnen bezwijken en wat in kwalitatieve zin daar de effecten van kunnen zijn. Hogedrempelinrichtingen die te maken hebben met geïnduceerde aardbevingen wordt aangeraden om de beoordelingsmethoden die onder eindverantwoordelijkheid van de NCG op dit moment worden ontwikkeld, nauwlettend te volgen. Voor actuele informatie wordt nogmaals verwezen naar de website van de NCG (<https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl>).

Inrichtingen die te maken hebben met geïnduceerde aardbevingen kunnen gebruik maken van de eerdergenoemde *Handreiking voor het uitvoeren van studies naar het effect van*

*aardbevingen voor bedrijven in de industriegebieden Delfzijl en Eemshaven* van Deltares en TNO. De meest recente versie van deze handreiking en bijbehorende wijzigingsbladen kan worden gedownload van de website van de NCG. Voor de analyse die op dit moment wordt verlangd in het veiligheidsrapport volstaat het opnemen van de resultaten van een zogenoemd fase 1-onderzoek. Voor een beschrijving van de opzet en uitvoering van een fase 1-onderzoek wordt verwezen naar de handreiking.

Nadrukkelijk wordt gesteld dat het inschatten van de effecten volgens de Nota van Toelichting op of semikwantitatieve op kwalitatieve wijze moet geschieden. In Groningen wordt onder leiding van de NCG besproken hoe de beoordeling van bestendigheid tegen aardbevingen kan worden gedaan. Het doel om Groningen aardbevingsbestendig te maken is een regionaal doel in het kader van de gaswinning. De resultaten van de beoordeling van aardbevingsbestendigheid in Groningen, voor zover beschikbaar, zijn geen verplicht onderdeel in het VR.

Gezien de veelheid van de te controleren bouwwerken resp. constructies zullen prioriteiten moeten worden gesteld. Aanbevolen wordt om niet direct alle mogelijke constructies of constructieonderdelen te toetsen, maar om te starten met een selectie van de meest belangrijke en de meest kritische constructies.

De resultaten van de impactanalyse kunnen worden gepresenteerd in tabelvorm (gebouw/installatie/faciliteit, insluitsysteem, conditie en/of staat van onderhoud, wel of niet bezwijken, kwalitatief effect).

In het kader van het uitwerken van fase 1 wordt in de Handreiking ook gesproken over het beschrijven van de inrichting. In het VR is in het eerste deel al een beschrijving van de inrichting opgenomen. Er kan dan ook naar de desbetreffende onderdelen van het VR worden verwezen.

#### M.4.3 Stap 4: identificatie preventieve en repressieve maatregelen ter beperking van de mogelijke gevolgen

De hiervoor beschreven stap 3 geeft inzicht in de mogelijke effecten van aardbevingen. Aan de hand van dit inzicht moet de hogedrempelinrichting nagaan welke preventieve en/of repressieve maatregelen uitvoerbaar zijn om de effecten van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen zoals bedoeld in het Bal zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Overeenkomstig de toelichting op artikel 4.14, derde lid, van het Bal ligt om de daar genoemde redenen de focus op mogelijk te treffen repressieve maatregelen (LOD's, geldend voor de gehele inrichting – generieke of specifieke voor het betreffende insluitsysteem). In Groningen komen indien nodig ook preventieve maatregelen in beeld om aan de afgesproken doelstelling 'aardbevingsbestendig Groningen' te voldoen.

### M.5 Tot slot

Door het ontbreken van een eenduidig landelijk beleidskader ten aanzien van aardbevingen kan van de bevoegde gezagen en van inrichtingen op dit moment geen uitspraak worden verlangd of de risico's afdoende zijn beheerst. Daarnaast is het zo dat ook openbare voorzieningen zoals stroom- en gasvoorzieningen, dijken door aardbevingen kunnen worden geraakt. Aannemelijk is dat bij een zware aardbeving sprake is van een nationale ramp. De mogelijkheden van inrichtingen om zich voor te bereiden op een algemene uitval van openbare voorzieningen zijn vaak beperkt.

## Bijlage N Kwetsbare natuurgebieden

### N.1 Landhabitat

Aan de hand van scenario's moet worden beoordeeld of er natuurgebieden zijn gelegen binnen de invloedssfeer van de inrichting. Natuurgebieden zijn wettelijk beschermde habitats die vallen onder de Omgevingswet. Afhankelijk van het scenario moet de invloedssfeer worden bepaald. Een scenario heeft invloed wanneer er sprake is van langdurige en/of onomkeerbare schade-effecten ten aanzien van deze natuurgebieden.

De Omgevingswet regelt bescherming van natuurgebieden die uniek zijn voor Nederland en Europa. De provincie is verantwoordelijk voor de vergunningen die in het kader van die wet worden verleend. De Omgevingswet beschermt drie soorten gebieden: Natura 2000-gebieden, de beschermde natuurmonumenten en gebieden die de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aanwijst naar aanleiding van verdragen of andere verplichtingen. De Informatie over de ligging en waarde van natuurgebieden is te vinden op [www.natura2000.nl](http://www.natura2000.nl)

Voor aspecten die niet geregeld zijn via de MRA (zoals depositie via de lucht) moet bij een analyse van de scenario's worden gezien of voldoende LOD's zijn getroffen die de invloed op natuurgebieden kunnen voorkomen.

Indien maatregelen voortvloeiend uit de omgevingsvergunning, de Omgevingswet en overige wetgeving reeds zijn getroffen, zijn aanvullende LOD's ten aanzien van de bescherming van de natuurgebieden niet noodzakelijk.

### N.2 Zoetwaterhabitat of marine habitat

Naast bovenstaande regelgeving wordt de impact van een zwaar ongeval op het oppervlaktewater of een RWZI geadresseerd via de MRA (zie tabel 5.E, 3.4).

### N.3 Watervoerende laag of grondwater

De Omgevingswet, die ook toeziet op de bescherming van het grondwater, kent bepalingen die direct handelend optreden vergen in geval van ongewone voorvallen en verplicht tot herstel van de bodemkwaliteit.

## Bijlage O Samenstelling PGS 6-team

Naam	Organisatie	Rol
De heer Jeroen Salet	OZHZ	Voorzitter PGS-team
De heer Rudy Bos	OMWB	Lid namens bevoegd gezag omgevingsvergunning
De heer Roger Jansen	ODRN	Lid namens bevoegd gezag omgevingsvergunning
De heer Peter Andringa	ORDN	Lid namens bevoegd gezag omgevingsvergunning
Mevrouw Marjan Kouwenberg-Frijling	Inspectie SZW	Lid namens Inspectie SZW
Mevrouw Dorine Couwenberg	Inspectie SZW	Lid namens Inspectie SZW
De heer Tony Heer	VRR	Lid namens veiligheidsregio's
De heer Maurice Weelen	BRWZL	Lid namens veiligheidsregio's
Mevrouw Annemieke Brobbel-Schaaïj	RWS	Lid namens waterkwaliteitsbeheerders
De heer Edwin de Roij	Nouryon Industrial Chemicals	Lid namens procesindustrie en raffinage (VNCI)
Mevrouw Wilma van Gils-van Brink	BP Raffinaderij Rotterdam	Lid namens procesindustrie en raffinage (VNPI)
De heer Jacques van Steen	---	Tekstschrijver
Mevrouw Jeannette Leenders	NEN	Projectleider